

Tuoteluettelo suojakäsineet
2024



ENSILUOKKAISET SUOJAKÄSINEET

 **TEGERA®**




LUO OMA YKSILÖLLINEN KUVASTOSI POSTERMAKER-TYÖKALULLA

Ejendals Postermaker -työkalulla voit tehdä asiakaskohtaisia kuvastoja, julisteita ja hyllytettejä. Mallien ulkonäköä on paranneltu. Ilme on nyt selkeämpi ja nykyaikaisempi.

Materiaalin tekemisen kolme helppoa vaihetta:

- Valitse malli.
- Valitse tuotteet ja lisää teksti.
- Tallenna materiaali ja ala käyttää sitä.

Päivitämme jatkuvasti tuotekuvauksiamme ja teemme niistä käyttäjäystävällisempiä, jotta asiakkaiden on helpompi valita oikea tuote. Olemme myös lisänneet malleihimme QR-koodeja ja helpottaneet kielivalintaa.

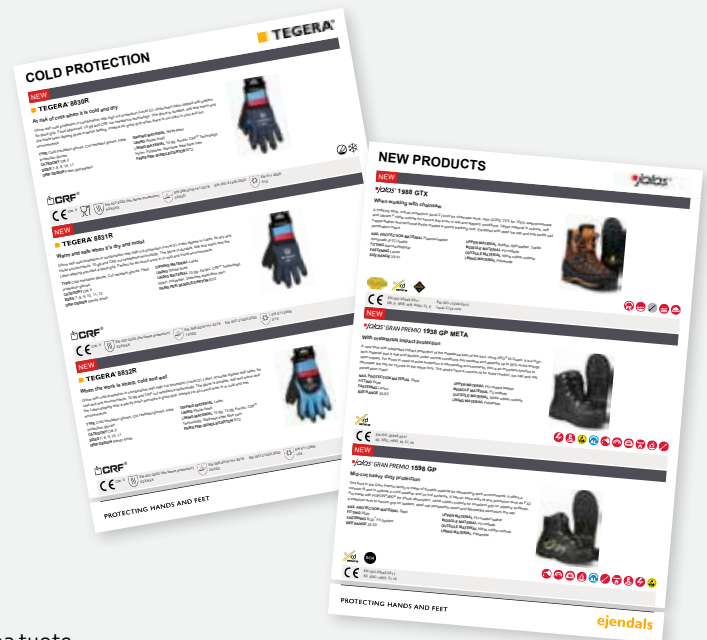

Ejendals Suomi Oy

Jokipiintie 127
61280 Jokipii
Puh. (06) 214 6111
Faksi (06) 214 6248
info@ejendals.fi
myynti@ejendals.com
www.ejendals.com



Kokeile:
Luo oma
yksilöllinen juliste!



KÄSIEN SUOJAUS

	Sivu nro
Ejendals —Suojaa kädet ja jalat	4
• TEGERA® – Olet hyvissä käsissä • EN-standardien mukaiset käsiineet • Materiaalien esittely • Käsinemallistot	10
Suoja mekaanisilta vaaroilta: Tarkkuustyöt	24
Suoja mekaanisilta vaaroilta: Yleistyöt	52
Suoja mekaanisilta vaaroilta: Raskaat työt	74
Viiltosuoja	80
Suoja termisiltä vaaroilta: Kylmyys	106
Suoja termisiltä vaaroilta: Kuumuus	124
ESD- ja/tai ATEX-käsiineet	134
Viranomaiskäsiineet	140
Muut suojakäsiineet: (tärinä, isku, rannetuki, moottorisaha)	144
Kemikaaliläpäisy-suojalla varustetut käsiineet: Kertakäyttöiset Suojaa kemikaaleilta ja nesteiltä	150
Tuotehakemisto	170

Käsien ja jalkojen suojaksi

Ejendals edustaa ruotsalaisia perinteitä. Yrityksen perusti vuonna 1949 Valfrid Ejendal Leksandissa Ruotsissa. Olemme erikoistuneet kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan laadukkaita suojaimia sekä käsille että jaloille.

Perusteellinen ymmärryksemme turvallisuudesta on sisällytetty tuotteisiin, jotka auttavat tekemään arjesta turvallisemman kymmeniätuhansilla työpaikoilla ympäri maailmaa. Tulevaisuus kuuluu innovaatioille ja kunnioitukselle – kunnioitukselle asiakkaitamme, kumppaneitamme, työntekijöitämme ja maapalloamme kohtaan.

Visionimme

Nolla käsi- ja jalkatapaturmaa työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan hyväksi.

Tehtävämme

Olemme turvallisuusinnovaatioiden ja kestäväen tarjonnan kautta asiakkaidemme paras kumppani heidän työntekijöidensä turvallisuuden parantamiseen tähtäävässä vaativassa työssä.


Tutkimus ja tuotekehitys

Edistyneen tutkimusyhteistyömme, materiaalitieteen sekä jatkuvan suunnittelun kehittämisen ja parantamisen ansiosta suojaimemme pystyvät tarjoamaan innovatiivista suojausta käsille ja jaloille.

Tutkimustyön myötä olemme kehittäneet omia materiaaleja ja teknologioita, joilla on keskeinen merkitys tuotteiden suojaavissa ominaisuuksissa ja ergonomiassa.

Ejendalsin suojaimia testataan tarkasti, jotta ne vastaavat tosielämän asettamiin haasteisiin ja suojaavat vaaroilta, kuten viiltovammoilta ja mekaanisilta vammoilta sekä kemikaaleilta ja ääriämpötiloilta.

Ejendalsin laboratorioissa varmistetaan, että kaikki TEGERA®- ja JALAS®-tuotteet täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Tuotteitamme kehitetään asiakkaidemme tarpeiden ja haasteiden mukaisesti. Myös laboratorioillamme on suuri merkitys, kun kehitämme vastuullisempia materiaaleja.

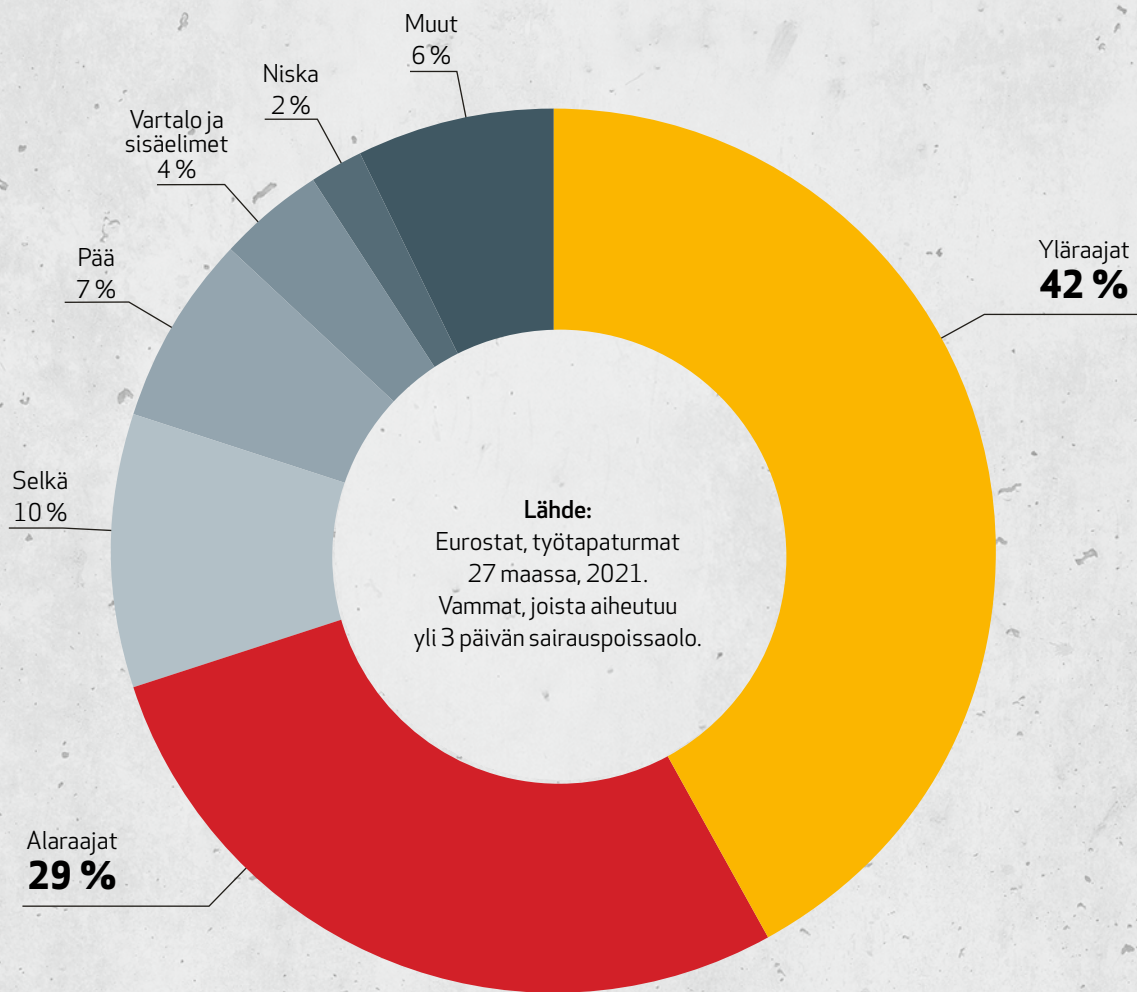


Ehkäistävissä olevien vammojen riskin vähentäminen

Ejendalsilla on yli 75 vuotta pitkä historia ehkäistävissä olevien käsi- ja jalkavammojen riskien vähentämisessä.

Tilastot osoittavat, että käsi- ja jalkavammat ovat yleisimmät vammat, jotka vaativat yli kolmen päivän sairauspoissaoloja. Oikeilla henkilönsuojaimilla monet näistä vammoista ovat ehkäistävissä.

Investoimalla laadukkaisiin käsien ja jalkojen suojaimiin varmistetaan työolosuhteet, joissa tapahtuu vähemmän työtaturmia. Lisäksi työ sujuu tehokkaammin ja tuottavammin, mikä näkyy pienempinä yleiskustannuksina.

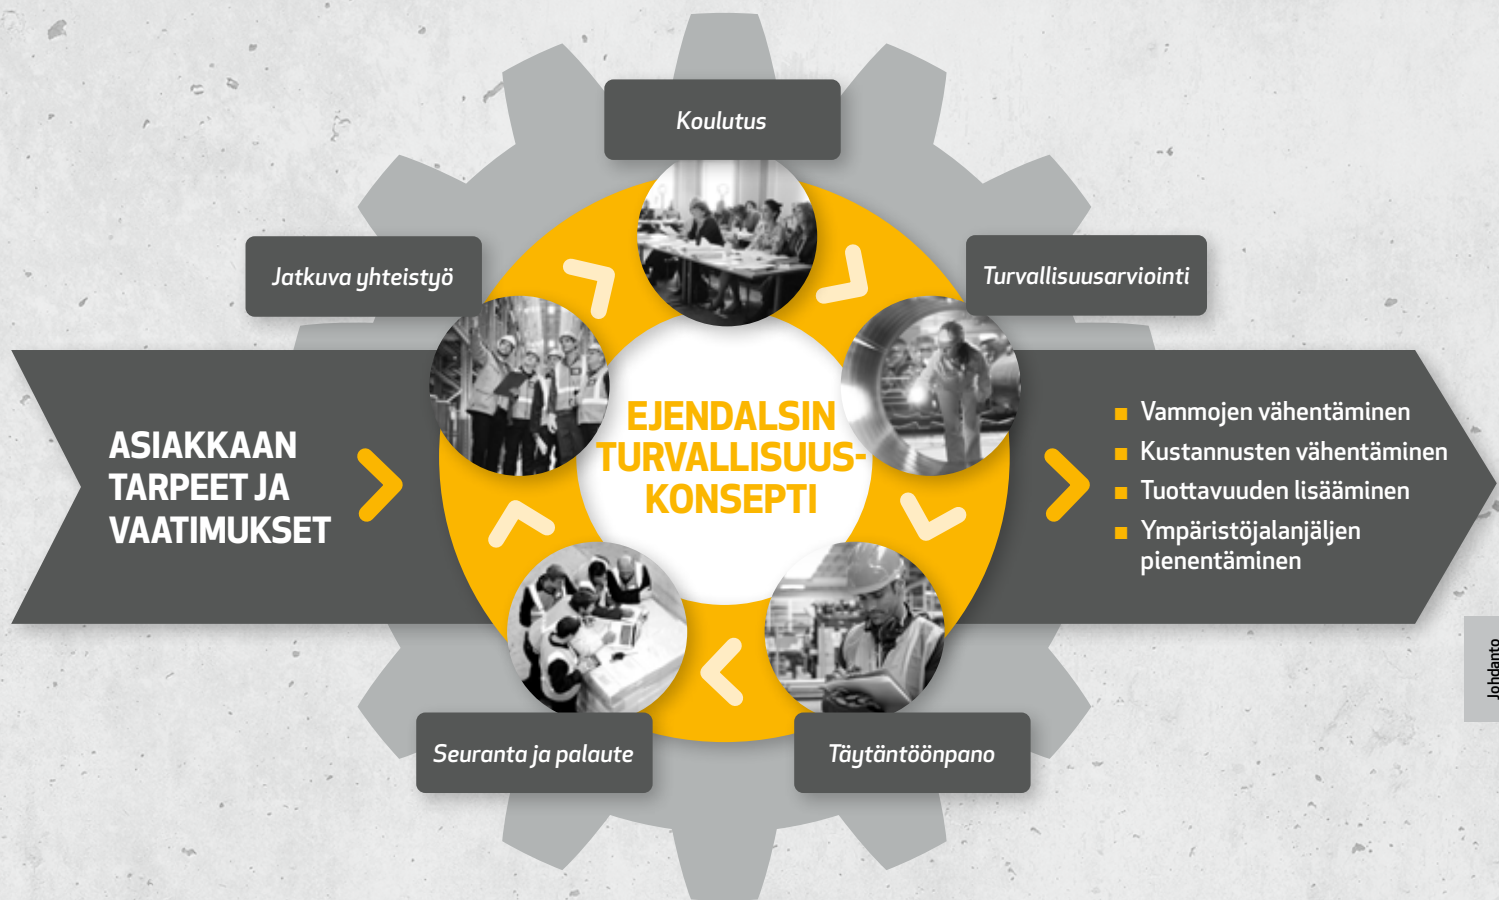

Ejendalsin turvallisuuskonsepti

Ejendals tarjoaa muutakin kuin käsineitä ja jalkineita. Turvallisuuskonseptimme ei rajoitu pelkkään henkilönsuojaimien valmistamiseen.

Ejendalsin turvallisuuskonsepti perustuu vuosikymmenten kokemukseen, laatulähtöisyyteen ja pohjoismaiseen kekseliäisyyteen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vähentämään riskejä ja parantamaan pitkäaikaista tuottavuutta.

Työympäristöön ja -olosuhteisiin ei aina voi vaikuttaa, mutta tapaturmia ja vammoja voi ehkäistä varustautumalla parhailla henkilönsuojaimilla. Jotta suojaimemme varmasti toimivat luvastusti, teemme niille vaativia testejä ja sertifiointeja.

Kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa Ejendalsin turvallisuuskonseptin puitteissa, ohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti loppukäytön ja asiakkaan toiminnan mukaan. Yleensä siihen sisältyy koulutus Ejendalsin turvallisuusakatemiassa. Teemme myös turvallisuuskierroksia työpaikoilla, annamme neuvoja käsineitä ja jalkineita koskevissa asioissa ja teemme säännöllisiä seurantatarkastuksia. Ja ennen kaikkea pyrimme aina vahvistamaan luottamussuhdetta asiakkaan ja yrityksemme välillä.

Työmme kestävän kehityksen parissa

Kestävä kehitys on luonnollinen ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa liiketoimintaan ja toiminnastamme maapallolle aiheutuvien haittavaikutusten jatkuvaa vähentämistä. Henkilönsuojainten (PPE) toimittajana haluamme olla johtava terveys- ja turvallisuusalan toimija kaikille liiketoiminnassamme ja toimitusketjussamme mukana oleville ihmisille. Lisäksi tuotevalikoimamme auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuustasoaan ja suojaamaan työntekijöidensä käsiä ja jalkoja.

Vuonna 2021 toteutimme sidosryhmäkeskustelujen ja arvoketjututkimusten pohjalta kestävän kehityksen materiaalianalyysin. Sen tuloksena olemme päättäneet keskittyä seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:



TURVALLISUUS

Turvallisuus on meille todellinen avainsana. Työpaikkojemme turvallisuus varmistetaan ennakoivalla työllä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuuskävelyillä. Seuraamme riskihavaintoja ja vahinkoja aina läheltä piti -tilanteista tapaturmiin, joiden vuoksi menetetään työaikaa.

Periaatteemme ulottuvat myös oman toimintamme ulkopuolelle. Tuotantoketjun alkupään turvallisuusvaatimuksemme ovat peräisin liiketoimintaa koskevista käytännösäännöistämme, kun taas loppupäässä turvallisuuskonseptimme parantaa asiakkaidemme turvallisuustasoa.

EETTISYYS

Kaikki Ejendalsin työntekijät koulutetaan Code of Conduct -käytännösääntöjen mukaisesti. Liikekumppaneitamme koskevat eettiset vaatimukset on määritelty erillisissä liiketoimintaa koskevissa käytännösäännöissä. Vuonna 2021 otimme käyttöön sääntöjenvastaisuusien käsittelymekanismin (ilmiantokanava), jota voidaan käyttää sekä sisäisesti että toimittajiemme toiminnassa. Selvensimme myös toimittajiemme vastuuta omia toimittajiaan kohtaan koskien näitä tärkeitä asioita, ja jatkossa kaikkia on seurattava CSR-tarkastuksilla.

TUOTTEET JA INNOVAATIOIT

Tuotekehityksessä pyrimme jatkuvasti kehittämään pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita ja parantamaan samalla niiden vastuullisuutta.

- Kierrätysmateriaalien käyttö ja kestävä kehityksen huomioiva suunnittelu muun muassa vähentämällä osien määrää.
- Pakkausten optimointi (pakkausmateriaalin valinta ja määrä, merkintöjen vähentäminen).
- Tuotannon optimointi jätteiden määrän sekä materiaalien ja veden käytön vähentämiseksi.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (CO₂)

Ejendals tukee Pariisin ilmastopöytäkirjan puolittamalla kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Historialliset CO₂-päästötiedot on laskettu uudelleen kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan pöytäkirjan mukaisesti alkaen luokista 1 ja 2 ja sisältäen nyt kaikkien Pohjoismaiden työsuhteautojen päästöt. Uusi autopolitiikkamme suosii voimakkaasti sähköautoja: Leksandissa on nyt viisi latausasemaa.

ENERGIA

Käytämme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä molemmissa yksiköissämme (Leksandissa ja Jokipiissä). Jatkamme rakennustemme energiatehokkuuden optimointia, ja vuonna 2021 asensimme yli 400 MWh sähköä vuodessa tuottavan aurinkopaneelijärjestelmän Jokipiin tehtaalle.



Asensimme vuoden 2021 aikana Jokipiin tehtaalle aurinkopaneelijärjestelmän, joka tuottaa energiaa yli 400 MWh vuodessa ja jonka ennustetaan tuottavan 20 prosenttia tehtaan vuotuisesta sähkötarpeesta.

JÄTTEIDEN HALLINTA

Ejendals huomioi jätteiden määrän vähentämisen kaikessa tuotteiden ja prosessien suunnittelussa ja kehityksessä. Pyrimme myös lisäämään kierrätettävän jätteen osuutta.



Lue lisää kestävä kehityksen työstämme osoitteesta ejendals.com.

ECOVADIS-LUOKITUKSESSA HOPEAMITALI

Ejendals sai EcoVadis-kestävyyden luokituksessa hopeamitalin vuonna 2023. EcoVadis tarjoaa johtavan ratkaisun kestävä kehityksen seurantaan globaaleissa toimitusketjuissa ja hyödyntää siinä innovatiivista teknologiaa sekä kestävä kehityksen asiantuntemustaan.



MUUT CERTIFIKAATIT JA MERKIT



Ejendals AB:llä ja Ejendals Suomi Oy:llä on ISO 9001-, 14001- ja 45001-sertifikaatit.



EU-ympäristömerkki turvajalkineille.



OEKO-TEX®-sertifikaatti suojakäsineille.



Bio-based Dyneema® fiber at heart.



Leather Working Group



cut B

TEGERA

FIBER AT HEART

BIO-BASED DYNEMA



TEGERA®

Valmiina töihin. Valmiina elämää varten!

TEGERA® on suojakäsinemerkkimme. Käsiaineitä on suunniteltu ja kehitetty Leksandissa vuodesta 1949 alkaen. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota istuvuuteen ja toimivuuteen, jolloin lopputuloksena on suojakäsineet, joissa ei tingitä suojauksesta, käyttömukavuudesta eikä liikkumisvapaudesta. Koska turvallisimmat työkäsiaineet ovat ne, joita todella haluat käyttää.

- TEGERA®-käsiaineissä pyritään jopa ylittämään turvallisuusstandardien vaatimukset ja varmistamaan, että ne suojaavat erinomaisesti viilloilta, mekaanisilta vammoilta, kemikaaleilta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- TEGERA® -mallistosta löytyy ihanteellinen suojakäsine jokaiseen työhön. Kuuntelemme jatkuvasti käyttäjiä ja kehitämme ja laajennamme valikoimaamme täyttääksemme asiakkaiden tarpeet.
- Jokaisella TEGERA®-käsiaineellä on omat erikoisominaisuutensa, mutta kaikille käsiaineille on yhteistä niiden korkea laatu, käyttömukavuus ja tyylikkyys.
- Jatkuva tuotekehitys, perusteellinen materiaalien tuntemus ja edistysellinen tutkimusyhteistyö pitävät tuotteemme innovatiivisten suojakäsineiden parhaimmistossa ja TEGERA®-käsiaineiden käyttäjät mahdollisimman hyvin suojattuina.

HENKILÖNSUOJAIMIA KOSKEVAT EU-STANDARDIT

Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta henkilönsuojaimet voivat saada CE-merkinnän. Jokaisessa maassa on työturvallisuusviranomainen, joka antaa yksityiskohtaisempia tietoja kansallisilla kielillä.

CE-LUOKKA
EU-asetus 2016/425



- Luokka. I** **Vähäiset riskit.** Suojaa käyttäjää vähäisiltä riskeiltä.
- Luokka. II** **Muut riskit.** Täyttää sekä perusvaatimukset että erikoiskäyttöalueisiin sovellettavien lisästandardien vaatimukset.
- Luokka. III** **Vakavat riskit.** Sisältää ainoastaan sellaiset riskit, joilla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta.

EN ISO 21420:2020
Yleiset vaatimukset ja
testimenetelmät

- Käsineiden on tarjottava suojaus, johon ne on tarkoitettu.
- Materiaali, saumat ja reunat eivät saa aiheuttaa haittaa käyttäjälle.
- Käsineiden on oltava helppo pukea ja riisua.
- Käsineiden pH-arvon on oltava välillä 3,5 ja 9,5.
- Nahkakäsineiden kromipitoisuuden (VI) on oltava alle 3 mg/kg.
- Valmistajan on pyynnöstä toimitettava luettelo tunnetuista allergeeneista.
- Käsineiden suojaavien ominaisuuksien tulee säilyä ennallaan, jos pesuohjeita noudatetaan.
- Käsineiden on mahdollistettava sormien maksimaalinen liikkuvuus (tuntoherkkyys) suojauksen tarve huomioiden.
- Jos vaaditaan sähköstaattisia ominaisuuksia, käsineet on testattava standardin EN 16350:2014 mukaisesti.

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018
Vaarallisilta kemikaaleilta ja
mikro-organismeilta suojaaviin
käsineisiin sovellettava standardi

Standardi määrittelee vaatimukset käsineiden kyvyille suojata käyttäjää kemikaalien ja mikro-organismien tunkeutumiselta, läpäisyltä ja hajoamiselta.

EN ISO 374-2:2019
Läpäisykestävyys

Mikro-organismeilta ja kemikaaleilta suojaavien käsineiden on oltava läpäisemättömät (eivät sisällä reikiä). Ohuiden kertakäyttökäsineiden osalta läpäisevyys testataan täyttämällä käsine vedellä tai ilmalla. Jos käsineestä vuotaa vettä tai ilmaa, se on puutteellinen.

EN 16523-1: 2015 + A1:2018
Kemikaaliläpäisevyys



Testausmenetelmä, jolla mitataan materiaalin vaarallisten kemikaalien läpäisykestävyyttä molekyylitasolla ja jatkuvassa kosketuksessa. Käsineet luokitellaan tyyppiin A, B tai C.

Käsineen tyyppi	Merkintä	Vaatus
Tyyppi A	EN374-1 / Tyyppi A  UVWXYZ	Läpäisy aika > 30 min vähintään kuudelle uuden luettelon kemikaalille.
Tyyppi B	EN374-1 / Tyyppi B  UVW	Läpäisy aika > 30 min vähintään kolmelle uuden luettelon kemikaalille.
Tyyppi C	EN374-1 / Tyyppi C 	Läpäisy aika > 10 min vähintään yhdelle uuden luettelon kemikaalille.

Läpäisy taso	Läpäisy aika (min)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

Luettelo kemikaaleista, joilla käsineet on testattava, on laajennettu kuudella kemikaalilla.

Luettelo testattavista kemikaaleista			
Koodi-kirjain	Kemikaali	CAS-numero	Luokka
A	Metanoli	67-56-1	Ensisijainen alkoholi
B	Asetoni	67-64-1	Ketoni
C	Asetonitrili	75-05-8	Nitriliyhdiste
D	Dikloorimetaani	75-09-2	Kloorattu hiilivety
E	Hiilidisulfidi	75-15-0	Rikkiptoinen orgaaninen yhdiste
F	Tolueeni	108-88-3	Aromaattinen hiilivety
G	Dietyyliamiini	109-89-7	Amiini
H	Tetrahydrofuraani	109-99-9	Heterosyklinen eetteriyhdiste
I	Etyyliasetatti	141-78-6	Esteri
J	n-heptaani	142-82-5	Tyydyttynyt hiilivety
K	Natriumhydroksidi 40 %	1310-73-2	Epäorgaaninen emäs
L	Rikkihappo 96 %	7664-93-9	Epäorgaaninen mineraalihappo, hapettava
M	Typpihappo 65 %	7697-37-2	Epäorgaaninen mineraalihappo, hapettava
N	Etikkahappo 99 %	64-19-7	Orgaaninen happo
O	Ammoniumhydroksidi 25 %	1336-21-6	Orgaaninen emäs
P	Vetyperoksidi 30 %	7722-84-1	Peroksidi
S	Fluorivetyhappo 40 %	7664-39-3	Epäorgaaninen mineraalihappo
T	Formaldehydi 37 %	50-00-0	Aldehydi

Käsien
suojaus

EN ISO 374-4:2019
Kemiallisen hajoamisen kestävyys

Hajoaminen on suojaavan käsinemateriaalin yhden tai useamman ominaisuuden vahingollinen muutos, jonka aiheuttaa kosketus kemikaalin kanssa. Hajoamisen merkkejä voivat olla laminoitujen kerrosten irtoaminen, värjäytyminen, kovettuminen, pehmeneminen, kutistuminen tai venyminen, vetolujuuden aleneminen jne. Hajoaminen määritetään mittaamalla käsinemateriaalin puhkaisulujuuden prosentuaalinen muutos sen jälkeen, kun ulkopinta on ollut jatkuvassa kosketuksessa testikemikaalin kanssa 1 tunnin ajan. Hajoamistestin tulokset on ilmoitettava jokaisen kolmen käsinetyypin tuotetiedoissa.

EN ISO 374-5: 2016
Mikro-organismeilta suojaavat käsineet



Pakkausmerkinnöistä käy ilmi, suojaavatko käsineet vain bakteereilta ja sieniltä vai bakteereilta, sieniltä ja viruksilta. Biologista vaaraa ilmaisevalla symbolilla merkityt käsineet suojaavat bakteereilta ja sieniltä. Jos käsine täyttää virustestausmenetelmän vaatimukset, on sana VIRUS.

EN 511:2006
Kylmyyteen liittyvät riskit



Kylmältä suojaavat käsineet testataan kahdessa eri kylmyystilanteessa: läpätunkeva eli konvektiokylmyys (a) ja kosketuskylmyys (b) eli suora kosketus kylmiin esineisiin. Vedenläpäisevyyden testi (c) tehdään tarvittaessa.

EN 511 – Testaus

Suojaustaso	0	1	2	3	4
A. Konvektiokylmyys (eristys ITR/m²)	I<0.10	0.1<I<0.25	0.15<I<0.22	0.22<I<0.30	0.30<I
B. Kosketuskylmyys (lämpöresistanssi R/m²)	R<0.025	0.025<R<0.050	0.050<R<0.100	0.100<R<0.150	0.150<R
C. Vedenläpäisy, 5 min	Läpäisy	Ei läpäisyä			

EN 407:2020
Suojaus kuumuutta vastaan



Käsineet, jotka on merkitty jollakin näistä symboleista, suojaavat yhtä tai useampaa lämpöriskiä vastaan. Huomautus! Liekkiä kuvaavaa symbolia saa käyttää vain, jos käsine on testattu syttävyykestävyyden osalta (rajoitettu liekin leviäminen). Käsine on testattu seuraavien riskien osalta:

- rajoitettu liekin leviäminen
- kosketuslämmön kestävyys
- konvektiolämmön kestävyys
- säteilylämmön kestävyys
- suojavaikutus pieniä sulametalliroiskeita vastaan
- suojavaikutus suuria sulametallimääriä vastaan

Suojaustaso	1	2	3	4
Rajoitettu liekin leviäminen (s) Jälkipalokaika (s) Jälkihehkaika (s)	≤15 ei vaatimusta	≤10 ≤120	≤3 ≤25	≤2 ≤5
Kosketuslämpö (s)	100°C ≥15 s	250°C ≥15 s	350°C ≥15 s	500°C ≥15 s
Konvektiolämpö (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Säteilylämpö (s)	≥7	≥20	≥50	≥95
Pienet sulametalliroiskeet (pisaroiden lkm)	≥10	≥15	≥25	≥35
Suuret sulametallimäärät (g)	30	60	120	200

EN 16350: 2014
Sähköstaattiset ominaisuudet

Antistaattisten (dissipatiivisten) käsineiden käyttö on tärkeää työympäristöissä, joissa on tulipaloon ja/tai räjähdysriskiä liittyviä vaaroja. Vältettävä ilmiö on sähköpotentiaaliero käyttäjän ja ympäristön välillä, joka aktivoituu kosketuksen aikana. Kutsumme sitä arkikielessä sähköiskuksi.

EN 388:2016 + A1:2018
Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan



- Iskunvaimennus (merkintä vaatimusten täyttymisestä)
- ISO viiltotesti/viiltolujuus (A-F tai X)
- Puhkaisulujuus (0-4)
- Repäisylujuus (0-4)
- Coup-testi/viillonkestävyys (0-5 tai X)
- Hankauskestävyys (0-4)

Standardin EN 388:2016 tarkistetussa versiossa on kaksi viiltosuojatestiä. Coup-testimenetelmä on sama kuin ennen, ja sitä käytetään materiaaleissa, jotka eivät tylsisty terää. Terään vaikuttavien materiaalien, esimerkiksi useimpien viiltosuojamateriaalien, osalta vaaditaan TDM-testi. Näissä tapauksissa TDM-tulos on todellinen viitetehtävyys, kun taas Coup-tulos on vain suuntaa-antava ja merkitään siksi X:llä.

a. Hankauskestävyys (suojaustaso 0-4)

Määrä syklejä, joita tarvitaan hankaamaan käsinemateriaaliin reikä hiomapaperilla pyöreässä näytteessä, kun puristusvoima ja hankausliike ovat vakiot. Korkein suoritustaso on 4, joka vastaa 8 000 sykliä.

b. Viillonkestävyys, Coup-testi (suojaustaso 0-5)

Tämä mittaa sitä, montako kierrosta pyörivällä pyöreällä terällä vaaditaan tasaisella nopeudella tekemään viilto käsinemateriaaliin. Tulosta verrataan vertailumateriaaliin indeksi määrittämistä varten. Korkein suojaustaso on 5, mikä vastaa indeksiä 20.

c. Repäisylujuus (suojaustaso 0-4)

Voima, jota tarvitaan repeämisen levittämiseen suorakaiteen muotoisessa käsinemateriaaliin, jossa on alkurepeämä; enintään 75 newtoniin asti.

d. Puhkaisulujuus (suojaustaso 0-4)

Mittaa käsinemateriaalin lävistämiseen tarvittavaa voimaa, joka tarvitaan reiän pistämiseen materiaaliin tietyn mittaisella naulalla tietyllä nopeudella (10 cm/min).

Suojaustaso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c) Repäisylujuus (N)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (N)	20	60	100	150	

e. Viillonkestävyys, ISO- viiltotesti (suojaustaso A-F)

Newtonina (N) ilmoitettu voima, joka tarvitaan näytteen leikkaamiseen suorakaiteen muotoisella terällä tietyssä leikkaustestikoneessa kuten Tomodynamometer-testissä (TDM). Tämä testi on valinnainen, ellei terä tylsisty Coup-testissä, jolloin siitä tulee viiltosuojan viitearvo.

Suojaustaso	A	B	C	D	E	F
e) Viillonkestävyys (N)	2	5	10	15	22	30

f. Iskunsuojaus (suojaustaso P)

Iskunsuojaustesti tehdään moottoripyöräilijöiden suojakäsineitä koskevan standardin EN 13594:2015 mukaisesti. Suojaava alue testataan, mutta rajallisen pinta-alan vuoksi sormien ympärillä olevia alueita ei voida testata tällä menetelmällä. Iskuvoima on 5 J ja välitetyn voiman on oltava korkeimman tason, tässä tapauksessa tason 1 mukainen. Yksittäisen tuloksen on oltava $\leq 9,0$ kN ja keskimääräisen voiman $\leq 7,0$ kN.

Suojaustaso	P
f) Iskulta suojaaminen, EN 13594:2015	Läpäisy (taso 1 ≤ 9 kN)

Käsien
suojaus

EN 12477:2001 + A1:2005

Hitsaajien suojakäsineet

Tässä standardissa kuvataan, miten käsineet on suunniteltava, jotta ne suojaavat käsiä ja ranteita hitsaustöissä ja vastaavissa työtilanteissa. Hitsauskäsineet on testattava standardien EN388 ja EN407 mukaisesti.

Standardien EN 388 ja EN 407 testituloksen mukaan käsineet luokitellaan tyyppiin A tai tyyppiin B:

- Tyypillä A tarkoitetaan käsineitä, joiden suojaavuus on hyvä, mutta joiden joustavuus ja tuntoherkkyys ovat huonompia.
- Tyypillä B tarkoitetaan käsineitä, joiden suojaavuus on pienempi, mutta joissa on hyvä joustavuus ja tuntoherkkyys.

Hitsauskäsineiden tulee olla tavallisia suojakäsineitä pidemmät, ja kokojen on vastattava alla olevaa taulukkoa:

Käden koko	6	7	8	9	10	11
Käsineen minimipituus (mm)	300	310	320	330	340	350

Kaarihitsaukseen tarkoitettujen käsineiden pystysuuntainen sähkövastus on testattava standardin EN 1149-2 mukaisesti. Tyypin A ja B käsineissä pystysuuntaisen sähkövastuksen on oltava $> 10^5 \Omega$.

ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT RISKIT



Kaikki Ejendalsin käsineet, joissa on "food contact"-logo, ovat asetuksen (EU) N:o 1935/2004 JA ASETUKSEN (EU) N:o 2023/2006 MUKAISIA. Asetuksen 1935/2004 mukaan:

"Materiaalit ja tarvikkeet on valmistettava hyvää valmistustapaa noudattaen niin, että niistä ei tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirry ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voisivat

- vaarantaa ihmisten terveyden
- aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä."

ESD

IEC 61340-5-1

IEC 61340-4-3



ESD tarkoittaa sähköstaattista purkausta. ESD-merkinnällä varustetut tuotteet täyttävät nykyiset ESD-suojauksen kriteerit ja standardit. ESD-hyväksyntää ei tule sekoittaa sähköturvallisuusominaisuuksiin. Jos työskennellään lähellä sähköjännitteitä, on noudatettava kansallisten määräysten vaatimuksia. Jotta ESD-käsineet ja -jalkineet toimisivat tyydyttävästi, sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden että työskentelyalueen on johdettava sähköä.

TESTIMENETELMÄ

Kansainvälisellä standardilla IEC 61340-5-1 varmistetaan, että ESD-käsine täyttää järjestelmän resistanssivaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjän vastus on alle $10^9 \Omega$. Testi suoritetaan 12 prosentin ilmankosteudessa. Jalkineet testataan standardin IEC 61340-4-3 mukaisesti, millä varmistetaan, että jalkineiden vastus on alle $10^8 \Omega$.

ANSI 105-2016. TASOT A1-A9

ANSI-standardi ei ole käytössä

EU-alueella.



Viillonkestävyysluokitus American National Standard Institute -standardin 105-2016 mukaan

ANSI/ISEA 105 -standardi sisältää viillonkestävyydestin asteikolla, jossa on yhdeksän viiltosuojaustasoa, A1-A9. Tasot osoittavat, montako grammaa tarvitaan näytteen leikkaamiseen suorakaiteen muotoisella terällä tietyssä leikkaustestikoneessa.

ANSI-taso	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Leikkaamiseen tarvittava paino (grammoja)	≥ 200	≥ 500	≥ 1000	≥ 1500	≥ 2200	≥ 3000	≥ 4000	≥ 5000	≥ 6000

ANSI 105-2016. TASOT 1-6

ANSI-standardi ei ole käytössä
EU-alueella.



Hankauskestävyysluokitus American National Standard Institute -standardin 105-2016 mukaan.

Hankauskestävyyden ANSI/ISEA 105-2016 -testausmenetelmällä mitataan niiden syklien lukumäärä, jotka tarvitaan, jotta hiomalaikka hajottaa käsinemateriaalin. Tasot 0-3 mitataan 500 gramman kuormituksella hiomalaikassa, kun taas tasot 4-6 mitataan 1 000 gramman kuormituksella. Käsinemateriaalia hiotaan hiomalaikalla, kunnes materiaali kuluu painon alla puhki ja muodostuu reikä. Mitä suurempi syklien määrä materiaalin hajottamiseen tarvitaan, sitä korkeampi on hankauskestävyysluokitus. Luokitustason ilmoituksen on perustuttava vähintään viiteen näytteeseen.

Hankauskestävyysluokitus	0	1	2	3	4	5	6
Kuormitus grammoina	500	500	500	500	1000	1000	1000
Rikkoutumiseen tarvittavat hankaussykliä	<100	≥100	≥500	≥1000	≥3000	≥10000	≥20000

ANSI 138-2019. TASOT 1-3

ANSI-standardi ei ole käytössä
EU-alueella.

ANSI / ISEA 138



ANSI / ISEA 138



ANSI / ISEA 138



Iskunkestävyysluokitus American National Standard Institute -standardin 138-2019 mukaan.

ANSI/ISEA 138-2019 asettaa vaatimukset käsineille, jotka on suunniteltu suojaamaan rystysiä ja sormia iskuvoimilta. Iskunkestävyys luokitellaan kolmeen tasoon (1-3). Tasolla 1 on alhaisin suojaus ja tasolla 3 korkein suojaus. Testattavia alueita ovat rystyset, sormet ja peukalo. Alin suoritustaso määrittää yleisen suojaustason.

Suoritustaso	Keskiarvo (kN)	Kaikki iskut (kN)
1	<9,0	<11,3
2	<6,5	<8,1
3	<4,0	<5,0

Käsien
suojaus



MATERIAALIEN ESITTELY

Sekä materiaalilla että valmistusmenetelmällä on ratkaiseva merkitys käsineen suojaustason määrittämisessä. TEGERA®-suojakäsineiden jokainen yksityiskohta on harkittu huolella mukavuuden, turvallisuuden ja ergonomian näkökulmasta. Käsineemme testataan perusteellisesti, ja siksi ne pitävät lupauksensa.

KEINONAHKA – SUPERMATERIAALI

Keinonahka on erittäin monipuolinen materiaali, ja sitä voidaan valmistaa monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Käsineissämme käytettävä keinonahka on suunniteltu sekä kestäväksi että pehmeäksi, mikä takaa hyvän mukautuvuuden ja pidon. Erilaiset tehtävät asettavat materiaalille uusia vaatimuksia, minkä takia jatkamme keinonahan kehittämistä edelleen, usein yhteistyössä asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kanssa. Testaa vaikka!

Monet TEGERA®-käsineet on valmistettu huipputeknisistä Microthan®, Michrothan+- ja Macrothan®-materiaaleista, jotka ovat yhtä hyviä kuin korkealaatuinen luonnonnahka. Ne ovat ohuita ja lujia, mikä tarkoittaa, että käsineet ovat kestäviä ja joustavia ja antavat hyvän sormenpääntunnetun. Materiaalin joustavuus mahdollistaa myös edistyneen ergonomisen muotoilun, mikä parantaa sekä turvallisuutta että mukavuutta. Microthan® ja Macrothan® ovat vain TEGERA®-käsineissä käytettäviä materiaaleja.

MICROTHAN® MICROTHAN®+

MICROTHAN® on joustava ja kestävä. Sen tärkein ominaisuus on erinomainen pito. Synteettisessä Microthan®-materiaalissa on polyuretaanipinnoite, jossa on liukumaton neulottu nailonpohja. Tämä materiaali on saatavilla kahdessa paksuudessa ja kahdella erilaisella kämmenkuvioinnilla.

MACROTHAN®

MACROTHAN® on ihanteellinen käsinemateriaali, joka koostuu pehmeästä polyuretaanista ja mikrokuidusta. Materiaali hengittää, mikä tekee käsineistä miellyttävät käyttää myös pitkien työvuorojen aikana.

VIBROTHAN®

VIBROTHAN® on erikoissuunniteltu vaahtopohjainen materiaali, joka vähentää värähtelyjen siirtymistä.

IMPACTOTHAN®

IMPACTOTHAN® on erikoissuunniteltu vaimennusmateriaali, joka jakaa iskuvoiman koko käden alueelle.

AQUATHAN®

AQUATHAN® on kalvo, joka päästää ylimääräisen lämmön ja kosteuden poistumaan kehosta estäen samalla nesteiden pääsyn käsineeseen. Kalvo on tuulen- ja vedenpitävä ja hengittävä.

GRIPFORCE®

GRIPFORCE® on yhteisnimitys TEGERA®-tekniikoille ja ainutlaatuisille ratkaisuille, jotka takaavat erittäin pitävän otteen. Tämä on tärkeää käsineiden toimivuuden ja käytön kannalta. GripForce®-merkintä varmistaa parhaan mahdollisen otteen.

OGT™

OGT™ OIL GRIP TECHNOLOGY on nahan erikoiskäsittely, jonka hyvän imukyvyn ansiosta ote on pitävä myös öljyisissä ympäristöissä. OGT™ soveltuu myös ohuihin käsineisiin, mikä mahdollistaa tarkkuustyöt.

NAHKA

Nahka on vahvaa, muokkautuvaa ja joustavaa. Lisäksi se mukautuu lämpötilanmuutoksiin. Kaikki TEGERA®-nahkakäsineet on valmistettu valikoiduista, huolellisesti parkituista nahoista parhaan mahdollisen kulumiskestävyyden ja joustavuuden aikaansaamiseksi. Valikoimassa on myös kromittomia nahkakäsineitä. Meillä on pitkä kokemus nahan kanssa työskentelystä. Osaamisemme on poikkeuksellista, kun on kyse juuri oikean laadun ja nahan toimittajien löytämisestä. Kaikki nahat on valittu huolellisesti TEGERA-käsineeseen.

Nahoilla on erilaisia ominaisuuksia sen mukaan, mistä eläimen osasta ne ovat peräisin. Selästä ja hartioista saadaan erittäin vahvaa nahkaa, kun taas kyljistä saadaan pehmeämpää laatua. Ennen valmistusta nahka halkaistaan kahdeksi kerrokseksi. Ulompi kerros on nimeltään pintanahka tai nappa, sisempää kutsutaan haljasnahaksi.

PINTANAHKA TAI NAPPA

Pintanahka tai nappanahka on kestävä, pehmeä, joustava ja kosteudenkestävää. Siksi se on sopiva materiaali esimerkiksi asennuskäsineisiin, joissa sormituntumalle ja käyttömukavuudelle asetetaan suuret vaatimukset.

HALJASNAHKA

Haljasnahassa on pintanahkaa karkeampi pinta. Se on myös kuumuudenkestävää ja sitä on saatavilla monina paksuuksina. Haljasnahka soveltuu ihanteellisesti työkäsiin, joita käytetään hyvää pitoa edellyttävissä raskaissa töissä. Materiaalia käytetään usein hitsauskäsineissä, koska se eristää hyvin ja on paksuudestaan huolimatta taipuisaa.

NAUDANNAHKA

Naudannahka kestää hyvin kulutusta ja kovia otteita. Paksusta naudan haljasnahasta valmistettu käsine on myös erinomainen vaihtoehto kuumien esineiden käsittelyyn.

VUOHENNAHKA

Vuohennahka on ohutta, joustavaa ja kestää hyvin kulutusta. Siksi vuohennahkakäsine sopii hyvin sekä vaativiin tehtäviin että töihin, joissa tarvitaan sormenpääntunnetta, koska käsine mukautuu käden liikkeisiin.

SIANNAHKA

Siannahka sopii erinomaisesti yleiskäyttöön. Materiaali hengittää ja muuttuu sitä pehmeämmäksi ja miellyttävämmäksi, mitä enemmän käsinettä käytetään.

HÄRÄNNAHKA

Härän pintanahka valikoiduista taljoista on yleensä laadukkaampaa kuin naudannahka. Härän pintanahasta valmistettu käsine on siksi hyvä valinta sekä kevyisiin että raskaampiin töihin.




Leather Working Group eli LWG on jäsenten johtama voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on sitoutunut saamaan aikaan parannuksia maailmanlaajuisessa nahan toimitusketjussa, minimoimaan nahkateollisuuden ympäristövaikutukset sekä inspiroimaan, kouluttamaan ja haastamaan jäsenyrityksiään. Ejendals on sitoutunut tukemaan vastuullista nahanvalmistusta kaikkialla maailmassa, ja siksi olemme Leather Working Groupin eli LWG:n jäseniä.

NAHAN HALKAISU



OSAT

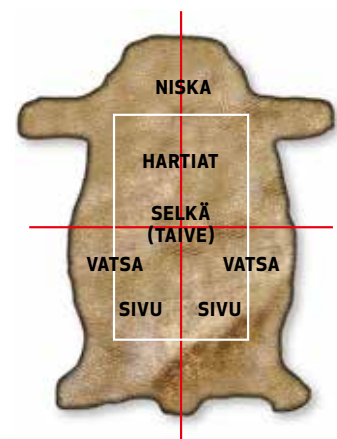

TEKSTIILIMATERIAALIT

Tekstiilejä ei ole vain tekstiilikäsineissä, vaan niitä käytetään yleisesti myös nahkakäsineiden kämmenselässä. Vaikka tekstiilikäsineet altistuvat harvoin samalle kulumiselle kuin nahkaiset työkäsineet, materiaalivalinta on usein ratkaisevan tärkeää sekä turvallisuuden että mukavuuden kannalta. Tekstiili voi olla sekä luonnonmateriaalia että synteettistä.

POLYESTERI	Polyesteri on vahva ja venyvä rypistymätön keinokuitu, joka ei ime kosteutta. Polyesteri on yleinen materiaali ja sitä käytetään monissa erilaisissa muunnelmissa.
AKRYYLI	Akryyli on keinokuitu, joka voi pidättää sisällään ilmaa, mikä antaa sille hyvät lämmöneristysominaisuudet. Akryyliä käytetään usein villan korvaajana vuorissa. Erittäin hyvä valonkesto, lämmönarkuus. Pehmeiden tuntu, muistuttaa villaa, kohtuullinen hankauksenkesto.
NAILON	Nailon on erittäin vahva, taipuisa ja elastinen keinokuitu. Heikko kosteudenkerävyys.
PARA-ARAMIDI	Para-aramidi -materiaalia kutsutaan myös aromaattiseksi polyamidiksi, ja se on noin neljä kertaa tavallista polyamidia vahvempaa. Materiaali on erittäin lämmönkestävää ja vaikeasti syttyvää. Yksi tunnettu tavaramerkki on DuPont™ KEVLAR®.
BAMBUVISKOOSI	Bambuviskoosi on valmistettu bambusta. Se imee hyvin kosteutta ja kuljettaa sen pois kädeltä. Bambuviskoosi tuntuu erittäin mukavalta ja pehmeältä ihoa vasten.
UHMWPE/HPPE	UHMWPE/HPPE ovat lyhenteitä sanoista Ultra High Molecular Weight Polyethylene/High Performance Polyethylene. Se on erittäin vahva (10 kertaa polyesteriä vahvempi) ja kevyt polyeteenikuitu, jota käytetään esimerkiksi viiltovammoilta suojaavissa käsineissä. Tunnettuja tuotemerkkejä ovat Dyneema® ja Dyneema® Diamond Technology. Ejendalsin oma HPPE-kuitu on nimeltään CRF (lyhenne sanoista Cut Resistant Fibre -tekniikka).
BIPOHJAINEN DYNEEMA®	DSM:n uusi biopohjainen Dyneema®-kuitu on kaikkien aikojen ensimmäinen biopohjainen erittäin suurimolekyylinen polyeteenikuitu (HMPE). Biopohjainen Dyneema®-kuitu on valmistettu puusta. Tarkalleen ottaen se on sellu- ja puuteollisuuden sivutuote. Käyttämällä Dyneema® Diamond Technology -tekniikkaa kuituun ja punomalla erikoissuunniteltuja mikrohiukkasia polymeeriksi viillonkestävyys enemmän kuin kaksinkertaistuu perinteisiin Dyneema®-kuituihin verrattuna. Tämän ainutlaatuisen polymeerin ansiosta saadaan erittäin ohut viillonkestävä materiaali, hyvä lujuus ja hankauskestävyys sekä erinomainen sormenpätuntuma ja mukavan viileältä tuntuva käsine.
CRF OMNI	CRF Omni -käsinemateriaali on poikkeuksellisen joustava, ilmava ja niin mukava, että se tuntuu kuin toiselta iholta. Se on suunniteltu erittäin terävien esineiden käsittelyyn. Materiaalista valmistetut käsineet sopivat ihanteellisesti metallilevyjen työstämiseen, paperitehtaille ja autoteollisuuteen.
PUUVILLA	Puuvillaa käytetään usein tekstiilikäsineissä ja nahkakäsineiden selkäpuolella. Se voi olla kudottua tai neulottua (trikoo). Puuvilla riittää usein kevyisiin töihin suunniteltuihin käsineisiin.

NEULETIEHSY (GG) viittaa silmukoiden määrään tuumaa kohti vaatteessa. Pienempi luku tarkoittaa paksumpaa käsinettä, joka sopii kovempaan käyttöön. Suurempi luku tarkoittaa ohuempaa käsinettä, joka sopii tarkkuustöihin.	KEINOKUITUJEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - Saatavana useina eri muunnelmina. - Erittäin lujia. - Hyvä venyvyys ja elastisuus. - Hyvät värjäysominaisuudet. - Hyvä rypistymiskestävyys. - Heikko kosteuden imukyky. - Altis sähköstaattiselle varaukselle. - Lisääntynyt nyppyntymistäipumus sekoitteissa.	PUUVILLAN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET - Hyvä käyttömukavuus. - Erittäin luja. - Venyy vähän. - Hyvä kosteuden imeytyminen. - Taipuvainen kutistumaan. - Palaa kuin paperi ja selluloosa, ei sula.
---	--	---

PINNOITEMATERIAALIT

Pinnoitteet vaihtelevat erilaisten työtehtävien mukaan: pinnoitetut sormenpää, pinnoitettu kämmen, ¾ pinnoitus, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu.

POLYURETAANI, PU

Erittäin joustava ja elastinen. Mahdollistaa erittäin ohuen pinnoitteen. Hyvä hankauskestävyys. Tarjoaa erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä.

NITRIILI

Hyvä hankauskestävyys. Erinomainen suoja kosteutta, öljyä ja rasvaa vastaan. Mahdollistaa hyvän pidon kuivissa, kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä.

NITRIILIVAAPTO

Pehmeä ja taipuisa. Hyvä suoja kosteutta, öljyä ja rasvaa vastaan. Imee enemmän kosteutta kuin tasainen pinnoitettu nitrili. Mahdollistaa hyvän pidon kuivissa, kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä.

LATEKSI

Erittäin joustava. Vedenpitävä. Ei suojaa öljyä ja rasvaa vastaan. Mahdollistaa erinomaisen pidon kuivissa ja kosteissa ympäristöissä.

POLYVINYYLIKLOORIDI, PVC, (VINYYLI)

PVC-pinnoitteen seurauksena on usein hieman paksumpi ja tiheämpi materiaali. Sopii kosteisiin ja normaalia raskaampiin töihin.



KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Kemikaalisuojakäsineitämme on saatavilla useimmissa tällä hetkellä markkinoilla olevissa suojamateriaaleissa. Tässä katsauksessa on yhteenvedo erilaisista materiaaleista ja niiden suojausominaisuuksista. Huomaa, että kuvauksissa annetaan vain esimerkkejä materiaalien tarjoamasta suojasta joitakin yleisiä kemikaaleja vastaan.

KEMIKAALISUOJAKÄSINEITÄ VALITTAESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT

- Tietyltä kemikaalilta suojaava käsinemateriaali voi suojata huonosti kemikaaliyhdisteiltä.
- Kemikaalisuojakäsineet on usein tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Niitä ei saa käyttää uudelleen.
- Korkea lämpötila lyhentää kemikaalin läpäisyäikää.
- Kun kemikaali on imeytynyt, se jatkaa tunkeutumista suojakäsineen läpi.
- Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi tapahtuu molekyylitasolla, eikä siksi näy paljain silmin.
- Paraskin käsine menettää suojatehonsa, jos se on mekaanisesti vaurioitunut tai kemikaali on läpäissyt sen.
- Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajoamalla ennen ilmoitettua läpäisyäikää.



NITRIILI, NBR

Nitriili, NBR, on kumimateriaali, joka kestää hyvin pistoja. Se suojaa alifaattisilta hiilivedyiltä, kuten lyijyttömältä bensiiniltä, dieseliltä, heksaanilta, parafiinilta ja oktaanilta. Se antaa kuitenkin huonon suojan aromaattisia hiilivetyjä, kuten tolueenia, vastaan.

LATEKSI/LUONNONKUMI, NR

Lateksi/luonnonkumi, NR, on erittäin joustava, ja sitä käytetään lääkinnälliseen hoitoon ja kotitöihin suunniteltujen käsineiden valmistukseen. Se suojaa vain vähän monilta öljypohjaisilta liuottimilta, mutta sitä voidaan käyttää suojaamaan vesiliukoisilta aineilta, kuten vetyperoksidilta, kaliumhydroksidilta, glykolilta ja tietyiltä hapoilta. Luonnonkumi sisältää proteiinia, joka voi aiheuttaa joillekin allergisen reaktion.

**NEOPREENI/
KLOROPREENIKUMI, CR**

Neopreeni/kloropreenikumi, CR on elastinen ja suhteellisen kestävä kumimateriaali, joka suojaa akkuhapolta, fenoksihapoilta, fosforihapolta, kloorivetyhapolta sekä natrium- ja kaliumhydroksidilta.

BUTYYLIKUMI, IIR

Butyylikumi, IIR, suojaa aldehydeiltä (esim. formaldehydi), glykolieettereiltä (esim. etyleeniglykoli), ketoneilta (esim. metyylietyyliketoni) ja hapoilta. Butyyli suojaa usein silloin, kun muut kumimateriaalit suojaavat heikosti.

POLYETEENI, PE

Polyeteeniä, PE, käytetään erittäin ohuiden kertakäyttökäsineiden valmistukseen. Polyeteeniä käytetään myös sellaisten käsineiden laminointiin, jotka suojaavat suuremmalta määrältä kemikaaleja.

LAMINAATIT

Laminaatit koostuvat useista suojakerroksista ja suojaavat suuremmalta määrältä kemikaaleja.

**POLYVINYYLIALKOHOLI,
PVAL**

Polyvinyylialkoholi, PVAL, on vesiliukoinen polymeeri. Materiaalista tehdyt käsineet ovat usein ohuita ja niiden venyvyys on rajallinen. Polyvinyylialkoholi suojaa useimmilta orgaanisilta yhdisteiltä, mukaan lukien metyleenikloridi, tolueeni, 1,1,1-trikloorietaani ja trikloorietyleeni. Ei voida käyttää veden tai vesiliukoisten kemikaalien kanssa.

**POLYVINYYLIKLORIDII, PVC
(VINYYLI)**

Polyvinyylikloridia, PVC (vinyyli), käytetään sekä ohuissa kertakäyttökäsineissä että paksummissa kemikaalisuojakäsineissä. Sitä voidaan käyttää suojaamaan kemikaaleilta, kuten fosforihapolta, vetyperoksidilta, natriumhydroksidilta (kaustinen sooda) ja kaliumhydroksidilta.



SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: TARKKUUSTYÖT

	KUIVAT YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
KEINONAHKA Laadukas keinonahka.	Erinomainen pito ja sormenpääntuma. Valmistettu huipputeknisistä synteettisistä Microthan- ja Macrothan-nahoistamme, jotka mahdollistavat hienostuneen ergonomisen muotoilun  9100 Microthan  9101 Microthan, tyköistuva  9105 Microthan, tyköistuva  9140 Microthan, tyköistuva  9220 Macrothan  515 PU nahka  5114 PU nahka  325 Synteettinen nahka  321 Synteettinen nahka	
NAHKA Nahka on kestävä, myötäilevä ja lämpötilavaihteluihin mukautuva materiaali.	 114 Korkealaatuinen vuohen pintanahka  115 Korkealaatuinen vuohen pintanahka  116 Korkealaatuinen vuohen pintanahka  340 Ei sisällä kromia, pukin pintanahka  30 Laadukas vuohennahka  124 Pukin pintanahka, synteettinen kämmenselkä  119 Pukin pintanahka, synteettinen kämmenselkä  135 Pukin pintanahka, synteettinen kämmenselkä Öljy- ja vettähylkivä kämmenpuoli, hengittävä kämmenselkä, erinomainen tartuntaote öljyisissä ja märissä ympäristöissä  6614 DGT	
TEKSTIILI	Näppylät kämmenpuolella	Ei pinnoitetta
	 8125  8127  8128  8120	

Tarkkuustyöt

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: TARKKUUSTYÖT

KUIVAT YMPÄRISTÖT		
NEULOTUT (JA PINNOITETUT) Neulotut käsineet, jotka istuvat erittäin hyvin.	Pinnoitettu kämmenpuoli, PU Pinnoitettu kämmenpuoli, Nitrili	
	Ohuet suojakäsineet  777/77701 PU, 18 gg  778 PU, 18 gg  877 PU, 18 gg  s. 136  878 PU, 18 gg  s. 136	
	 850 PU, 13 gg  855 PU, 13 gg  860/860R PU, 13 gg  890 PU, 15 gg	 UUTUUS 863/863R Nitrilivaahto, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C 
	 867 PU, 13 gg  868 PU, 13 gg  866 PU, 13 gg  802 PU, 13 gg  s. 138  811 PU, 15 gg  s. 137	 873 Nitrilivaahto, 15 gg
	Pinnoitetut sormenpäät	Näppyläkuviointi kämmenessä
 801 PU, 13 gg  s. 138  810 PU, 15 gg  s. 137	 931 13 gg  UUTUUS 932 13 gg   921 15 gg  925 15 gg	

	KEVYESTI KOSTEAT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
	Pinnoitettu kämmenpuoli	Pinnoitettu kämmenpuoli
Ohuet suojakäsineet  879 Nitrilivaahto, 18 gg, kosketuslämpö < 100 °C 779 Nitrilivaahto, 18 gg  8801/8801R Nitrilivaahto, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C 8800/8800R Nitrilivaahto, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C  880 PVC, 15 gg 8802 Nitrilivaahto, 18 gg, kosketuslämpö < 100 °C		
	Pinnoitettu ¾	Pinnoitettu ¾
 883A Nitrilivaahto, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C 884A Nitrilivaahto, näppyläkuvioitu, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C  8820/8820R Nitrilivaahto, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C 8821/8821R Nitrilivaahto, näppyläkuvioitu, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C  875 Nitrilivaahto, 15 gg 887 Nitrilivaahto, 13 gg 728 Nitrili, 15 gg	 874 Nitrilivaahto, näppyläkuvioitu, 15 gg 886 Nitrili, 15 gg  8803/8803R Nitrilivaahto, 18 gg, kosketuslämpö < 100 °C	
		Kokopinnoitettu
		 8804/8804R Nitrilivaahto, 18 gg, kosketuslämpö < 100 °C
Ei pinnoitetta (asennus- ja aluskäsineet)		
 800 13 gg 805 15 gg  311 13 gg 312 13 gg  919 15 gg		

TEGERA® MICROTHAN®

Erinomainen tartuntaote ja joustavuus

MICROTHAN® on ohut ja luja, joten käsi-
neet ovat erittäin kestäviä ja joustavia
ja mahdollistavat hyvän tuntoherkkyyden.
Materiaalin tärkein ominaisuus on
sen erinomainen pito. Materiaalin
joustavuus mahdollistaa myös paremman
ergonomisen muotoilun, mikä lisää
turvallisuutta ja mukavuutta. Microthan®
on syntettilinen materiaali, jonka
polyuretaanipinnoitteessa on neulottu
nailonpohja. Microthan® on 0,5 mm
paksu, sen pinta on tasainen ja se sopii
erinomaisesti tarkkuustyöhön.

**ERITTÄIN HYVÄ
SORMENPÄÄTUNTUMA**
Ihanteellinen tarkkuustyöhön

ERINOMAINEN PITO
OHUT MUTTA KESTÄVÄ



TEGERA® PRO 9105
Mukava ja tiukka istuvuus
tarrakiinnityksen ansiosta

**Muut Microthan®-käsi-
neet:**



9180
Tärinää vaimentava
s. 145



9185
Iskuja vaimentava
s. 145

MICROTHAN®

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® PRO 9100

Tässä Microthan®-keino-
nahkakäsineessä on vahvike
etusormessa. Se sopii hienome-
kaanisiin asennustöihin kuivissa
ja hieman öljyisissä ympäristöissä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 212-238 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike
etusormessa, vahvistetut saumat,
niveletyt sormet, erikoissuunniteltu
peukalo-osa, ergonomisesti
muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen
suunnittelu



**PARAS PITO JA
TUNTOHERK-
KYYS**

MICROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X

■ **TEGERA® PRO 9101**

Microthan®-käsine, jossa on monia ergonomiaa parantavia yksityiskohtia. Tasainen istuvuus, hyvä sormenpääntuma ja erinomainen pito tekevät käsiinestä täydellisen tarkkuustyöhön.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10

PITUUS 216-253 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



**TÄYDELLINEN
ISTUVUUS,
ERINOMAINEN
PITO**

MICROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0011X

■ **TEGERA® PRO 9105**

Tässä Microthan®-keino nahkakäsinteessä on tarranauhakiinnitys, joka takaa tiiviimmän istuvuuden. Se sopii hienomekaanisiin asennustöihin kuivissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 216-253 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**SUUNNITELTU
TARJOAMAAN
OPTIMAALISTA
ISTUVUUTTA**

MICROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X

■ **TEGERA® PRO 9140**

Tämän käsineen ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa parasta tuntoherkkyyttä. Yläosan tarranauhakiinnitys parantaa liikkuvuutta. Rystyissä on erittäin joustavaa materiaalia.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 181-219 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, leikattavat sormiosat, lyhyt malli



**AINUTLAATUI-
NEN MUOTOILU
TARJOAA
PARASTA
TUNTOHERK-
KYYTTÄ**

MICROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



TEGERA® MACROTHAN®

Hengittävät ja hyvin joustavat käsineet

MACROTHAN® on hengittävä materiaali, ja siitä valmistetut käsineet ovat pehmeät ja mukavat käyttää myös pitkien työvuorojen aikana. Macrothan®-materiaali ei sisällä kromia, ja sen koostumus on sekoitus mikrokuitua ja polyuretaania. Käsineiden paksuus vaihtelee, ja ne soveltuvat erinomaisesti sekä työ- että asennuskäsineiksi.



TEGERA® PRO 9220
Tiukka istuvuus
tarrakiinnityksen
ansiosta

JOUSTAVA
Vähentää käteen
kohdistuvaa rasitusta

PEHMEÄ JA HENGITTÄVÄ
mikrokuitumateriaalin
ansiosta

Muut Macrothan®-käsineet:



9205
Yleiskäsineet
s. 59



9295
Rannetuki
s. 146

MACROTHAN®

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® PRO 9220

Hyvin pehmeä ja mukava käsine, joka on valmistettu ohuesta ja hengittävästä Macrothan®-keinonahasta. Täydellinen valinta pitkiin työpäiviin, jotka sisältävät asennus- ja tarkkuustyötä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 214-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu



**OHUT, PEHMEÄ
JA HYVIN
HENGITTÄVÄ**

MACROTHAN®



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1111X



SYNTEETTINEN NAHKA

Synteettinen nahka on korkeateknologinen materiaali. Nämä materiaalit ovat ohuita ja vahvoja, mikä tekee käsineistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä, taipuisia ja sormituntumaltaan hyviä. Käsineen pito ja muoto kestävät myös kosteutta. Ne eivät myöskään sisällä kromia.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 515

Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keidonahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 220-240 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0120X

■ TEGERA® 5114

Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm keidonahka, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-235 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, elastinen



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1111X

■ TEGERA® 325

Pehmeä keidonahkakäsine, jossa on hyvä pito ja vahvike etusormessa. Polyesterinen kämmenselkä parantaa hengittävyyttä. Elastisuus antaa paremman istuvuuden.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 210-245 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2031X

TEGERA® 321

Pehmeä ja kestävä keinonahkakäsine. Vahvistettu ja kromiton. Polyesterinen kämmenselkä parantaa hengittävyyttä. Elastisuus antaa paremman istuvuuden.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2131X

NAHKAKÄSINEET

Nahka on vahvaa ja joustavaa, ja se mukautuu sään muutoksiin. Kaikkinahkamme on valmistettu huolellisesti valituista ja parkituista vuodista, mikä takaa hyvän kestävyys ja joustavuuden. Saatavilla on myös kasviparkittuja nahkakäsineitä. Ennen käsittelyä nahka jaetaan ulompaan (pintanahka) ja sisempään (haljasnahka) kerrokseen.

TEGERA® 114

Tuntoherkkä, laadukas nahkakäsine monipuoliseen hienoasennustyöhön. Ohut kämmenosa laadukasta pukin pintanahkaa antaa erinomaisen sormituntuman. Nailoninen kämmenselkä parantaa hengittävyyttä.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2011X

**TEGERA® 115**

Laadukas nahkakäsine. Sopii kaikenlaisiin töihin kuivissa ympäristöissä, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa, kuten hienomekaanisiin asennustöihin ja tarkkuustöihin.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 230-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



**HYVÄ TUNTO-
HERKKYYS JA
ISTUVUUS.**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2010X



TEGERA® 116

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2010X

**TEGERA® 340**

Käsine hienomekaanisiin asennustöihin. Pukin pintanahkaa ja synteettistä kangasta. Täydellinen istuvuus tekee siitä sopivan työhön, jossa vaaditaan hyvää sormenpääntunnetta.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia



**VALMISTETTU
NAHASTA,
EI SISÄLLÄ
KROMIA**

Tarkkuustyöt



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

**TEGERA® 30**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

■ **TEGERA® 124**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 /120 Paria



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2010X

■ **TEGERA® 119**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 /120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

■ **TEGERA® 135**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 230-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 /120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2010X

TEGERA® OIL GRIP TEKNOLOGIA

Innovatiivinen ratkaisu öljyisiin
ja rasvaisiin ympäristöihin

TEGERA® on kehittänyt erityisen OGT™ – Oil Grip Technology -nahkakäsittelyn, joka tekee käsineestä öljyä ja vettä hylkivän ja antaa sille ainutlaatuisen imeytymiskyvyn. Sen ansiosta käsine säilyttää erinomaisen pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. OGT™ soveltuu myös ohuihin käsineisiin, mikä mahdollistaa tarkkuustyöt.

Hengittävä, pehmeä ja taipuisa OGT™-käsitelty TEGERA® 6614 on erittäin mukava ja toimiva. Se pitää kädet kuivina myös usein toistuvassa käytössä.

ERINOMAINEN PITO

märissä ja öljyisissä ympäristöissä

ERITTÄIN MUKAVA

pehmeän, taipuisan nahan ansiosta

PITÄÄ KÄDET KUIVINA

Öljyä ja vettä hylkivä kämmenosa

ejendals
INNOVAATIO

OGT™

SUOJAUS MEKAANISILTA RISKEILTÄ | TARKKUUSTYÖT: ÖLJYISET JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 6614

Laadukas nahkakäsine, jossa vettä ja öljyä hylkivä kämmen. Kämmenselkä polyesteriä. Mahdollistaa hyvän pidon ankarissa, liukkaissa, öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C
saakka, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettä ja
öljyä hylkivä kämmenosa, pehmeä



HYVÄ PITO
ÖLJYISSÄ
YMPÄRISTÖISSÄ



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2011X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

TEKSTIILIKÄSINEET

Valitsemme tekstiilimateriaalit käsineisiin huolella, jotta kuhunkin työtehtävään käytettävät käsineet antavat asianmukaisen pidon, kestävyuden, mukavuuden ja hyvän sormituntuman.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 8125

Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, näppyläkuviointu, Cat. I, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 300 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, ketjusauma, pehmeä



Cat. I



EN ISO 21420:2020

Tarkkuustyöt

■ TEGERA® 8127

Mukava puuvillasekoitekäsine, jossa pitävän otteen antava kuviointi. Suojaa herkkiä pintoja saastumiselta. Rannekeväri osoittaa koon. Ei ftalaattia.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 300 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, ketjusauma, pehmeä



**NÄPPYLÄ-
KUVIOITU
PUUVILLASE-
KOITEKÄSINE**



Cat. I



EN ISO 21420:2020

■ TEGERA® 8128

Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, näppyläkuviointu, Cat. I, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 300 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, ketjusauma, pehmeä



Cat. I



EN ISO 21420:2020

■ TEGERA® 8120

Mukava puuvillasekoitekäsine, jossa tasainen kämmen, joka vähentää herkkien pintojen naarmuuntumisriskiä. Kämmenselän laskokset parantavat istuvuutta. Rannekeväri osoittaa koon.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 300 Paria

KUVAUS Erikoissuunniteltu peukalo-osa, ketjusauma, pehmeä



**PUUVILLASE-
KOITEKÄSINE,
TASAINEN
KÄMMEN**



Cat. I



EN ISO 21420:2020



NEULOTUT JA PINNOITETUT KÄSINEET

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen laadun, istuvuuden ja ergonomiset ominaisuudet neulotut ja pinnoitetut käsineemme valmistetaan erikoissuunnitelluilla muoteilla. Materiaaliseokset ovat myös tarkkaan valittuja, jotta käsineet antavat juuri sopivan sormituntuman, pidon, kestävyuden ja käyttömukavuuden kuhunkin työtehtävään.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 777

Ohuin työkäsiinemme tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen tuntoherkkyys ja hyvä ote erittäin ohuen 18G-neuleteknologian ansiosta. Ohut PU-pinnoite kämmenessä antaa paremman pidon ja suojaa hankaumilta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria
KUNNUS Erittäin ohut



KÄSINE TARK-
KUUSTÖIHIN,
SILEÄ PINNOITE



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2110X



■ TEGERA® 77701

Ohuin työkäsiinemme tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen tuntoherkkyys ja hyvä ote erittäin ohuen 18G-neuleteknologian ansiosta. Ohut PU-pinnoite kämmenessä antaa paremman pidon ja suojaa hankaumilta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria
KUNNUS Erittäin ohut



KÄSINE TARK-
KUUSTÖIHIN,
SILEÄ PINNOITE



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2110X



TEGERA® 777 JA 778

Erittäin ohut ja mukava

Kaikkien aikojen tuntoherkimmät käsineemme, 18 gg:n TEGERA® 777- ja 778-mallit ovat joustavat ja istuvat täydellisesti, mikä mahdollistaa tarkan työskentelyn kuivissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä.

ERITTÄIN OHUT JA MUKAVA

Ohut, hengittävä suoja kaikenlaisiin kevyisiin asennustöihin.

PAREMPI SORMENPÄIDEN HERKKYYS

Sopii erinomaisesti tehtäviin, joissa tarvitaan tarkkaa käsittelyä.

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ, PITÄVÄ OTE

PU-pinnoitettu kämmenosa parantaa otetta ja toimii kestäväenä öljyä ja vettä hylkivänä kerroksena.



Tarkkuustyöt

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 778

Ohuin valkoinen käsineemme, joka sopii tarkkuustyöihin. Erinomainen tuntoherkkyys, hyvä ote ohuen 18 gg neuleteknologian ansiosta. Kämmenosan PU-pinnoite parantaa pitoa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, naiton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Erittäin ohut



**OHUIN
KÄSINEEMME,
JOSSA
TASAINEN
PU-PINNOITE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2110X



TEGERA® 850

Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, 13 gg, nailon, Cat. II, hengittävä kämmenselkä, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3121A**TEGERA® 855**

Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, 13 gg, nailon, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3131A

Tarkkuustyöt

TEGERA® 860

Synteettinen käsine, 0,7-0,8 mm PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, 13 gg, nailon, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4121A**TEGERA® 860R**

Synteettinen käsine, 0,7-0,8 mm PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, 13 gg, nailon, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4121A

■ **TEGERA® 890**

Synteettinen käsine, vuoriton, PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, 15 gg, nailon, Cat. II

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 210-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 240 Paria
KUNNUS Ohut



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3131X■ **TEGERA® 867**

Monipakattu (6 paria pakkauksessa) synteettinen valkoinen käsine. 13 gg neulos, kämmenestä PU-pinnoitettu, tasainen pinta, tarjoaa hyvä pidon kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Tarkkuustyöhön.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 6 Paria
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
20 Pakkausta



**VALKOINEN,
MONIPAKATTU
PU-KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3121X■ **TEGERA® 868**

Monipakattu (6 paria pakkauksessa) synteettinen harmaa käsine. 13 gg neulos, kämmenestä PU-pinnoitettu, tasainen pinta, tarjoaa hyvä pidon kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Tarkkuustyöhön.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 6 Paria
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
20 Pakkausta



**HARMAA,
MONIPAKATTU
VAKIOMALLINEN
PU-KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3121X■ **TEGERA® 866**

Monipakattu (6 paria pakkauksessa) synteettinen musta käsine. 13 gg neulos, kämmenestä PU-pinnoitettu, tasainen pinta, tarjoaa hyvä pidon kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Tarkkuustyöhön.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 6 Paria
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
20 Pakkausta



**MUSTA,
MONIPAKATTU
VAKIOMALLINEN
PU-KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3121X

■ **TEGERA® 779**

Erittäin ohut silikoniton ja lateksiton käsine, joka sopii tarkkuustyöihin. 18 gg neulos ja kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto
VUOREN MATERIAALI 18 gg, naiton, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu
 vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 210-280 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria
KUVAUS Ei sisällä lateksia, erittäin ohut



**ERITTÄIN OHUT
 SILIKONITON/
 LATEKSITON
 KÄSINE**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4121X■ **TEGERA® INFINITY 8801**

Kätevä työkasine, 15 gg neulos, erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, aqua PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, naiton, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu
 vaahto

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 205-265 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C
 saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ohut



**PEHMEÄ, VAAH-
 TOPINNOITE,
 KÄMMEN
 PINNOITETTU**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4121XEN 407:2004
X1XXXX■ **TEGERA® INFINITY 8801R**

Kätevä työkasine, 15 gg neulos, erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, aqua PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, naiton, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu
 vaahto

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 205-265 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C
 saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ohut



**PEHMEÄ, VAAH-
 TOPINNOITE,
 KÄMMEN
 PINNOITETTU**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4121XEN 407:2004
X1XXXX■ **TEGERA® INFINITY 8800**

Kätevä työkasine, 15 gg neulos, sileä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 15 gg, naiton, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 205-265 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C
 saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ohut



**PEHMEÄ,
 TASAINEN,
 KÄMMEN
 PINNOITETTU**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4121XEN 407:2004
X1XXXX

UUTUUS ■ **TEGERA® INFINITY 8800R**

Kätevä työkasine, 15 gg neulos, sileä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 215-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ohut



**PEHMEÄ,
TASAINEN,
KÄMMEN
PINNOITETTU**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

**UUTUUS** ■ **TEGERA® 863**

Erittäin pehmeä kestävä asennuskäsine kierrätettyä polyesteriä. GRS-sertifikaatti – Global Recycled Standard. Yksi pari vastaa yhtä 500 ml:n PET-pulloa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto

VUOREN MATERIAALI 15 gg, kierrätetty polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille, ohut



**ERITTÄIN
PEHMEÄ,
PINNOITETTU
JA KESTÄVÄ**

Tarkkuustyöt



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

**UUTUUS** ■ **TEGERA® 863R**

Erittäin pehmeä kestävä asennuskäsine kierrätettyä polyesteriä. GRS-sertifikaatti – Global Recycled Standard. Yksi pari vastaa yhtä 500 ml:n PET-pulloa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto

VUOREN MATERIAALI 15 gg, kierrätetty polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille, ohut



**ERITTÄIN
PEHMEÄ,
PINNOITETTU
JA KESTÄVÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX



CUT A

■ **TEGERA® 883A**

Joustava ja pehmeä 15 gg neulottu, ihoystävällinen synteettinen käsine, kämmenestä pinnoitettu nitrilimikrovaahdolla. Soveltuu kosketusnäytöille. Kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille



**KOSKETUS-
NÄYTTÖTOI-
MINTO, KEVYET
TYÖT**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131AEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX■ **TEGERA® 884A**

Joustava, ihoystävällinen synteettinen käsine, kämmenestä pinnoitettu nitrilimikrovaahdolla, pitoa parantava näppyläkuviointi. Kosketusnäytöille. Kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, nitrili-näpylät
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille



CUT A

**KOSKETUS-
NÄYTTÖILLE,
NÄPPYLÄKU-
VIOINTI**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131AEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX■ **TEGERA® 8820**

Huomioväriset neulekäsiineet tarkkuustyöhön kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Joustavat ja pehmeät käsiineet, jotka soveltuvat kosketusnäytöille. Nitrilivaahtopinnoite takaa parhaan pidon.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 15 gg, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 200-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia, huomioväri



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131XEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX■ **TEGERA® 8820R**

Huomioväriset neulekäsiineet tarkkuustyöhön kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Joustavat ja pehmeät käsiineet, jotka soveltuvat kosketusnäytöille. Nitrilivaahtopinnoite takaa parhaan pidon.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 15 gg, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 205-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia, huomioväri



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131XEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

TEGERA® 8821

Huomioväriset neulekäsiineet tarkkuustyöhön kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Joustavat ja pehmeät käsiineet, jotka soveltuvat kosketusnäyttöille. Nitrilivaahtopinnoite, jossa on keltainen nitrilinen näppyläkuviointi kämmenessä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, nitrilinäppylät

VUOREN MATERIAALI 15 gg, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 200-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille, ei sisällä lateksia, huomioväri



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

**TEGERA® 8821R**

Huomioväriset neulekäsiineet tarkkuustyöhön kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Joustavat ja pehmeät käsiineet, jotka soveltuvat kosketusnäyttöille. Nitrilivaahtopinnoite, jossa on keltainen nitrilinen näppyläkuviointi kämmenessä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, nitrilinäppylät

VUOREN MATERIAALI 15 gg, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 205-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille, ei sisällä lateksia, huomioväri



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

**TEGERA® 873**

Pehmeä, hengittävä 15 gg synteettinen käsine, kämmenessä nitrilivaahtopinnoite. Kevyisiin töihin kuivissa ympäristöissä. Ruoan (ei rasvaisen) käsittelyyn. Öko-Tex-sertifikaatti.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho

VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön



**MUSTA
NITRIILIVAAH-
TOPINNOITE
KÄMMENESSÄ**



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4132X



EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 875

Pehmeä ja hengittävä 15 gg vaaleanharmaa synteettinen käsine, kämmenessä nitrilivaahtopinnoite. Kevyisiin töihin kuivissa ympäristöissä. Öko-Tex-sertifikaatti.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho

VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria



**VALKOINEN
NITRIILIVAAH-
TOPINNOITE
KÄMMENESSÄ**



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4132X



EN 420:2003 + A1:2009

■ **TEGERA® 887**

Mukava neulottu 13 gg synteettinen käsine. Kämmenessä nitrilivaahtopinnoite ja kuviointi, joka parantaa pitoa. Hienomekaaniset asennustyöt kuivissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto

VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria



**KUN TARVITSET
PAREMPAA
PITOA**



Cat. II



EN 420:2003

+ A1:2009



EN 388:2016

4132X

■ **TEGERA® 728**

Tämä synteettinen käsine on nailonia, ja siinä on nitrilipinnoite kämmenessä. Kämmenosassa on karhea pinta, mikä parantaa pitoa rasvaisissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 230-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa



**SYNTEETTINEN
KÄSINE,
KARHEA PINTA**



Cat. II



EN 420:2003

+ A1:2009



EN 388:2016

4121X

■ **UUTUUS**■ **TEGERA® 932**

Erittäin pehmeä aluskäsine kierrätettyä polyesteriä. Yhden käsineparin valmistamiseen on käytetty yksi 500ml PET-pullo. PVC-näppylät kämmenessä antavat pitoa. 13 gg neulottu ja hyvin hengittävä.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 13 gg, kierrätetty

polyesteri, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä



**ON OLLUT
PET-PULLO**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018

113XX

■ **TEGERA® 931**

Pehmeä, joustava ja hengittävä tekstiilikäsine, jossa ftalaattomia vinyylinäppylöitä. Valmistettu 13 gg neuloksesta. Pitävä ote ja hyvä sormenpääntuma, sopii hienomekaanisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä



**NÄPPYLÄ-
KUVIOITU
NAILONTEKS-
TIILIKÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018

113XX



TEGERA® 921

Pehmeä ja hengittävä valkoinen tekstiilikäsine, jossa ftalaattomia vinyylinäppylöitä. Valmistettu 15 gg saumattomasta neuloksesta. Hyvä istuvuus ja pitävä ote. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 15 gg, puuvilla, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä, ohut



**VALKOINEN
NÄPPYLÄ-
KUVIOITU
PUUVILLA-
KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
012XX

**TEGERA® 925**

Pehmeä ja hengittävä musta tekstiilikäsine, jossa ftalaattomia vinyylinäppylöitä. Valmistettu 15 gg saumattomasta neuloksesta. Hyvä istuvuus ja pitävä ote. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 15 gg, puuvilla, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä, ohut



**MUSTA
NÄPPYLÄ-
KUVIOITU
PUUVILLA-
KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
012XX

**TEGERA® 311**

Pehmeä, mukava ja hengittävä nailontekstiilikäsine, joka on löysempi ranteen kohdalta. Hyvä sormenpääntuntema. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin ja tutkimustöihin. Ruoaan käsittelyyn

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, kaksoisneule, nailon, saumaton

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 195-240 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, pehmeä



**PEHMEÄ, HYVÄ
SORMENPÄÄ-
TUNTUMA**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
114XX

**TEGERA® 312**

Ohut, pehmeä ja hengittävä tekstiilikäsine, jossa hyvä istuvuus ja sormenpääntuntema. Valmistettu 13 gg neulotusta nailonista, ei saumoja. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin ja tutkimustöihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon, saumaton

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 200-220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Pehmeä



CUT A

**OHUT JA
MUKAVA
NAILONTEKS-
TIILIKÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
113XA



■ **TEGERA® 919**

Ohut ja hengittävä tekstiilikäsine, jossa hyvä istuvuus ja sormenpääntuma. Valmistettu 15 gg puuvillaneuloksesta, ei saumoja. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin ja tutkimustöihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 15 gg, puuvilla, saumaton

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 240-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Pehmeä, ohut



**PEHMEÄ JA
MUKAVA
VALKOINEN
PUUVILLA-
KÄSINE**




Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
012XX

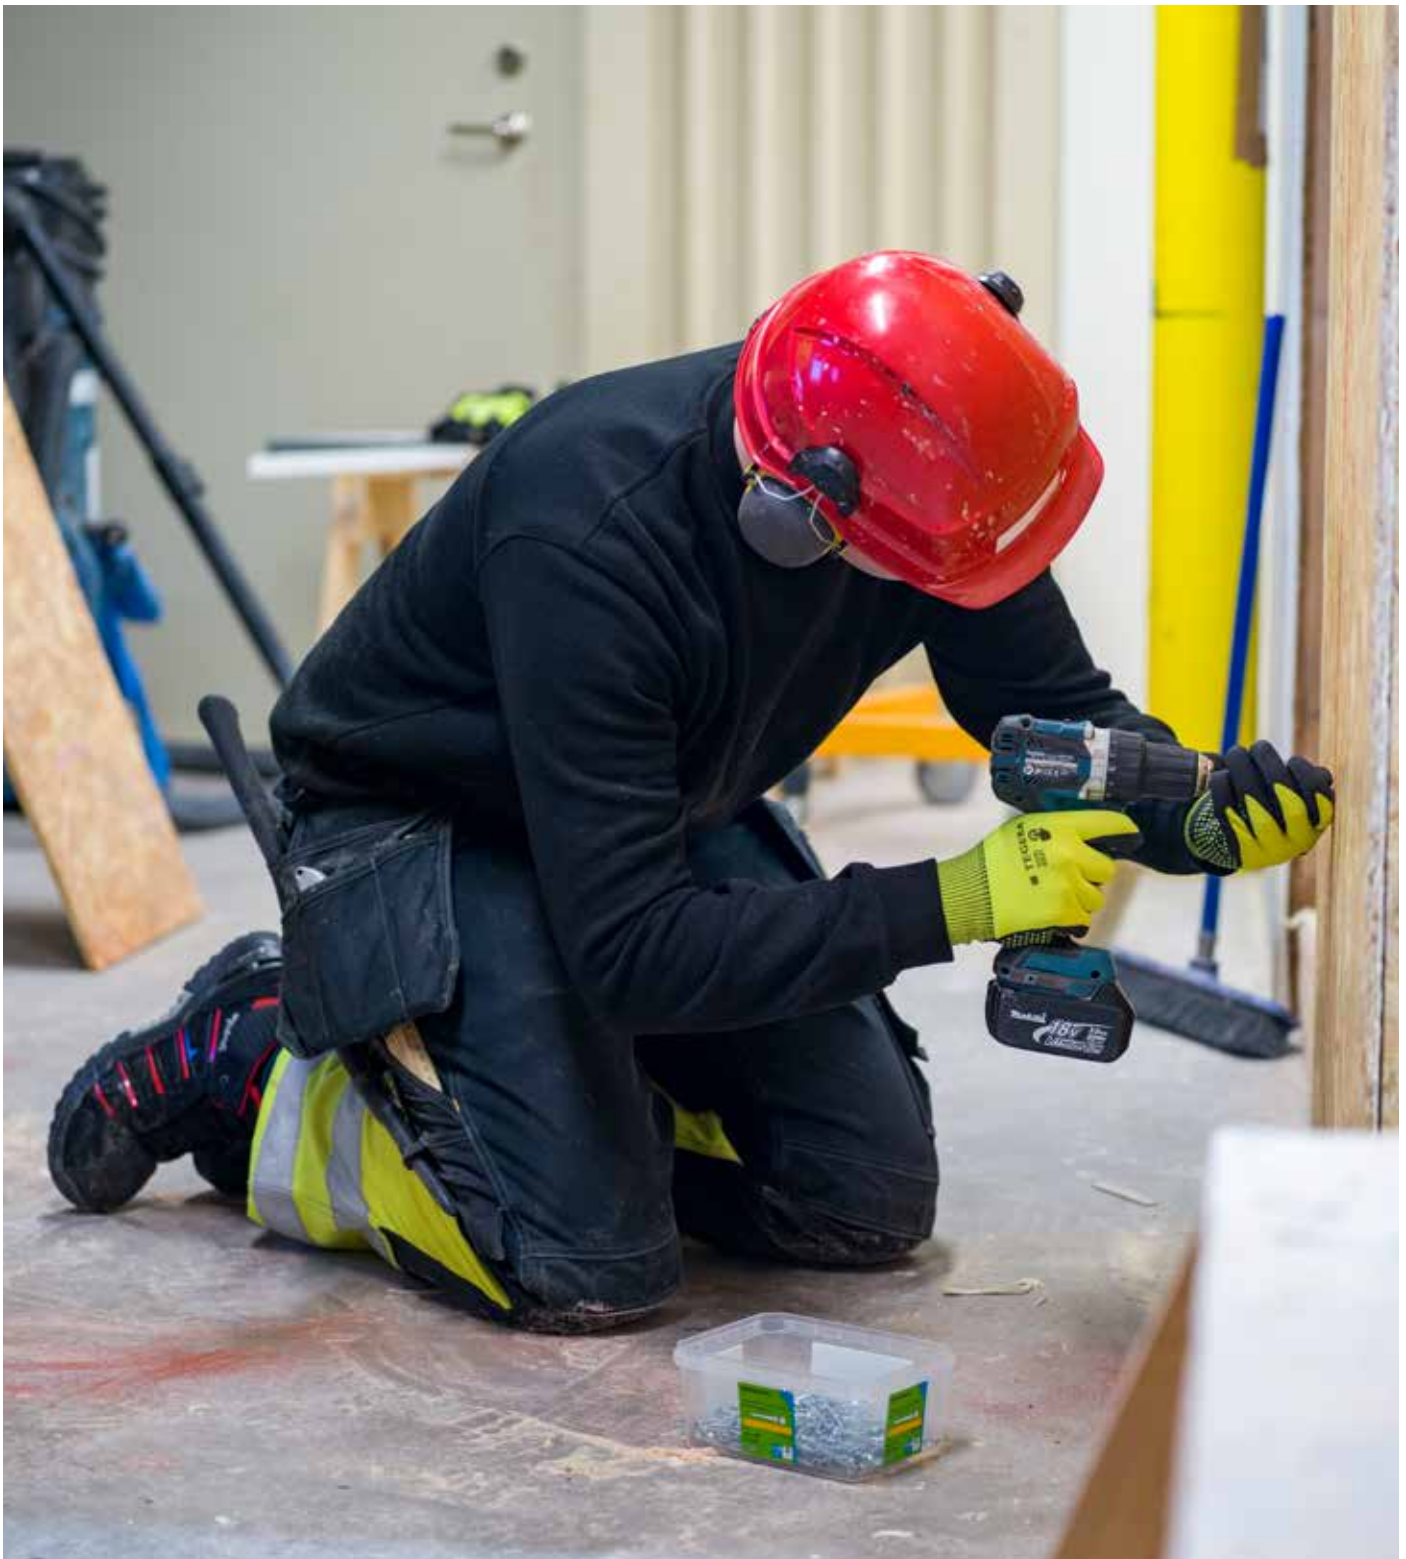

■ **TEGERA® 880**

Mukava asennuskäsine neulottua nailonia. Soveltuu monenlaisiin töihin kuivissa, kosteissa ja rasvaisissa ympäristöissä. PVC-pinnoitettu kämmen mikrokarhennuksella, joka parantaa pitoa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 230-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS Vettä hylkivä kämmenosa



**PINNOITE JA
 MIKRO-
 KARHENNUS
 HOITAVAT
 HOMMAN**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3131X■ **TEGERA® INFINITY 8802**

Käsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja erinomainen tuntoherkkyys öljyisissä töissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Pinnoitettu kämmen. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä parantaa pitoa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 215-275 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, ohut



**HYVÄ
 ISTUVUUS,
 TUPLA-
 PINNOITETTU
 KÄMMEN**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4121XEN 407:2004
X1XXXX■ **TEGERA® 874**

Joustava, pehmeä 15 gg synteettinen käsine, rystynen pinnoitettu nitrilivaahdolla ja pitoa parantava näppyläkuviointi. Kevyisiin töihin kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Öko-Text-sertifikaatti.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, nitrili-näppylät
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointi
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4132X■ **TEGERA® 886**

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, 15 gg, Lycra®, nailon, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 230-280 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
412XA

■ **TEGERA® INFINITY 8803**

Käsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja erinomainen tuntoherkkyys öljyisissä töissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Rystysosa pinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 225-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä, ohut



**RYSTYSOSA
JA KÄMMEN
PINNOITETTU**



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

■ **TEGERA® INFINITY 8803R**

Käsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja erinomainen tuntoherkkyys öljyisissä töissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Rystysosa pinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 235-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä, ohut



**RYSTYSOSA
JA KÄMMEN
PINNOITETTU**



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

■ **TEGERA® INFINITY 8804**

Käsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja tuntoherkkyys öljyisissä töissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Täyspinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä parantaa pitoa.

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä, ohut



**TÄYSPINNOI-
TETTU, TUPLA-
PINNOITETTU
KÄMMEN**



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

■ **TEGERA® INFINITY 8804R**

Käsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja tuntoherkkyys öljyisissä töissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Täyspinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä parantaa pitoa.

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä, ohut



**TÄYSPINNOI-
TETTU, TUPLA-
PINNOITETTU
KÄMMEN**



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX





		KEVYESTI KOSTEAT YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
Macrothan	Keinonahka		
 9205 Ergonomiset vahvikkeet Lisäsuoja kämmenelle ja rystysille  9200 Erittäin pehmeä ja kestävä	 414 PU-nahka, pehmeä ja kestävä 320 Kestävä synteettinen nahka  520 PU-nahka, joka mahdollistaa pitävän otteen 516 PU-nahka, joka mahdollistaa pitävän otteen		 957 Kestävä synteettinen nahka UUTUUS
 12 Vuohennahka, hyvä istuvuus, puuvillainen käämmenselkä  13 Vuohennahka, hyvä istuvuus, tarrasäästö  14 Vuohennahka, hyvä istuvuus, turvaranneke  113 Vuohennahka, hyvä istuvuus, turvaranneke  511 Vuohennahka, tekstiilinen käämmenselkä  513 Vuohennahka,tekstiilinen käämmenselkä, tarrasäästö  514 Vuohennahka, tekstiilinen käämmenselkä, turvaranneke		 294 Laadukas vuohennahka, hyvä istuvuus  290 Laadukas vuohennahka, hyvä istuvuus	Öljy- ja vettähylykivä kämmenpuoli, erinomainen tartuntaote öljyisissä ja märissä ympäristöissä  6615 Naudan pintanahka
			 723A Nitrili, pinnoitettu ¾  2207 Nitrili, pinnoitettu ¾, kosketuslämpö < 100 °C  747A Nitrili, kokopinnoitettu  2805 Nitrili, kokopinnoitettu, kosketuslämpö < 100 °C

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: YLEISTYÖT

	KUIVAT YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
NEULOTUT (JA PINNOITETUT) Neulotut käsineet, jotka istuvat erittäin hyvin.	Pinnoitettu kämmenpuoli	
	 617 Lateksi, 13 gg 612 Lateksi, 10 gg, kosketuslämpö < 100 °C	
	Pinnoitettu ¾	Pinnoitettu ¾
	 618 Lateksi, 13 gg	 722 Nitriili, 13 gg
	Näppylät kämmenpuolella	Kokopinnoitettu
	 4635 PVC (Vinyyli)-näppylä, 7 gg, p.112  319 PVC (Vinyyli)-näppylä, 13 gg, kosketuslämpö < 100 °C  318 PVC (Vinyyli)-näppylä, 13 gg, kosketuslämpö < 100 °C  630 PVC dots, 13 gg	 737 Nitriili, 15 gg  882 Nitriili, 15 gg, kosketuslämpö < 100 °C



TEGERA® MICROTHAN®+

Erinomainen pito ja kestävyys

MICROTHAN®+ on joustava ja kestävä, ja sillä on samat hyvät ominaisuudet kuin Microthan®-materiaalilla, mutta se on paksumpaa ja pinnaltaan uurrettua. Materiaalin tärkein ominaisuus on sen erinomainen pito. Materiaalin joustavuus mahdollistaa myös paremman ergonomisen muotoilun, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Microthan®+ on syntetttinen materiaali, jonka polyuretaanipinnoitteessa on neulottu nailonpohja. Microthan®+ on 0,7 mm paksu uurretulla pinnalla ja sopii erinomaisesti yleistöihin.

ERINOMAINEN PITO
Timanttikuvio

KESTÄVÄ
Sopii yleistöihin

JOUSTAVA
Microthan®+ mahdollistaa paremman ergonomisen muotoilun



TEGERA® PRO 9125

Monipuolisin yleiskäyttöön sopiva käsinneemme, jossa yhdistyvät kestävä suoja ja joustavuus.

Muut Microthan®+ -käsineet:



9183

Tärinää vaimentava käsinne, jossa on rannetuki s. 145



9128

Vedenpitävä käsinne kylmyyttä vastaan, sopii kosketusnäytöille s. 118



MICROTHAN®+

■ **TEGERA® PRO 9125**

Ergonominen, synteettinen käsine, jossa on Microthan®- ja vahvistetut turvaominaisuudet. Pitkäkestoinen kestävä Microthan®-keinoanahan ansiosta.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Triko

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 223-253 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa,

vahvistetut saumat, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**TÄYDELLINEN
KÄSI-
TYÖKALUILLE**

MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2122X

■ **TEGERA® PRO 9123**

Tässä Microthan®-keinoahkakäsineessä on erinomainen pito ja hyvä näkyvyys. Kosketusnäyttötoiminnon ansiosta voit käyttää älypuhelimiasi käsineet kädessä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 200-235 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttölle, ei sisällä kromia, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**ERINOMAINEN
PITO JA KOSKE-
TUSNÄYTÖILLE
SOPIVA**

MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1111X

■ **TEGERA® PRO 9124**

Ergonominen synteettinen käsine, jossa on Microthan®-materiaalia. Monipuolisiin tehtäviin. Hengittävä kämmenselkä parantaa mukavuutta. Kestävä Microthan®- ja kuvioitu kämmen antavat upean pidon kuivissa ja märissä olosuhteissa.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 195-235 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



**FANTASTINEN
PITO JA
ERGONOMINEN
JOUSTORAN-
NEKE**

MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X



TEGERA® GRIPFORCE®

Ainutkertainen pito kuivissa ympäristöissä

TEGERA® 9102 GRIPFORCE® -mallissa on ainutlaatuista laminaattipinnoitetta, joka takaa erinomaisen pidon kuivissa ympäristöissä. Ohut pinnoite on erittäin kestävä ja luja.

PITO
GRIPFORCE® takaa ainutkertaisen pidon kuivissa ympäristöissä.



KESTÄVYYS
Ohut GRIPFORCE®-laminaatti on erittäin kestävä ja luja.

KÄYTTÖMUKAVUUS
Polypropeenista valmistettu selkäpuolen materiaali on erittäin pehmeää ja joustavaa.

GRIPFORCE®

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® PRO 9102

Tässä Microthan®-keinonahkakäsineessä on vahvistetut saumat. Kämmenessä on lisäkerros kuvioitua Gripforce®-materiaalia, mikä mahdollistaa loistavan pidon.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 184-225 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa



KÄSINE, JOKA EI KOSKAAN MENETÄ PITOAA

GRIPFORCE® MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3111X

■ **TEGERA® PRO 9120**

Tässä Microthan®-keidonahkakäsineessä on kuvioitu kämmen ja vahvikkeet sormenpäissä. Se soveltuu asennustöihin useimmilla toimialoilla.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 198-243 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**TAKAA
ERINOMAISEN
PIDON JA
SUOJAA
SORMENPÄITÄ**

MICROTHAN®+



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X

■ **TEGERA® PRO 9111**

Tässä Microthan®-keidonahkakäsineessä on turvaranneke, joka suojaa rannetta ja kyynärvartaa. Se sopii yleistöihin kaikenlaisissa ympäristöissä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Flanelli

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 227-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa,

vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



Yleiskäsineet

MICROTHAN®+



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2131X

■ **TEGERA® PRO 9205**

Tässä Macrothan®-materiaalista valmistetussa keidonahkakäsineessä on lisäsuoja rystysille ja pehmustettu kämmen, minkä vuoksi se soveltuu ihanteellisesti käsityökalujen käyttöön.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 200-240 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu



**LISÄSUOJA
KÄMMENELLE
JA RYSTYSILLE**

MACROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2142X

■ **TEGERA® PRO 9200**

Hyvin pehmeä, mukava ja kestävä käsine, joka on valmistettu hengittävstä Macrothan®-keinonahasta. Täydellinen valinta pitkiin työpäiviin, jotka sisältävät asennus- ja tarkkuustöitä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 215-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**PEHMEÄ,
KESTÄVÄ JA
MUKAVA**

MACROTHAN®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2142X

SYNTEETTINEN NAHKA

Syntheettinen nahka on korkeateknologinen materiaali. Nämä materiaalit ovat ohuita ja vahvoja, mikä tekee käsineistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä, taipuisia ja sormituntumaltaan hyviä. Käsineen pito ja muoto kestävät myös kosteutta. Ne eivät myöskään sisällä kromia.

■ **TEGERA® 414**

Syntheettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 250-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, elastinen



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1022X

TEGERA® 320

Syntetttinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinoahka, nailon, Cat. II, rystyssuoja, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 223-248 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvikkeet sormenpäissä, rystysuoja



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3021X

TEGERA® 520

Tämä tarkkuuskäsine on valmistettu keinoahasta ja se sopii käytettäväksi kosketusnäytöillä. Se on vuoriton ja se mahdollistaa hyvän sormituntuman.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille



**SOVELTUU
KOSKETUS-
NÄYTÖILLE**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0X31A

TEGERA® 516

Tämä käsine sopii yleisiin asennustöihin ja yleistöihin kuivissa ympäristöissä. Sillä on hyvä ja joustava istuvuus, ja keinoahka tarjoaa hyvän pidon.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



**RYSTYSSUOJA
JA VAHVIKKEET**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0X21A

NAHKAKÄSINEET

Nahka on vahvaa ja joustavaa, ja se mukautuu sään muutoksiin. Kaikkinahkamme on valmistettu huolellisesti valituista ja parkituista vuodista, mikä takaa hyvän kestävyys ja joustavuuden. Saatavilla on myös kasviparkittuja nahkakäsineitä. Ennen käsittelyä nahka jaetaan ulompaan (pintanahka) ja sisempään (haljasnahka) kerrokseen.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 671

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,14
PITUUS 210-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

■ TEGERA® 640

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 230-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvistetut saumat



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2110X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX



■ TEGERA® 6751

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 230-290 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

TEGERA® 360

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvistettu peukalo, ei sisällä kromia, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

**TEGERA® 512**

Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X

TEGERA® 888

Vahva, erittäin pehmeä, erittäin kestävä ja laadukas nahkakäsine, jossa pukemista helpottava tamppi. Täydellinen yleistöihin ja asennustöihin.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 225-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa



**VAHVA,
ERITTÄIN
PEHMEÄ JA
ERITTÄIN
KESTÄVÄ**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X

TEGERA® 164

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, nivelletyt sormet



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3011X

■ **TEGERA® 166**

Laadukas nahkakäsine asennustöihin. Tyköistuva. Naudan pintanahka kämmenessä suojaa erinomaaisesti hankaumilta. Puuvillainen kämmenselkä parantaa hengittävyyttä.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3011X

■ **TEGERA® 52**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudn haljasnahka, puuvilla, Cat. II, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 220-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3032X

■ **TEGERA® 12**

Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 225-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2011X

■ **TEGERA® 13**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 235-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa



Cat. II UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2001X

■ **TEGERA® 14**

Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 265-295 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2011X

■ **TEGERA® 113**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm sian pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 235-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018
2112X

■ **TEGERA® 511**

Tässä pukin pintanahasta ja puuvillasta/polyesteristä valmistetussa edullisessa peruskäsineessä on vahvikkeet sormenpäissä, ja se soveltuu monenlaisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, erikoissuunniteltu peukalo-osa



**EDULLINEN
PERUSKÄSINE,
ELASTINEN
RANNEKE**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

■ **TEGERA® 513**

Tässä pukin pintanahasta ja puuvillasta/polyesteristä valmistetussa edullisessa peruskäsineessä on vahvikkeet sormenpäissä, ja se soveltuu monenlaisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 235-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa



**EDULLISET PE-
RUSKÄSINEET,
TARRAKIIN-
NITYS**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

■ **TEGERA® 514**

Tässä pukin pintanahasta ja puuvillasta/polyesteristä valmistetussa edullisessa peruskäsineessä on vahvikkeet sormenpäissä, ja se soveltuu monenlaisiin asennustöihin.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12/120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa



EDULLISET PERUSKÄSINEET, PITKÄ RANNEKE



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: KEVYESTI KOSTEAT YMPÄRISTÖT

■ **TEGERA® 294**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, polypropeeni, Cat. II, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 255-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

Yleiskäsineet

■ **TEGERA® 290**

Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, polypropeeni, bambu, fleece, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Bambu, fleece

KOKO (EU) 9,10,11,12

PITUUS 255-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettä hylkivä kämmenosa, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: ÖLJYISET JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

UUTUUS

■ **TEGERA® 957**

Kestävä keino nahkakäsine yleiskäyttöön. Valmistettu pinnoitetusta kankaasta. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa ja hengittävä kämmenselkä.

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 230-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12/144 Paria

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä hylkivä kämmenosa



**VETTÄ JA ÖLJYÄ
HYLKIVÄ
KÄMMENOSA**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3121X

TEGERA® OIL GRIP TECHNOLOGY™

ejendals
INNOVAATIO

Innovatiivinen ratkaisu öljyisiin ja rasvaisiin ympäristöihin

TEGERA® on kehittänyt erityisen OGT™ – Oil Grip Technology -nahkakäsittelyn, joka tekee käsineestä öljyä ja vettä hylkivän ja antaa sille ainutlaatuisen imeytymiskyvyn. Sen ansiosta käsine säilyttää erinomaisen pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. OGT™ soveltuu myös ohuisiin käsineisiin, mikä mahdollistaa tarkkuustyöt.

TEGERA® 6615 antaa täyden 360 asteen suojan vedeltä, rasvalta ja öljyltä.

ERINOMAINEN PITO
märissä ja öljyisissä ympäristöissä

TÄYSI 360°-SUOJA
vedeltä, rasvalta ja öljyltä

HELPPO PUKEA JA RIISUA
elastinen 180°

OGT™

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: ÖLJYISET JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 6615

Laadukas öljyä hylkivä täysnahkakäsine. Mahdollistaa hyvän pidon ankarissa, liukkaissa, öljyisissä ja rasvaisissa ympäristöissä.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivää



**HYVÄ PITO
ÖLJYISISSÄ
YMPÄRISTÖISSÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3111X



EN 407:2020
413XXX



EN 388:2016+A1:2018
3111X

TEKSTIILIKÄSINEET

Valitsemme tekstiilimateriaalit käsineisiin huolella, jotta kuhunkin työtehtävään käytettävät käsineet antavat asianmukaisen pidon, kestävyuden, mukavuuden ja hyvän sormituntuman.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® 104

Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

KOKO (EU) 7,8,10

PITUUS 260-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 300 Paria

KUVAUS Valkaistu puuvilla



Cat. I



EN ISO 21420:2020

Yleiskäsineet

■ TEGERA® 915

Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

KOKO (EU) 8,10

PITUUS 260-280

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 600 Paria

KUVAUS Valkaisematonta puuvillaa, pehmeä



Cat. I



EN ISO 21420:2020

■ TEGERA® 911

Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

KOKO (EU) 8,10

PITUUS 200-220 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 600 Paria

KUVAUS Valkaisematonta puuvillaa, pehmeä



Cat. I



EN ISO 21420:2020

■ **TEGERA® 922**

Mukava, pehmeä ja hengittävä tekstiilikäsine. Valmistettu 10 gg puuvilla-polyesterineuloksesta, ei saumojia. Sopii vaihteleviin töihin kuivissa ympäristöissä.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 10 gg, puuvilla, polyesteri, saumaton

KOKO (EU) 8,10

PITUUS 230-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 300 Paria

KUVAUS pehmeä puuvilla



**PEHMEÄ
PUUVILLA-
POLYESTERI-
TEKSTIILI-
KÄSINE**



Cat. I



EN ISO 21420:2020

■ **TEGERA® 310A**

Pehmeä ja hengittävä tekstiilikäsine, joka kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C saakka. 13 gg kaksinkertaista neulosta ja puuvillaa. Hyvä sormenpääntuntema. Sopii vaihteleviin töihin.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, puuvilla, kaksoisneule, nailon, saumaton

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 215-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, pehmeä



CUT A

**PEHMEÄ
TEKSTIILI-
KÄSINE
VAIHELEVIIN
TÖIHIN**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 114XA



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

■ **TEGERA® 723A**

Syntetttinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, puuvilla, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, asennustyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI Puuvilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 230-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



CUT A

Yleiskäsineet



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4111A



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

■ **TEGERA® 2207**

Syntetttinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI Puuvilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 8,9,10

PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



CUT A



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



TEGERA® 747A

Synteettinen käsine, nitrili, täyspinnoitettu, tasainen pinta, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, asennustyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI Puuvilla
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 235-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4111AEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXXANSI 6
ABR**TEGERA® 2805**

Synteettinen käsine, nitrili, täyspinnoitettu, tasainen pinta, puuvilla, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI Puuvilla
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 8,10

PITUUS 240-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4121AEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXXANSI 6
ABR

NEULOTUT JA PINNOITETUT KÄSINEET

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen laadun, istuvuuden ja ergonomiset ominaisuudet neulotut ja pinnoitetut käsineemme valmistetaan erikoissuunnitelluilla muoteilla. Materiaaliseokset ovat myös tarkkaan valittuja, jotta käsineet antavat juuri sopivan sormituntuman, pidon, kestävyuden ja käyttömukavuuden kuhunkin työtehtävään.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA | YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 617

Synteettinen käsine, lateksi, kämmenestä pinnoitettu, rakeinen, 13 gg, nailon, Cat. II, hengittävä kämmenselkä, vedenpitävä kämmenosa, yleistyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 230-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Vettä hylkivä kämmenosa



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X

TEGERA® 612

Synteettinen käsine, lateksi, kämmenestä pinnoitettu, rakeinen, 10 gg, puuvilla, polyesteri, Cat. II, hengittävä kämmenselkä, vedenpitävä kämmenosa, yleistyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 10 gg, puuvilla, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 240-290 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä hylkivä kämmenosa



Yleiskäsineet



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2142X



EN 407:2004
X1XXXX

TEGERA® 618

Synteettinen käsine, lateksivaaho, 3/4-pinnoitettu, karhennettu vaaho, polyesteri, Cat. II, huomioväri, vettä hylkivä, yleistyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI Lateksivaaho
VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 230-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa, pehmeä



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2132X

■ **TEGERA® 319**

Pehmeä, hengittävä, valkoinen, nailon-/puuvillaneulottu käsine. Ftalaatiton näppyläkuviointi. Hyvä istuvuus ja pitävä ote. Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka. Elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 13 gg, puuvilla, kaksoisneule, nailon, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointi

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 240-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia



**MUKAVA NÄP-
PYLÄKUVIOITU
TEKSTIILI-
KÄSINE**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
224XX



EN 407:2004
X1XXXX

■ **TEGERA® 318**

Pehmeä, hengittävä, tummansininen, nailon-/puuvillaneulottu käsine. Ftalaatiton näppyläkuviointi. Hyvä istuvuus ja pitävä ote. Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka. Elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 13 gg, puuvilla, kaksoisneule, nailon, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointi

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 240-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia



**PEHMEÄ,
HENGITTÄVÄ
KÄSINE.
PITÄVÄ OTE.**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
114XX



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX



EN 511:2006
01X

■ **TEGERA® 630**

Pehmeä, joustava ja hengittävä valkoinen tekstiilikäsine, jossa ftalaattittomia sinisiä vinyylinäppylöitä. Valmistettu 13 gg neuloksesta. Hyvä istuvuus ja pitävä ote, sopii vaihteleviin töihin.

ESILLEPANO Koukku

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 13 gg, nailon, saumaton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuviointi

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 200-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä



**HENGITTÄVÄ
NAILONKÄSINE.
PITÄVÄ OTE.**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
214XX



■ **TEGERA® 722**

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, 13 gg, polyesteri, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, asennustyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu
ESILLEPANO Koukku kortilla
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 13 gg, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

**CUT A**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3121A■ **TEGERA® 737**

Erinomainen monikäyttöinen käsine markiiniin öljyisiin ympäristöihin. Nitriliitäyspinnoite takaa kestävä suojan. Mikrokarhennus kämmenosassa parantaa pitoa.

PINNOITE Täysipinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivää, pehmeä

**CUT A**

**TÄYSPINNOI-
TETTU, MIK-
ROKARHENNUS
KÄMMENESSÄ**

Yleiskäsineet



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4141A■ **TEGERA® 882**

Yleistöihin sopiva käsine, joka kestää loistavasti vettä, öljyä ja rasvaa täysipinnoitteen ansiosta. Joustava ranneke helpottaa käsiin pukemista ja riisumista.

PINNOITE Täysipinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto
VUOREN MATERIAALI 15 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 230-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä ja öljyä hylkivää

**CUT A**

**TÄYSPINNOI-
TETTU, ÄLYKÄS
JOUSTAVA
RANNEKE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4121AEN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: RASKAAT TYÖT

Vuodan tai nahan tyyppi	KUIVAT YMPÄRISTÖT	KYLMÄT YMPÄRISTÖT
LAADUKAS PUKIN PINTANAHKA	 680 Pukin pintanahka, vuoriton  690 Pukin pintanahka, vuoriton Parkittu käyttämättä kromia	
LAADUKAS HÄRÄN PINTANAHKA/NAUDAN PINTANAHKA	 55 Härän pintanahka, puolivuori  51 Härän haljasnahka, puolivuori  364 Laadukas naudan pintanahka, vuoriton	 56 Härän pintanahka, vettähylyvä kämmenosa ❄️  57 Härän pintanahka ❄️
NAUDAN PINTANAHKA	 88800 Naudan pintanahka, extra long s. 126  105 Naudan pintanahka, vuoriton  106 Naudan pintanahka, puolivuori  25 Naudan pintanahka, puolivuori  35 Naudan haljasnahka, puolivuori  198 Naudan pintanahka, puolivuori	 206 Naudan pintanahka, Thinsulate™ lining ❄️  203 Naudan pintanahka  298 Naudan pintanahka ❄️
SIAN PINTANAHKA	 89 Sian pintanahka, vuoriton  189 Sian pintanahka, puolivuori  33 Sian pintanahka, puolivuori	 377 Sian pintanahka ❄️

TEGERA® 680

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 245-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

**TEGERA® 690**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, polyesteri, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 260-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylykivää nahkaa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2121X



Raskaat työt

TEGERA® 55

Erittäin kestävä puolivuorattu nahkakäsine. Raskaisiin töihin. Korkea suojaustaso. Jerseyvuori. Valmistettu laadukkaasta härän pintanahasta. Vahvikkeet sormissa ja peukalossa. Hyvä pito.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI Jersey

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 250-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



**VAHVA PUO-
LIVUORATTU
NAHKAKÄSINE**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2132X

■ **TEGERA® 51**

Nahkakäsine, puolivuori, 1,2-1,4 mm laadukas härän haljasnahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 9,10,11
PITUUS 250-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUVAAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin



Cat. II

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3243X■ **TEGERA® 364**

Nahkakäsine, vuoriton, 1,2-1,4 mm laadukas naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, ei sisällä kromia, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 240-275 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3142X■ **TEGERA® 105**

Kestävä naudan pintanahka kämmenosassa suojaa hankaumilta. Puuvillajerseytä oleva kämmenselkä parantaa hengittävyttä.

ESILLEPANO Koukku kortilla
KOKO (EU) 8,9,10,11,12
PITUUS 245-285 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2142X■ **TEGERA® 106**

Mukava laadukas nahkakäsine vaativiin töihin. Kestävä naudan pintanahka kämmenosassa suojaa hankaumilta. Puuvillajerseytä oleva kämmenselkä ja vuori parantavat hengittävyttä ja vähentävät hikoilua.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,14,15
PITUUS 220-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUVAAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2132X

■ **TEGERA® 25**

Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm naudan pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 220-240 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria
Kuvaus Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X

■ **TEGERA® 35**

Laadukas nahkakäsine kovaan, monipuoliseen työhön. Kestävä naudan haljasnahka suojaa hankaumilta. Puuvillajerseystä oleva kämmenselkä on hengittävä. Vahvikkeet sormissa ja peukalossa pidentävät käyttöikää.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 240-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
Kuvaus Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3143X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

■ **TEGERA® 198**

Laadukas huomiovärinen nahkakäsine vaativiin töihin. Kestävä naudan pintanahka kämmenosassa suojaa hankaumilta. Huomiovärinen nailon kämmenselässä parantaa hengittävyyttä ja näkyvyyttä.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 8,10
PITUUS 240-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
Kuvaus Huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin



**VAHVA JA
KESTÄVÄ
KLASSIKKO**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3131X

■ **TEGERA® 89**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,8-0,9 mm sian pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvistettu peukalo

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
KOKO (EU) 8,10,11
PITUUS 240-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria

Kuvaus Vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2132X

■ **TEGERA® 189**

Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm sian pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistettu peukalo, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 240-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria
KUNNUS Vahvikkeet sormenpäissä, vahvike
peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X

■ **TEGERA® 33**

Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm sian haljasnahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Jersey
KOKO (EU) 8,10
PITUUS 240-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X

■ **TEGERA® 56**

Vahva nahkakäsine härän pintanahkaa. Raskaisiin töihin. Korkea suojaustaso. Fleece-talvivuori ja vedenpitävä kämmenosa. Vahvikkeet sormissa ja peukalossa.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,10,11
PITUUS 245-295 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa, vedenpitävä kämmenosa



**VAHVA,
TALVIVUORI JA
VEDENPITÄVÄ**



Cat. II UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3223X



EN 511:2006
12X

■ **TEGERA® 57**

Vahva nahkakäsine härän nahkaa. Raskaisiin töihin. Korkea suojaustaso. Fleece-talvivuori. Neulottu ranneke estää lian pääsyn käsiin. Vahvikkeet sormissa.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,10,11
PITUUS 255-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa



**VAHVA,
TALVIVUORI,
NEULOTTU
RANNEKE**



Cat. II UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2222X



EN 511:2006
12X



■ **TEGERA® 206**

Tämä talvivuorattu nahkakäsine pitää sinut lämpimänä koko päivän. Se on valmistettu 1,0-1,1 mm nautan pintanahasta, puuvillasta ja Thinsulate™ 40g -materiaalista.

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g
KOKO (EU) 8,10,11,15
PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUNVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa

Thinsulate
INSULATION



**LAADUKAS
TYÖKÄSINE
KYLMIIN
YMPÄRISTÖIHIN**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3132X



EN 511:2006
12X

■ **TEGERA® 203**

Nahkakäsine, talvivuori, 1,0-1,1 mm nautan pintanahka, puuvilla, fleece, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,9,10,11,12
PITUUS 260-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUNVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3122X



EN 511:2006
12X

■ **TEGERA® 298**

Nahkakäsine, talvivuori, 1,2-1,4 mm nautan pintanahka, nailon, fleece, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, huomioväri, heijastin, raskaat työt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Fleece
PITUUS 260-280 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria

KUNVAUS Huomioväri, vahvike etusormessa,
vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin



Raskaat työt



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2221X

■ **TEGERA® 377**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm sian pintanahka, puuvilla, teksturkäsine, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Teksturkäsine
KOKO (EU) 8,10,11
PITUUS 270-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 60 Paria
KUNVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet
sormissa ja peukalossa



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
12X



VIILTOSUOJA-LUOKKA B

Pienten ja terävien esineiden käsittelyyn

KUIVAT YMPÄRISTÖT



256

Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C
s. 128

Vettä ja öljyä hylkivä



815

Nahka, para-aramidi



139

Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C
Kevlar
s. 127



433

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen
CRF



430

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen
CRF



43001

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen
CRF



10430

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen, erikoispitkä
CRF



432

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen
CRF

Erittäin ohuet viiltosuojakäsineet



905

PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen, biopohjainen Dyneema®



906

PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen, biopohjainen Dyneema®



909/909V

PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen, biopohjainen Dyneema®



8805/8805R

Nitriili, 18 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö <100 °C



803

PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen



s. 135



929

Nitriili, 18 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö <100 °C



990

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen



410

PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen, HPPE

MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT



256

Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C
s. 128



169

Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C
Kevlar
s. 127



32

Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C
Kevlar
s. 127



8806

Nitriili, 18 gg, 3/4-pinnoitettu, kosketuslämpö <100 °C



431

Nitriili, 13 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö <100 °C





	KYLMÄT YMPÄRISTÖT	KUUMAT YMPÄRISTÖT	ASENNUS/ ALUSKÄSINEET/ KÄSIVARSISUOJAT
 441 Nitrili, 13 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö <100 °C CRF®	Vettä ja öljyä hylkivä	 256 Erittäin pehmeä nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C s. 128 139 Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C Kevlar s. 127 Vettä ja öljyä hylkivä  169 Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C Kevlar  s. 127 32 Nahka, palosuojakäsitelty, kosketuslämpö <100 °C Kevlar  s. 127	 10991 Erikoispitkä 13 gg  8840 18 gg   70 13 gg   74 13 gg, kosketuslämpö <100 °C Kevlar



VIILTOSUOJA-LUOKKA C

Lisäsuojaaja
teräviltä esineiltä

KUIVAT YMPÄRISTÖT



9121
Microthan®+
Kevlar

Viiltosuojaus vain
kämmenessä



255
Nahka,
palosuojakäsitelty,
kosketuslämpö
< 100 °C
Kevlar
s. 128



215
Nahka
Kevlar



457/457R
Nitrili, 13 gg,
pinnoitettu kämmen,
biopohjainen Dyneema®

UUTUUS



450
Nitrili, 13 gg,
pinnoitettu kämmen
kosketuslämpö
< 100 °C
CRF®



435
PU, 13 gg,
pinnoitettu kämmen
CRF®



438
PU, 15 gg,
pinnoitettu kämmen
CRF®



455
PU, 13 gg,
pinnoitettu kämmen
CRF®



907
Nitriliinäppylät, 13 gg,
erikoispitkä,
kosketuslämpö
< 100 °C
CRF®



991
PU, 13 gg,
pinnoitettu kämmen

MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

Vettä ja öljyä hylkivä



132A
Nahka, hitsaustyöt,
palosuojakäsitelty,
kosketuslämpö
< 100 °C
Kevlar
s. 132



134
Nahka, hitsaustyöt,
palosuojakäsitelty,
kosketuslämpö
< 100 °C
Kevlar
s. 132



804
Nitrili, 18 gg,
¾-pinnoitettu,
kosketuslämpö
< 100 °C
CRF®



629
Lateksi, 10 gg,
¾-pinnoitettu,
kosketuslämpö
< 100 °C

Kemikaalisuojaus



7363
Nitrili,
kosketuslämpö
< 100 °C
CRF®



494
Neopreeni,
kosketuslämpö
< 500 °C



	KYLMÄT YMPÄRISTÖT	KUUMAT YMPÄRISTÖT	ASENNUS/ ALUSKÄSINEET/ KÄSIVARSISUOJAT
	 577 Keinonahka, HPPE  s. 114	Vettä ja öljyä hylkivä  132A Nahka, hitsaustyöt, palosuojaikäsitelty, kosketuslämpö <100°C Kevlar  s. 132  134 Nahka, hitsaustyöt, palosuojaikäsitelty, kosketuslämpö <100°C Kevlar  s. 132  7780 Nahka, palosuojaikäsitelty, kosketuslämpö <250°C s. 129	 806 18 gg   s. 135  910 Huomioväri, 13 gg 
 666 Neopreeni, 13 gg, pinnoitettu kämmen, ckosketuslämpö <100°C	 494 Neopreeni, kosketuslämpö <500°C  s. 168 Kemikaalisuojaus	 255 Nahka, palosuojaikäsitelty, kosketuslämpö <100°C Kevlar s. 128  666 Neopreeni, 13 gg, pinnoitettu kämmen, ckosketuslämpö <100°C	 913 Erikotspitkä, 13 gg   992 13 gg 
		 494 Neopreeni, kosketuslämpö <500°C  s. 168 Kemikaalisuojaus	

	KUIVAT YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
 VIILTOSUOJA-LUOKKA D Korkea viiltosuojaluokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn	 465A PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  436 PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  439 PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  8807/8807R Nitrili, 15 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 100°C CRF®  8807W Nitrili, 15 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 100°C CRF®  8811 Nitrili, 15 gg, pinnoitettu kämmen, erikoispitkä, kosketuslämpö < 100°C CRF®  8830R Nitrili, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®  8831R Lateksi, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®	 7776 Nahka, iskua vaimentava, Poron® XRD® CRF®  8808 Nitrili, 15 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C CRF®  8812 Nitrili, 15 gg, täyspinnoitettu, kosketuslämpö < 100°C CRF®
 VIILTOSUOJA-LUOKKA E Korkea viiltosuojaluokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn	 8844 PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen CRF®	 7773 Nahka, iskua vaimentava, Poron® XRD® Kevlar s. 147  7775 Nahka, iskua vaimentava, Poron® XRD® Kevlar s. 148
 VIILTOSUOJA-LUOKKA F Korkea viiltosuojaluokka, terävien ja raskaiden esineiden käsittelyyn	 411 Nahka kämmen, 13 gg, erikoispitkä, kosketuslämpö < 100°C CRF®  8846 PU, 21 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  8845 PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  8815/8815R Nitrili, 18 gg, pinnoitettu kämmen CRF®  8814 Nitrili, 13 gg, pinnoitettu kämmen kosketuslämpö < 100°C CRF®	 987 Nitrili, 7 gg, pinnoitettu kämmen, erikoispitkä, para-aramidi, kosketuslämpö < 250°C ❄️



	KYLMÄT YMPÄRISTÖT	KUUMAT YMPÄRISTÖT	ASENNUS/ ALUSKÄSINEET/ KÄSIVARSISUOJAT
	 7776 Nahka, iskua vaimentava, Poron® XRD® CRF®   s. 148 8830R Nitrili, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 111		 72 10 gg CRF®
 8832R Lateksi, 10 gg/13 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 116	 8831R Lateksi, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 111 8832R Lateksi, 10 gg/13 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 116	 8830R Nitrili, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 111 8831R Lateksi, 10 gg, pinnoitettu kämmen, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 111 8832R Lateksi, 10 gg/13 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö < 250°C CRF®   s. 116	 75 13 gg, kosketuslämpö < 100°C Kevlar
	 7799 Nahka, HPPE    s. 120		
	 987 Nitrili, 7 gg, pinnoitettu kämmen, erikoispitkä, para-aramidi, kosketuslämpö < 250°C 	 987 Nitrili, 7 gg, pinnoitettu kämmen, erikoispitkä, para-aramidi, kosketuslämpö < 250°C 	 73 10 gg CRF®

TEGERA® 815

Vahva, pehmeä, erittäin kestävä ja laadukas viiltosuojaaluokan B nahkakäsine. Sopii täydellisesti yleistöihin ja asennustöihin sekä terävien esineiden käsittelyyn.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI Para-aramidi

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 220-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa



VAHVA,
ERITTÄIN
PEHMEÄ JA
ERITTÄIN
KESTÄVÄ



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2X31B

TEGERA® 433

Viiltosuojaakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, viiltosuojaaluokka B, 13 gg, CRF®-tekniikka, naiton, spandex, Cat. II, silicone-free, hengittävä kämmenselkä, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, naiton, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 72 Paria



CUT B



Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4X43B



TEGERA® 430

Suosituin viiltosuojaakäsineemme monipuolisiin käyttökohteisiin. Hyvä käyttömukavuus muotoilun ja CRF®-tekniikan ansiosta. PU-pinnoitettu kämmen, pitävä ote kuivilla/kosteilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, naiton, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria



CUT B

PU-
PINNOITETTU
KÄMMEN,
PITÄVÄ OTE JA
MUKAVA



Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4X42B



■ **TEGERA® 43001**

Suosituin viiltosuojakäsineemme monipuolisiin käyttökohteisiin. Hyvä käyttömukavuus muotoilun ja CRF®-tekniikan ansiosta. PU-pinnoitettu kämmen, pitävä ote kuivilla/kosteilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

**CUT B**

**PU-
PINNOITETTU
KÄMMEN,
HYVÄ OTE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4X42B■ **TEGERA® 10430**

Viiltosuojakäsine monipuolisiin käyttökohteisiin. Pitkä ranneke. Hyvä käyttömukavuus muotoilun ja CRF®-tekniikan ansiosta. PU-pinnoitettu kämmen, pitävä ote kuivilla/kosteilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 245-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Erikoispitkä

**CUT B**

**MUKAVA, PITKÄ
RANNEKE,
PU-PINNOITE
KÄMMENESSÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4X42B■ **TEGERA® 432**

Valkoinen viiltosuojakäsine monipuolisiin käyttökohteisiin. Hyvä käyttömukavuus muotoilun ja CRF®-tekniikan ansiosta. PU-pinnoitettu kämmen, pitävä ote kuivilla/kosteilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

**CUT B**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

BIO-BIOPOHJAINEN DYNEEMA®-KUITU

Valmistettu puista

DSM:n uusi biopohjainen Dyneema®-kuitu on kaikkien aikojen ensimmäinen biopohjainen erittäin suurimolekyylinen polyeteenikuitu (HMPE). Tämän innovaation ansiosta asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Käyttämällä Dyneema® Diamond Technology -tekniikkaa kuituun ja punomalla erikoissuunniteltuja mikrohiukkasia polymeeriksi viillonkestävyys enemmän kuin kaksinkertaistuu perinteisiin Dyneema®-kuituihin verrattuna. Tämän ainutlaatuisen polymeerin ansiosta saadaan erittäin ohut viillonkestävä materiaali, hyvä lujuus ja hankauskestävyys sekä erinomainen sormenpääntuma ja mukavan viileältä tuntuva käsine.

PAREMPI TUNTUMA JA HALLINTA
ohuen kuitumateriaalin läpi

**PITÄÄ KÄDET
VIILEINÄ JA VÄHENTÄÄ
LOUKKAANTUMISRISKIÄ**
hengittävän kankaan läpi

**ENSILUOKKAINEN
MUOTO JA ISTUVUUS**
vähentää käteen
kohdistuvaa rasitusta



TEGERA® 905

Ohuja ja tuntoherkin viiltosuojakäsineemme hienomekaanisiin asennustöihin pienillä terävillä esineillä. Valmistettu maailman ensimmäisestä biopohjaisesta Dyneema®-viiltosuojakuidusta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, Bio-Based Dyneema®, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Erittäin ohut



CUT B

OHUT
KÄSINE BIO-
POHJAISELLA
VIILTOSUOJA-
KUIDULLA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
3X41B


TEGERA® 906

Ohuja ja tuntoherkin viiltosuojakäsineemme hienomekaanisiin asennustöihin pienillä terävillä esineillä. Valmistettu maailman ensimmäisestä biopohjaisesta Dyneema®-viiltosuojakuidusta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, Bio-Based Dyneema®, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Erittäin ohut



CUT B

OHUT
KÄSINE BIO-
POHJAISELLA
VIILTOSUOJA-
KUIDULLA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
2X41B


TEGERA® 909

Ohuja ja tuntoherkin viiltosuojakäsineemme hienomekaanisiin asennustöihin pienillä terävillä esineillä. Valmistettu maailman ensimmäisestä biopohjaisesta Dyneema®-viiltosuojakuidusta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, Bio-Based Dyneema®, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Erittäin ohut



CUT B

OHUT
KÄSINE BIO-
POHJAISELLA
VIILTOSUOJA-
KUIDULLA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
3X41B


TEGERA® 909V

Ohuja ja tuntoherkin viiltosuojakäsineemme hienomekaanisiin asennustöihin pienillä terävillä esineillä. Valmistettu maailman ensimmäisestä biopohjaisesta Dyneema®-viiltosuojakuidusta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, Bio-Based Dyneema®, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Erittäin ohut



CUT B

OHUT
KÄSINE BIO-
POHJAISELLA
VIILTOSUOJA-
KUIDULLA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
3X41B


TEGERA® CRF® TEKNOLOGIA

CRF® (Cut Resistant Fiber) -viiltosuojatekniikkamme on suunniteltu takaamaan erinomainen tuntoherkkyys ja oikeanlainen korkeatasoinen viiltosuoja kaikenlaisiin töihin.

TEGERA® INFINITY 8814

F-viiltosuojaluokka, erinomainen pehmeys ja tuntoherkkyys



ejendals
INNOVAATIO



VIILTOSUOJA | KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® INFINITY 8805

Kätevä 18 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka tarkkuustöihin. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vahto

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT B

PEHMEÄ,
KÄMMEN
PINNOITETTU,
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8805R

Kätevä 18 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka tarkkuustöihin. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT B

PEHMEÄ,
KÄMMEN
PINNOITETTU,
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® 929

Viiltosuojakäsine, nitrilivahto, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, 18 gg, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, ei sisällä lasikuitua, pehmeä, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivahto

VUOREN MATERIAALI 18 gg, fil Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ohut



CUT B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX

TEGERA® 990

Viiltosuojakäsine (B), jossa on Dyneema-kuituja. Hienomekaanisiin asennustöihin. PU-pinnoitettu kämmen pitävällä otteella. Hyvä sormenpääntuma ja hyvä istuvuus.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, Dyneema®, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria

KUVAUS Pehmeä



CUT B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B

DYNEEMA® -kuitu ja DYNEEMA® DIAMOND TEKNOLOGIA

Dyneema tarjoaa ohuita, joustavia ja kestäviä käsineitä, jotka ovat käytössä erittäin mukavat. Dyneema® Diamond Technology -tekniikalla valmistetut käsineet varmistavat saman viiltosuojatason kuin vastaavat perinteiset tuotteet mutta paljon ohuemmilla kuiduilla. Tuloksena on käsineet, jotka ovat kevyemmät, viileämmät ja joustavammat.



TEGERA® 410

HPPE-kuidusta valmistettu yleiskäsine, viiltosuojaluokka B. Polyuretaanipinnoite takaa erinomaisen pidon. 13 gg kuidun ansiosta käsinettä on mukava käyttää koko työpäivän ajan.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, HPPE, nälön, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 225-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 72 Paria



CUT B



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X42B

VIILTOSUOJA | MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® INFINITY 8806

Kätevä 18 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojateknologia. Rystyessä pehmeä nitrilivaahtopinnoite ja pinnoitettu kämmen, joka tarjoaa hyvää pitoa rasvaisilla ja öljyisillä pinnoilla.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, nälön, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, öljyn- ja rasvankestävä, ohut



CUT B

**PEHMEÄ,
RISTYSESTÄ
PINNOITETTU,
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA**



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X42B

EN 407:2004
X1XXXX

ANSI
A2
CUT

ANSI
4
ABR

OEKO
TEX
STANDARD
100

EUROPEAN
EXCELLENCE


TEGERA® 431

Kestävä viiltosuojakäsine merkkiin ja öljyisiin käyttökohteisiin. Viiltosuojaluokka B. Kämmenosan nitrilivaahtopinnoite antaa erinomaisen pidon.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaahto

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, nälön, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa



CUT B



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43B

EN 407:2004
X1XXXX

OEKO
TEX
STANDARD
100

TEGERA® 441

Viiltosuojaakäsine, nitrili, nitriliivahto, 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu, mikrokarhennus, viiltosuojaaluokka B, 13 gg, CRF®-tekniikka, naiton, spandex, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, yleistyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitriliivahto

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka,

HPPE, naiton, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 230-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, öljyn- ja rasvankestävä



CUT B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X43B



EN 407:2004
X1XXXX

VIILTOSUOJA | KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® PRO 9121

Tässä keinoahkakäsineessä on erinomainen yhdistelmä kahta maailman johtavaa materiaalia, Microthan+®- ja Kevlar®-materiaalia.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 207-243 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Viiltosuojaus vain kämmenessä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



CUT C

ERINOMAINEN
PITO JA
VIILTOSUOJA



MICROTHAN®+



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1X31C

TEGERA® 215

Viiltosuojaakäsine, täysvuori, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, viiltosuojaaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120

Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



CUT C



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2X21C



CUT C

UUTUUS ■ **TEGERA® 457**

Viiltosuojaikäesine (taso C/ANSI cut A3), joka on valmistettu kierrätetystä polyesteristä ja biopohjaisesta Dyneema-kuidusta® – innovaatio, joka vähentää riippuvuutta fossiilista raaka-aineista.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 13 gg, Bio-Based Dyneema®, lasikuitu, kierrätetty polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 225-275 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille



BIPOHJAINEN VIILTOSUOJA-KUITU, PIENEMPI HIILIJALAN-JÄLKI



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42C



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



CUT C

UUTUUS ■ **TEGERA® 457R**

Viiltosuojaikäesine (taso C/ANSI cut A3), joka on valmistettu kierrätetystä polyesteristä ja biopohjaisesta Dyneema-kuidusta® – innovaatio, joka vähentää riippuvuutta fossiilista raaka-aineista.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 13 gg, Bio-Based Dyneema®, lasikuitu, kierrätetty polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 225-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytöille



BIPOHJAINEN VIILTOSUOJA-KUITU, PIENEMPI HIILIJALAN-JÄLKI



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42C



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



CUT C

■ **TEGERA® 450**

Käsine, jossa on korkea CRF-viiltosuoja monipuoliseen asennustyöhön. Neulottu 13gg CRF®-tekniikan langalla, viiltosuojaaluokka C. Kämmenosan kestävä nitrilivaahtopinnoite antaa paremman pidon.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, naiton, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka



VIILTO- JA LÄMPÖSUOJAUS YHDISTETTYNÄ



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X44C



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



CUT C

UUTUUS ■ **TEGERA® 435**

Kestävät monikäyttöiset viiltosuojakäsineet (taso C/ANSI Cut A3), jotka soveltuvat kosketusnäyttöille, joten voit käyttää älypuhelinia tai muita näyttöjä käsineet kädessä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 200-280 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Kosketusnäyttöille



**MONIKÄYTTÖI-
NEN C-VIILTO-
SUOJALUOKAN
KÄSINE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X43C


CUT C

UUTUUS ■ **TEGERA® 438**

Sileä ja mukava viiltosuojakäsine (viiltosuojatase C/ANSI cut A3) CRF Omni Technology -tekniikalla, jonka avulla käsine pysyy joustavana.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF® Omni Technology, elastaani, HPPE, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUVAUS Vahvike etusormen ja peukalon välissä



**KUN HALUAT
KÄSINEEN,
JOKA PYSYY
JOUSTAVANA**



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X43C


CUT C

■ **TEGERA® 455**

Viiltosuojakäsine (luokka C), jossa PU-pinnoite kämmenessä. Tarjoaa pitävän otteen monissa käyttökohteissa. Käsineiden design ja CRF®-tekniikka mahdollistavat mukavuuden ja viiltosuojan.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria



**VIILTOSUOJA-
KÄSINE
MONILLE
TYÖSKENTELY-
ALUEILLE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X43C


TEGERA® 907

Viiltosuojaakäsine, näppyläkuvioitu, viiltosuojaaluokka C, 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, Cat. II, huomioväri, yleistyt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili-näppylät
VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
CRF®

PITUUS 230-285 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUNNUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, huomioväri



CUT C

CE Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X4XC

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



TEGERA® 991

Viiltosuojaakäsine (C) Dyneema-tekniikalla monipuolisiin yleistöihin kuivissa ja hieman kosteissa ympäristöissä. PU-pinnoitettu kämmen antaa hyvän sormenpääntuntuman.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 13 gg, Dyneema®, lasikuitu, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 230-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria



CUT C

KESTÄVÄ,
PITÄVÄ OTE, PU-
PINNOITETTU
KÄMMEN



CE Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

ANSI A3 CUT
ANSI 5 ABR



VIILTOSUOJA | MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 629

Viiltosuojaakäsine, lateksi, 3/4-pinnoitettu, rakeinen, viiltosuojaaluokka C, 10 gg, Dyneema®, lasikuitu, nailon, Cat. II, vedenpitävä kämmenosa, asennustyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 10 gg, Dyneema®, lasikuitu, nailon, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUNNUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



CUT C



CE Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X43C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



TEGERA® 666

Neulottu palosuojaakäsitelty käsine. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C saakka. Neopreenillä pinnoitettu kämmen, pitävä ote. Asennustöihin, jossa vaaditaan suojaa viilloilta ja kuumuudelta.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni
VUOREN MATERIAALI 13 gg, lasikuitu, para-aramidi
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 220-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 120 Paria
KUNNUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, palosuojaakäsitelty, kuumuutta kestävä



CUT C

NEULOTTU
PALOA
HIDASTAVA
PINNOITETTU
KÄSINE

CE Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X41C

EN 407:2020 41310X



CUT D

TEGERA® 465A

Ohut neulottu viiltosuojakäsine (D), joka tarjoaa erinomaista tuntoherkkyttä tarkkuustöihin. CRF®-viiltosuojatekniikka. Kämmenestä PU-pinnoitettu, tasainen pinta ja soveltuu kosketusnäyttöille.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, spandex, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 215-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



ERINOMAISTA
TUNTOHERK-
KYTTÄ TARK-
KUUSTÖISSÄ



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
3X42D


CUT D

UUTUUS TEGERA® 436

Kestävä monikäyttöinen viiltosuojakäsine (taso D/ANSI Cut A4), jossa on erityinen vahvike peukalon ja etusormen välissä. Soveltuu kosketusnäyttöille.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 200-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä



MONIKÄYTTÖI-
NEN D-VIILTO-
SUOJALUOKAN
KÄSINE



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X43D


CUT D

UUTUUS TEGERA® 439

Sileä ja mukava viiltosuojakäsine (viiltosuojatase D/ANSI cut A4) CRF Omni Technology -tekniikalla, jonka avulla käsine pysyy joustavana.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF® Omni Technology, elastaani, HPPE, nailon

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Vahvike etusormen ja peukalon välissä



KUN HALUAT
KÄSINEEN,
JOKA PYSY
JOUSTAVANA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
4X43D


TEGERA® INFINITY 8807

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka hienomekaanisiin asennustöihin. Kämmentä erittäin pehmeä nitrilivaahdotinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahdotin, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto



KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 205-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT D

ERITTÄIN PEHMEÄ, OHUT KÄSINE, D-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43D



EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8807R

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka hienomekaanisiin asennustöihin. Kämmentä erittäin pehmeä nitrilivaahdotinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahdotin, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto



KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 205-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT D

ERITTÄIN PEHMEÄ, OHUT KÄSINE, D-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43D



EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8807W

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka hienomekaanisiin asennustöihin. Kämmentä erittäin pehmeä nitrilivaahdotinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahdotin, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto



KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 205-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT D

ERITTÄIN PEHMEÄ, OHUT KÄSINE, D-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43D



EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8811

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa pitkä ranneke ja CRF®-viiltosuojatekniikka hienomekaanisiin asennustöihin. Kämmentä erittäin pehmeä nitrilivaahdotinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahdotin, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto



KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 240-300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, vahvike etusormen ja peukalon välissä, ohut



CUT D

ERITTÄIN PEHMEÄ, PITKÄ RANNEKE, D-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43D



EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8808

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka. Rystysessä pehmeä nitrilivaahtopinnoite ja pinnoitettu kämmen, joka tarjoaa hyvää pitoa rasvaisilla ja öljyisillä pinnoilla.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 215-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, öljyn- ja rasvankestävä, anatomisesti muotoiltu



CUT D

PEHMEÄ,
RYSTYSESTÄ
PINNOITETTU,
D-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43D

EN 407:2004
X1XXXX


TEGERA® INFINITY 8812

Kätevä 15 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka. Täyspinnoitettu, kämmenessä pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa hyvää pitoa rasvaisissa ja öljyisissä ympäristöissä.

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 225-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, öljyn- ja rasvankestävä, anatomisesti muotoiltu



CUT D

PEHMEÄ, TÄYS-
PINNOITETTU,
D-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43D

EN 407:2004
X1XXXX


VIILTOSUOJA | KUIVAT YMPÄRISTÖT

UUTUUS

TEGERA® 8844

Ohut ja joustava viiltosuojakäsine (luokka E), joka on valmistettu uudella edistyksellisellä CRF®Omni -tekniikalla. PU-pinnoite, hyvä pito kuivissa/kosteissa ja hieman öljyisissä ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Vahvike etusormen ja peukalon välissä, pehmeä



CUT E

PU-PINNOITE,
E-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+ A1:2018
4X43E


CUT F

UUTUUS ■ TEGERA® 411

Viiltosuojajakäsine (luokka F), jossa erittäin pitkä ranneke CRF-viiltosuojatekniikalla. Kämmenessä nahkaa, joka antaa lisäsuojaa käsitellessä isoja ja raskaita metallikappaleita.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex, teräskuitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 260-300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, vahvistettu kämmenosa



F-VIILTOSUOJA-LUOKKA, NAHKAINEN KÄMMENOSA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



CUT F

UUTUUS ■ TEGERA® 8846

Maaailman ohuimassa Cut F-käsineessä on 21 gg neulosta. Sopii täydellisesti tarkkuustöihin hyvin pienten ja terävien esineiden kanssa.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 21 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 215-245 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä, pehmeä, erittäin ohut



MAAILMAN OHUIN F-VIILTOSUOJA-LUOKAN KÄSINE



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X42F



CUT F

UUTUUS ■ TEGERA® 8845

Erittäin ohut ja pehmeä viiltosuojajakäsine (luokka F), joka on valmistettu uudella edistyskäsineellä CRF®Omni -tekniikalla. Sopii täydellisesti hyvin terävien ja pienten esineiden käsittelyyn.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 210-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille, vahvike etusormen ja peukalon välissä, pehmeä, erittäin ohut



ERITTÄIN OHUT, F-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X43F



TEGERA CRF® OMNI TEKNOLOGIA

Arjen sankareille

CRF Omni -käsinemateriaali on poikkeuksellisen joustava, ilmava ja niin mukava, että se tuntuu kuin toiselta iholta. Se on suunniteltu erittäin terävien esineiden käsittelyyn. Materiaalista valmistetut käsineet sopivat ihanteellisesti metallilevyjen työstämiseen, paperitehtaille ja autoteollisuuteen.

TEGERA® 8815 INFINITY™

Täydelliset erittäin terävien esineiden käsittelyyn.

- Ainutlaatuinen Infinity™-pinnoite lisää pehmeyttä ja joustavuutta
- Korkein F-viiltosuojausluokka
- Valmistettu 18 gg:n CRF® Omni Technology -kuidusta
- Karhennettu pinnoite antaa hyvän pidon
- Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C: seen saakka
- Huolellisesti testattu ja hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn
- Ihoystävälliset eivätkä sisällä DMF-homeenestoainetta



CRF®
omni

VIILTOSUOJA | KUIVAT YMPÄRISTÖT

■ TEGERA® INFINITY 8815

Kätevä 18 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka tarkkuustöihin. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, pehmeä, ohut



CUT F

**OHUT NITRIILI-
PINNOITETTU
KÄSINE,
F-VIILTOSUOJA-
LUOKKA**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
A6
CUT

EN 388:2016
A4
ABR

ISO 15184
STANDARD
15184



CUT F

UUTUUS ■ TEGERA® INFINITY 8815R

Kätevä 18 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka tarkkuustöihin. Kämmenessä erittäin pehmeä nitriliivahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitriliivahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

Kuvaus Hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä, pehmeä, ohut



OHUT NITRIILI-PINNOITETTU KÄSINE, F-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



■ TEGERA® INFINITY 8814

Kätevä 13 gg neulottu käsine, jossa CRF®-viiltosuojatekniikka. Kämmenestä pinnoitettu pehmeällä nitriliivahtodolla. Sopii yleistöihin kuivissa/hieman kosteissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitriliivahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, basalttikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, polyesteri, spandex, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

Kuvaus Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytölle, vahvike etusormen ja peukalon välissä



CUT F

HYVÄ ISTUVUUS, KÄMMEN PINNOITETTU, F-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43F



EN 407:2004 X1XXXX



Viiltosuoja

CUT F

■ TEGERA® 987

Viiltosuojakäsine, nitrili, kämmenestä pinnoitettu, mikrokarhennus, viiltosuojaluokka F, 7 gg, akryyli, para-aramidi, teräskuitu, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, raskaat työt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI 7 gg, akryyli, para-aramidi, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 250-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

Kuvaus Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa



F-VIILTOSUOJA-LUOKKA



Cat. II



EN 388:2016 4X42F



EN 407:2004 X2XXXX



EN 511:2006 X1X



ASENNUS- JA ALUSKÄSINEET / KÄSIVARSISUOJA

VIILTOSUOJA | TARKASTUS- TAI ALUSKÄSINEET

■ TEGERA® 10991

Viiltosuojakäsine (B), jossa Dyneema-kuituja. Hienomekaanisiin asennustöihin ja tutkimustöihin. Käsine on pinnoitteeton ja sopii siksi kuiviin ympäristöihin. Ranneke.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
VUOREN MATERIAALI 13 gg, Dyneema®, spandex
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria
KUNNUS Erikoispitkä



CUT B

PITKÄ
RANNEKE,
TURVALLINEN
TYÖ, MUKAVA
TUNNE



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X4XB



■ UUTUUS ■ TEGERA® 8840

Ohut ja kätevä viiltosuojaluokan B käsine tutkimustöihin tai aluskäsineeksi, valmistettu uudella edistyskäsineellä CRF®Omni -tekniikalla. 18 gg. Pinnoitteeton Huomioväri: ranneke.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF® Omni
Technology, HPPE, nälön, spandex
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 200-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
6 / 120 Paria
KUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön,
huomioväri, pehmeä, erittäin ohut



CUT B

OHUT B-VIILTOSUOJALUOKAN
PINNOITTEETON KÄSINE

Viiltosuojaja



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+ A1:2018
1X4XB



■ TEGERA® 910

Viiltosuojakäsine, viiltosuojaluokka C, 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, Cat. II, huomioväri, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka,
lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 120 Paria
KUNNUS Huomioväri, pehmeä



CUT C



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+ A1:2018
2X4XC



TEGERA® 913

Sininen viiltosuoja, jossa erittäin pitkä ranneke. Ihanteellinen ruoan käsittelyyn. Yhdistelmä mukavuutta ja viiltosuoja CRF®-tekniikan ansiosta.

ESILLEPANO Pussipakattu

VUOREN MATERIAALI 13 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 265-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, pehmeä



CUT C

ELINTARVIKE-
KÄYTTÖÖN,
VIILTOSUOJA-
KÄSINE
C-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
3X4XC


TEGERA® 992

Mukava, kevyt, hengittävä ja kestävä viiltosuoja, Dyneema®-tekniikalla. Pinnoitteeton ja sopii siksi kuiviin ympäristöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Pussipakattu

VUOREN MATERIAALI 13 gg, Dyneema®, lasikuitu, polyesteri

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 220-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 / 120 Kappaletta

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT C

C-VIILTOSUOJA-
LUOKKA ELIN-
TARVIKKEIDEN
KÄSITTELYYN



Cat. II



EN ISO 21420:2020


EN 388:2016+A1:2018
1X42C


VIILTOSUOJA | KÄSIVARSISUOJAT

TEGERA® 70

Käsivarsisuoja, taso B. 13 gg neulottu, CRF®-tekniikka ja basalttikuitulanka. Ainutlaatuinen kämmenosa yleistöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, basalttikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, polyesteri, spandex

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 420-490 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Kappaletta

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT B

KÄSIVARSI-
SUOJA,
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2X4XB


TEGERA® 74

Käsivarsisuoja, taso B. 13 gg neulottu, Kevlar®-kuitulanka. Ainutlaatuinen kämmenosa yleistöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön ja kestää kosketuslämpöä jopa 100°C.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, KEVLAR® fiber, spandex, teräskuitu

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 420-490 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Kappaletta

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT B

KÄSIVARSI-
SUOJA
KEVLAR®-
KUIDULLA,
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II


EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2X4XB


TEGERA® 72

Käsivarsisuoja, taso D. 10 gg neulottu CRF®-tekniikalla, basaltti- ja teräskuitulanka. Ainutlaatuinen kämmenosa yleistöihin. Elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 10 gg, basalttikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, polyesteri, spandex, teräskuitu

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 420-490 mm



YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Kappaletta

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT D

KÄSIVARSI-
SUOJA
D-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XD



TEGERA® 75

Käsivarsisuoja, taso D. 13 gg neulottu, Kevlar-kuitulanka. Ainutlaatuinen kämmenosa yleistöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön ja kestää kosketuslämpöä jopa 100°C.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, KEVLAR® fiber, spandex, teräskuitu

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 420-490 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Kappaletta

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT D

KÄSIVARSI-
SUOJA
KEVLAR-
KUIDULLA,
D-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Kevlar.



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2X4XD



TEGERA® 73

Käsivarsisuoja, jossa ainutlaatuinen kämmenosa ja viiltosuojaluokka F. CRF®-tekniikka ja teräskuitu. Yleistöihin, hyväksytty elintarvikekäyttöön.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 10 gg, CRF®-tekniikka, HPPE, polyesteri, spandex, teräskuitu

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 420-490 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 60 Kappaletta

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön



CUT F

KÄSIVARSI-
SUOJA, JOSSA
PARAS
F-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XF



SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS

Kylmä



MÄRÄT JA KEVYESTI KOSTEAT YMPÄRISTÖT



9122
Microthan+



518
PU-nahka



517
PU-nahka



519
PU-nahka,
turvaranneke



577
HPPE,
viiltosuolaluokka C



525
Pehmeä vuohennahka



535
Pehmeä vuohennahka



7350
Nitrili



7390
PVC (vinyyli)

Suoja kemikaaleilta



8833/8833R
Lateksi, 10/15 gg,
täysipinoitettu,
kosketuslämpö
<100°C

UUTUUS



8834/8834R
Nitrili, 10/15 gg,
täysipinoitettu,
kosketuslämpö
<100°C

UUTUUS



8832R
Lateksi, 10/13 gg,
viiltosuolaluokka D,
¾-pinoitettu,
kosketuslämpö
<250°C

CRF



682A
Lateksi, 10 gg,
¾-pinoitettu,
kosketuslämpö
<250°C



683A
Nitrili, 10/13 gg,
¾-pinoitettu,
kosketuslämpö
<250°C



987
Nitrili, 7 gg,
kämmentä pinoitettu,
erikoispitkä, Para-aramidi,
kosketuslämpö <250°C

s. 102



9128
Huippulaadukas
Microthan+



9126
Huippulaadukas
Microthan+



9113
Huippulaadukas
Microthan+



9112
Microthan+
turvaranneke



9190
Microthan,
rannesuoja

Suoja kemikaaleilta



494
Neopreeni, viiltosuolaluokka C,
kosketuslämpö <500°C

s. 168



7798
Huippulaatuinen
vuohennahka



7795
Huippulaatuinen
vuohennahka



7799
HPPE,
viiltosuolaluokka E



295
Laadukas
vuohennahka



297
Laadukas
vuohennahka



292
Laadukas
vuohennahka



293
Laadukas
vuohennahka



7776
Iskua vaimentava,
viiltosuolaluokka D,
Poron® XRD® CRF®

s. 148



145
Naudannahka

Kylmä

Huippulaatuinen
härännahka

7797
Huippulaatuinen
vuohennahka,
Aquathan



7794
Huippulaatuinen
vuohennahka,
Aquathan



595
Korkealaatuinen
naudannahka,
Aquathan



191
Korkealaatuinen
naudannahka,
Aquathan



296
Laadukas naudannahka,
Aquathan



299
Laadukas naudannahka,
Aquathan



56
Huippulaatuinen
härännahka

s. 78

■ **TEGERA® 417**

Synteettinen käsine, täysvuori, 0,7 mm keinoahka, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, pehmeä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 250-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Ei sisällä kromia, vahvistettu kämmenosa, pehmeä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1131X



EN 511:2006
11X

■ **TEGERA® 322**

Synteettinen käsine, talvivuori, keinoahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 230-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, pehmeä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X



EN 511:2006
01X

■ **TEGERA® 117**

Kylmältä suojaava laadukas nahkakäsine monipuolisiin töihin. Laadukas pukin pintanahka antaa erinomaisen otteen ja suojaa hankaumilta. Fleece-sisävuori on lämmin ja mukava.

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 230-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2011X



EN 511:2006
01X

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7792**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, talvivuori, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
11X

■ TEGERA® 217

Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, spandex, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 220-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUVUUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
11X

■ TEGERA® 235

Tässä nahkakäsineessä on synteettinen kämmenselkä ja ohut fleecevuori. Se tarjoaa hyvää käyttömukavuutta ja kestävyyttä estäen samalla käsien likaantumisen ja hankaumat.

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 225-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUVUUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä



**SUOJAA
LIEVÄLTÄ
KYLMYDELTA**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X



EN 511:2006
11X

■ TEGERA® 335

Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nillon, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUVUUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yksityiskohtainen suunnittelu



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X



EN 511:2006
12X

■ TEGERA® T6030

Käytännöllinen käsine, joka pitää kädet lämpiminä ja jättää sormenpäät näkyviin.

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g
KOKO (EU) 8,10
PITUUS 290-300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUVUUS Topattu kämmenosa



**KÄYTÄN-
NÖLLINEN,
LÄMMIN JA
MONIPUOLINEN
KYNISKÄS /
LAPANEN**



Thinsulate
INSULATION



Cat. I UK
CA EN ISO 21420:2020

■ **TEGERA® INFINITY 8810**

Talvivuorattu käsine, jossa kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite. Kylmiin vuodenaikoihin tai työympäristöihin. Suunniteltu vaihteleviin töihin kuivissa ja puolikuivissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, fleece, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 235-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



**PEHMEÄ
TALVIKÄSINE,
KÄMMEN
PINNOITETTU**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4221X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
X2X



STANDARD
100
100% Oeko-Tex
certified



STANDARD
100
100% Oeko-Tex
certified

■ **TEGERA® INFINITY 8810R**

Talvivuorattu käsine, jossa kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite. Kylmiin vuodenaikoihin tai työympäristöihin. Suunniteltu vaihteleviin töihin kuivissa ja puolikuivissa ympäristöissä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, fleece, nailon, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 235-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



**PEHMEÄ
TALVIKÄSINE,
KÄMMEN
PINNOITETTU**



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4221X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
X2X



STANDARD
100
100% Oeko-Tex
certified



STANDARD
100
100% Oeko-Tex
certified

Kylmä

■ **TEGERA® 8835**

Erittäin pehmeä ja mukava talvikäsine yleistöihin kylmissä ja kuivissa paikoissa. Kosketusnäyttötoiminnon ansiosta voit käyttää älypuhelimasi käsiin kädessä. Nitrilivaahtopinnoite.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaahto

VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 250-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille



**KÄYTÄ
ÄLYPUHELIN-
TASI KÄSINEET
KÄDESSÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4231A



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX



EN 511:2006
02X



ANSI
4
ABR

UUTUUS ■ **TEGERA® 8835R**

Erittäin pehmeä ja mukava talvikäsine yleistöihin kylmissä ja kuivissa paikoissa. Kosketusnäyttötoiminnon ansiosta voit käyttää älypuhelimasi käsiin kädessä. Nitrilivaahtopinnoite.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 250-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäytölle

**CUT A**

KÄYTÄ ÄLYPUHELINTASI KÄSINEET KÄDESSÄ



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4231A



EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



EN 511:2006 02X

■ **TEGERA® 8830R**

Käsine, jossa suojaus kylmältä ja hyvä viiltosuoja (taso D), nitrilivaahdolla pinnoitettu kämmen ja kuviointi, joka antaa hyvän pidon. 10 gg ja CRF-viiltosuojatekniikka.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 10 gg, akryyli, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, polyesteri, teräskuilu
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaaho
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 250-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vahvike etusormen ja peukalon välissä

**CUT D**

VIILTORISKEIHIN KYLMÄSSÄ JA KUIVASSA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42D



EN 407:2020 No Flame Protection X2XXXX



EN 511:2006 01X

■ **TEGERA® 8831R**

Käsine, jossa suojaus kylmältä ja hyvä viiltosuoja (D). Lateksipinnoitettu kämmen, kuiviin ja kosteisiin ympäristöihin. 10 gg ja CRF-viiltosuojatekniikka.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 10 gg, akryyli, CRF®-tekniikka, HPPE, nailon, polyesteri, teräskuilu
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 240-275mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka

**CUT D**

LÄMPÖÄ JA SUOJAA KUIVASSA JA KOSTEASSA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1X42D



EN 407:2020 No Flame Protection X2XXXX



EN 511:2006 01X



■ **TEGERA® 4635**

Pehmeä ja lämmin tekstiilikäsine, jossa ftalaattittomia, mustia vinylinäppylöitä. Valmistettu 7 gg akryylineuloksesta. Käsine ympärivuotiseen käyttöön. Pitävä ote. Sopii töihin viileillä alueilla.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 7 gg, akryyli, saumaton, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 8,10

PITUUS 240-260

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä



LÄMMIN KÄSINE, JOKA ANTAA PITÄVÄN OTTEEN



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 124XX

■ **TEGERA® 795**

Yhden koon joustava ja lämmin käsine. Ftalaattittomia vinylinäppylöitä, jotka takaavat pitävän otteen. 10 gg akryyli-polyesterineulosta. Sopii työskentelyyn viileillä alueilla.

ESILLEPANO Koukku

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät

VUOREN MATERIAALI 10 gg, akryyli, polyesteri, saumaton, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 1

PITUUS 215 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä



JOUSTAVA JA LÄMMIN TEKSTIILIKÄSINE



Cat. I



EN ISO 21420:2020

EU Regulation 2016/425

■ **TEGERA® 4640**

Lämmin ja ohut tekstiilikäsine, joka soveltuu kosketusnäytöille ja elintarvikekäyttöön. 15 gg neulosta merinovillan/nailonin sekoitusta. Sopii käytettäväksi muiden käsineiden sisällä lisälämpöä varten.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 15 gg, Merino Wool, nailon, saumaton, spandex

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 195-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, pehmeä, ohut



LÄMMIN JA OHUT, SOVELTUU KOSKETUSNÄYTÖILLE



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 214XX



EN 511:2006 X1X

■ **TEGERA® 4640R**

Lämmin ja ohut tekstiilikäsine, joka soveltuu kosketusnäytöille ja elintarvikekäyttöön. 15 gg neulosta merinovillan/nailonin sekoitusta. Ihanteellinen muiden käsineiden sisällä. Vähittäismyyntiin

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI 15 gg, Merino Wool, nailon, saumaton, spandex

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 195-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, pehmeä, ohut



LÄMMIN JA OHUT, SOVELTUU KOSKETUSNÄYTÖILLE



Cat. II



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 214XX



EN 511:2006 X1X



■ **TEGERA® 790**

Pehmeä tekstiilikäsine, jossa avoimet sormenpäät. Kätevät, kun tarvitaan sormenpääntuntemaa ja halutaan pitää kädet lämpiminä. 6 gg saumatonta akryyllineulosta.

ESILLEPANO Koukku

VUOREN MATERIAALI 6 gg, akryyli, saumaton

KOKO (EU) 7,9,10

PITUUS 190-215 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä lateksia



**KYNSIKÄS,
MUSTA AKRYY-
LINEULOTTU
KÄSINE**



Cat. I

EN 420:2003
+ A1:2009

EU Regulation
2016/425

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA | VIILEÄT JA MÄRÄT TAI KEVYESTI KOSTEAT YMPÄRISTÖT

■ **TEGERA® PRO 9122**

Ergonominen, vettä hylkivä talvikäsine, joka on Microthan®+-materiaalia. Kestävä Microthan®+ tarjoaa erinomaisen pidon kuvioitun kämmenen ansiosta.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 242-282 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2211X



EN 511:2006
11X

■ **TEGERA® 517**

Lyhyt malli, jossa on tarrakiinnitys, takaa, että käsine pysyy kädessäsi työn aikana. Ohut vuori pitää kätesi kuivina ja lämpiminä hieman kylmissä ympäristöissä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 235-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tuulenpitävä, vedenpitävä



**VEDENPITÄVÄ
KEINONAHKA-
KÄSINE**



Kylmä



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 518**

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vedenpitävä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Fleece

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 215-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vedenpitävä



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0111X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 519**

Syntetttinen käsine, talvivuori, 0,7 mm keinoahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, vedenpitävä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 250-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vedenpitävä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0111X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 577**

Viiltosuojaakäsine, täysvuori, 0,6 mm keinoahka, kuvioitu kämmen, polyesteri, viiltosuojaaluokka C, HPPE, teräskuitu, Cat. II, ei sisällä kromia, kosketusnäyttöille, vedenpitävä, ei sisällä lasikuitua, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI HPPE, polyesteri, teräskuitu
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 225-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUNNUS Kosketusnäyttöille, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vedenpitävä



CUT C



Cat. II EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2X22C



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 525**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 225-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tuulenpitävä, vedenpitävä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 535**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistettu peukalo, vedenpitävä, hienomekaaniset asennustyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla
VUOREN MATERIAALI Fleece
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 220-270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, tuulenpitävä, vedenpitävä



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
111

UUTUUS ■ **TEGERA® 8833**

Hyvin pehmeä, mukava, talvivuorella varustettu ja lateksipinnoitettu käsine yleistöihin. Vedenpitävä: sopii märkiin ympäristöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Huomioväri.

PINNOITE Täysipinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 245-300 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, huomioväri, vedenpitävä



CUT A



**SULJE TALVI
JA KOSTEUS
ULKOPUOLELLE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2232A



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
021



UUTUUS ■ **TEGERA® 8833R**

Hyvin pehmeä, mukava, talvivuorella varustettu ja lateksipinnoitettu käsine yleistöihin. Vedenpitävä: sopii märkiin ympäristöihin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Huomioväri.

PINNOITE Täysipinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Lateksi
VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 245-300 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, huomioväri, vedenpitävä



CUT A



**SULJE TALVI
JA KOSTEUS
ULKOPUOLELLE**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2232A



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
021



UUTUUS ■ **TEGERA® 8834**

Pehmeä ja mukava talvivuorella varustettu neulekäsine, joka sopii kohtalaisen märkiin/kevyesti öljyisiin ympäristöihin. Nitrili, täysipinnoitettu, mikrokarhennus kämmenessä, soveltuu kosketusnäytöille.

PINNOITE Täysipinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 250-310 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, kosketusnäytöille, vettä ja öljyä hylkivää



CUT A



**KUN EI OLE
VAIN KYLMÄ,
VAAN MYÖS
RASVAISTA**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4332A



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
02X



UUTUUS ■ **TEGERA® 8834R**

Pehmeä ja mukava talvivuorella varustettu neulekäsine, joka sopii kohtalaisen märkiin/kevyesti öljyisiin ympäristöihin. Nitrili, täysipinnoitettu, mikrokarhennus kämmenessä, soveltuu kosketusnäytöille.

PINNOITE Täysipinnoitettu, tuplapinnoitettu
ESILLEPANO Taustakortti
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, akryyli, polyesteri
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 250-310 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, kosketusnäytöille, vettä ja öljyä hylkivää



CUT A



**KUN EI OLE
VAIN KYLMÄ,
VAAN MYÖS
RASVAISTA**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4332A



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
02X



Kylmä

■ **TEGERA® 8832R**

Käsine, jossa suojaus kylmältä ja hyvä viiltosuoja (D). Rystyisestä lateksipinnoitettu, kylmiin ja kosteisiin ympäristöihin. 10 gg ja CRF-viiltosuojatekniikka.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Taustakortti

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VOOREN MATERIAALI 10 gg, 13 gg, akryyli, CRF®-tekniikka, HPPE, teräskuitu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 250-285mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

**CUT D**

**KUN TYÖSSÄ
ON VIILTORIS-
KEJÄ, KYLMÄÄ
JA MÄRKÄÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2X42DEN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXXEN 511:2006
12X■ **TEGERA® 682A**

Synteettinen käsine, lateksi, 3/4-pinnoitettu, mikrokarhennus, 10 gg, akryyli, Cat. II, huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa, yleistyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

ESILLEPANO Koukku kortilla

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VOOREN MATERIAALI 10 gg, akryyli, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C

saakka, huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2232XEN 407:2004
X2XXXXEN 511:2006
02X

kylmä

■ **TEGERA® 683A**

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, mikrokarhennus, 10 gg, 13 gg, akryyli, polyesteri, Cat. II, huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa, yleistyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

ESILLEPANO Koukku kortilla

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VOOREN MATERIAALI 10 gg, 13 gg, akryyli, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C

saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, huomioväri, vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016+A1:2018
3231XEN 407:2004
X2XXXXEN 511:2006
02X

■ **TEGERA® PRO 9127**

Tämä käsine pitää sinut lämpimänä ja tarjoaa fantastisen pidon kylmissä olosuhteissa laadukkaan Microthan®+-keinoanahan ja Thinsulate 40g -talvivuoren ansiosta.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 225-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä kämmenselkä, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



**FANTASTINEN
PITO KYLMISSÄ
OLOSUHTEISSA**

MICROTHAN®+ **Thinsulate**
INSULATION



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2112X



EN 511:2006
11X

■ **TEGERA® PRO 9232**

Lämmittää käsiä monissa kylmissä olosuhteissa. Materiaaleina Microthan®+, Macrothan® ja neopreeni, vahvistettu parantamaan kestävyyttä. Fleece-talvivuori.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 247-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä kämmenselkä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**LÄMMITTÄÄ
KÄSIÄ
KYLMISSÄ
OLOSUHTEISSA**

MACROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2141X



EN 511:2006
12X

■ **TEGERA® 10**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,9-1,0 mm pukin pintanahka, tekoturkis, Cat. II, vettähylykivää nahkaa, raskaat työt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis

KOKO (EU) 11

PITUUS 270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vettähylykivää nahkaa



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2322X



EN 511:2006
22X



■ **TEGERA® PRO 9128**

Ergonominen, vedenpitävä käsine, jossa on Microthan®-materiaali ja kosketusnäyttöominaisuus. Thinsulate™ ja fleecevuori auttavat varastoimaan kehon lämpöä. Kestävää synteettistä Microthan®-materiaalia.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 240-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, ei sisällä kromia, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuojat, tuulenpitävä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



AQUATHAN®

MICROTHAN®+

Thinsulate
INSULATION



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2221X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® PRO 9126**

Talvivuorella varustettu vedenpitävä ergonominen käsine, jossa Sympatex®-kalvo. Käsine on kestävä ja Microthan®+ antaa ensiluokaisen pidon. Huipputekninen työkalu yleiskäyttöön.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 260-295 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä, vedenpitävä, Sympatex®-kalvo, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**LÄMMIN JA
VEDENPITÄVÄ,
SYMPATEX®-
KALVO**



MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2121X



EN 511:2006
221

EN 511 cl. 5.2
Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass

Kylmä

■ **TEGERA® PRO 9113**

Käsine suojaa sekä kylmyydeltä että kosteudelta. Ejendalsin omat Microthan®+ ja Aquathan®-materiaalit tekevät tästä käsiinestä täydellisen koviin olosuhteisiin. Vedenpitävä, talvivuori.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 100g

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 240-295 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä, vedenpitävä, kosteutta kestävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**SUOJAA SEKÄ
KYLMYYDELTA
ETTÄ KOSTEU-
DELTA**



AQUATHAN®

MICROTHAN®+

Thinsulate
INSULATION



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2121X



EN 511:2006
221

■ **TEGERA® PRO 9112**

Ergonominen kovaan työhön sopiva käsine, jossa on talvivuori ja turvaranneke ja omaa loistavaa Microthan®+-materiaaliamme, joka tarjoaa erittäin pitävän otteen kovissa olosuhteissa.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 230-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



**SÄILYTTÄ PITO
JA YLLÄPIDÄ
LÄMPÖÄ**



MICROTHAN®+



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2232X



EN 511:2006
12X

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7 mm laadukas pukin pintanahka, spandex, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vahvike etusormessa, huomioväri, kosketusnäytöille, vedenpitävä, heijastin, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 240-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vedenpitävä, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, elastinen



Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
111

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7795**

Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vedenpitävä, talvivuori, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 260-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vedenpitävä



Thinsulate
INSULATION



Cat. II

UK
CA EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799**

Viiltosuojakäsine, talvivuori, 0,6 - 0,8 mm laadukas pukin pintanahka, spandex, viiltosuojaluokka E, HPPE, polyesteri, teräskuitu, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, huomioväri, kosketusnäyttöille, vedenpitävä, ei sisällä lasikuitua, yleistyyt

VUOREN MATERIAALI HPPE, polyesteri,

teräskuitu

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 235-260 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

**CUTE**

Cat. II

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2X4EEN 511:2006
121ANSI
A6
CUT■ **TEGERA® 295**

Ammattimainen ja vedenpitävä talvikäsine kylmiin ja märkiin ulkotöihin. Ergonominen muotoilu antaa erinomaisen mukavuuden koko päiväksi ja vähentää käsien väsymistä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2121XEN 511:2006
121EN 511 cl 4.3 Waterpenetration
(ISO 15383): PassANSI
3
ABR

Kylmä

■ **TEGERA® 297**

Talvikäsine kaikille kestävyttä ja hyvää istuvuutta arvostaville. Käsineessä on hyvän istuvuuden mahdollistavaa pehmeää pukin pintanahkaa sekä lämmin Thinsulate™ 100g -vuori.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 100g

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 265-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, vedenpitävä, kosteutta kestävä

**KESTÄVÄ JA
HYVIN ISTUVA
TALVIKÄSINE**

AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2111XEN 511:2006
111

■ **TEGERA® 292**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 260-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 511:2006
111

■ **TEGERA® 293**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, Thinsulate™ 40g, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 8,9,10,11,12

PITUUS 250-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X



EN 511:2006
121

■ **TEGERA® 145**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,8-1,0 mm pukin pintanahka, tekturkis, Cat. II, vettähylykivää nahkaa, raskaat työt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis

KOKO (EU) 10

PITUUS 280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Vettähylykivää nahkaa, heijastin



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3342X

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7797**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, neopreeni, Thinsulate™ 120g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 120g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 260-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 36 Paria

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vedenpitävä, kosteutta kestävä, heijastin



Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2222X



EN 511:2006
221

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7794**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 150g, Cat. II, vedenpitävä, vedenpitävä kämmenselkä, heijastin, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 150g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 258-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 36 Paria

KUVAUS Erikoissuunniteltu peukalo-osa, Thinsulate™ kylmäeristys, vedenpitävä, heijastin



Thinsulate
INSULATION



Cat. II

UK
CA
EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3121X



EN 511:2006
321

Kylmä

■ **TEGERA® 595**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,9-1,3 mm laadukas naudan pintanahka, Thinsulate™ 200g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 200g

KOKO (EU) 8,9,10,11,12

PITUUS 342-396 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 30 Paria

KUVAUS Erikoispitkä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3232X



EN 511:2006
331

EN 511 cl. 5.2
Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass

■ **TEGERA® 191**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,9 - 1,3 mm laadukas naudan pintanahka, Thinsulate™ 200g, Cat. II, vahvistettu peukalo, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 200g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 342-396 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 30 Paria

KUVAUS Erikaispitkä, vahvike peukalossa, tuulenpitävä, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2232X



EN 511:2006
331

EN 511 cl. 5.2
Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass

■ **TEGERA® 296**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, neopreeni, polyesteri, Thinsulate™ 150g, Cat. II, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 150g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 255-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Erikaispitkä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X



EN 511:2006
231

■ **TEGERA® 299**

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, neopreeni, polyesteri, Thinsulate™ 150g, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 150g

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 255-310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Erikaispitkä, huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä



AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X



EN 511:2006
231

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS

Kosketus- lämpö		LÄMPÖSUOJAKÄSINEET
 <100°C	EI VIILTOSUOJAA	 88700 Vuohen pintanahka  88800 Naudannahka
		Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa  32 Laadukas nahka, viiltosuojaluokka B Kevlar  169 Naudan haljasnahka, viiltosuojaluokka B Kevlar  139 Naudan haljasnahka, viiltosuojaluokka B Kevlar  256 Huippulaatuinen nahka, viiltosuojaluokka B  255 Huippulaatuinen nahka, viiltosuojaluokka C Kevlar  666 Neopreeni, 13 gg, vain kämmenosa, viiltosuojaluokka C s. 96
 <250°C	EI VIILTOSUOJAA	 17 Laadukas naudannahka  484 Puuvilla, näppyläkuvioitu  464 Nitrili, puuvilla
		 7780 Naudan pintanahka, viiltosuojaluokka C  8830R Nitrili, 10 gg, pinnoitettu kämmen, hylkivä kämmenpuoli, viiltosuojaluokka D  s. 111  8831R Lateksi, 10 gg, pinnoitettu kämmen, hylkivä kämmenpuoli, viiltosuojaluokka D  s. 111  8832R Lateksi, 10 gg/13 gg, ¾-pinnoitettu, hylkivä kämmenpuoli, viiltosuojaluokka D  s. 116  987 Nitrili, 7 gg, para-aramidi, hylkivä kämmenpuoli, viiltosuojaluokka F  s. 102
 <500°C		 494 Neopreeni, viiltosuojaluokka C Kemikaalisuojaus  s. 168

HITSAUSKÄSINEET

Suositellaan
TIG-hitsaukseen



126A
Laadukas vuohennahka,
pehmeä, tuntoherkkä



130A
Laadukas vuohennahka,
pehmeä, tuntoherkkä



11CVA
Laadukas
vuohennahka



118A
Laadukas
vuohennahka



8
Naudan
haljasnahka



19
Naudan
haljasnahka

Parkittu
käyttämättä
kromia



134
Laadukas vuohennahka,
viiltosuoluokka C
Kevlar



132A
Laadukas vuohennahka,
viiltosuoluokka C
Kevlar

Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa



585
Korkealaatuinen
naudan haljasnahka,
viiltosuoluokka 3,
lämpöä heijastava
Kevlar

LÄMPÖSUOJAKÄSINEET

TEGERA® tarjoaa laajan valikoiman kuumuutta kestäviä käsineitä, jotka kaikki on valmistettu palamattomasta, erinomaisen kestävyys ja täydellisen istuvuuden takaavasta materiaalista. Ne parkitaan kestämaan korkeita lämpötiloja kutistumatta tai kovettumatta. Ne ovat saatavilla vuorillisina tai vuorittomina, minkä ansiosta ne sopivat erilaisiin tarpeisiin.

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA | LÄMPÖSUOJAKÄSINEET

■ TEGERA® 88700

Nahkakäsine, 0,8–0,9 mm pukin pintanahkaa, luokka II, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, yleistöihin

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 240–290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX

■ TEGERA® 88800

Kestävä ja laadukas nahkakäsine ankariin olosuhteisiin. Kestää kovaa kulumista. Täyttää vaatimukset kosketuslämmön kestävydestä, vahvike etusormessa.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 290–335 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua



**KESTÄVÄ
KÄSINE
ANKARIIN
OLOSUHTEISIIN**



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3131X



EN 407:2020
412X4X

■ **TEGERA® 32**

Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, naudan pintanahka, viiltosuojaaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 250-290 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvike peukalossa, vettä ja öljyä hylkivää, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

**CUT B****Kevlar.**

Cat. II



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3X32BEN 407:2020
41224X■ **TEGERA® 169**

Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm naudan haljasnahka, puuvilla, viiltosuojaaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettä hylkivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 250-300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettä ja öljyä hylkivää

**CUT B****Kevlar.**

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3X22BEN 407:2004
41214XEN 1149-2:1997
R:4,29x10⁻⁹Ω■ **TEGERA® 139**

Lämpö- ja viiltosuoja raskaisiin töihin. Kestävä naudan haljasnahka kämmenosassa ja hengittävä puuvilla kämmenselässä. KEVLAR®-vuori käsineen sisällä parantaa lämpö- ja viiltosuoja.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

PITUUS 265-305 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin

**CUT B**

Hitsaus ja
kuumuus

Kevlar.

Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
4X44BEN 407:2004
41324XEN 1149-2:1997
R:1,34x10⁻⁹Ω

CUT B

■ **TEGERA® 256**

Tässä mukavassa käsineessä on kauttaaltaan viiltosuoja (taso B). Ohut haljasnahka tekee käsineestä todella pehmeän ja kaikenlaisiin asennustöihin sopivan.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 215-275 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää



**ERITTÄIN
PEHMEÄ
VIILTOSUOJA-
KÄSINE**



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2322B



EN 407:2004
41314X

■ **TEGERA® 255**

Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 225-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsittely, kuumuutta kestävä, nahka



CUT C

Kevlar.



Cat. II EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2X21C



EN 407:2020
4131XX

■ **TEGERA® 484**

Lämpösuojakäsine, näppyläkuvioitu, puuvilla, nitrili-näppylät, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili-näppylät

VUOREN MATERIAALI Puuvilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

KOKO (EU) 10

PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



Hitsaus ja
kuuminus



Cat. II UK CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1232X



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



■ **TEGERA® 464**

Lämpösuojauskäsine, nitrili, puuvilla, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkät, raskaat työt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

VUOREN MATERIAALI Polyesteri

KOKO (EU) 9,10,11

PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3232X



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX

■ **TEGERA® 17**

Pitkäaikainen suoja kuumuutta vastaan raskaissa töissä. Koko päivän mukavuus joustavan naudan haljasnahan ansiosta. Puuvillajerseyvuori tekee käsineistä mukavat myös lämpimissä työolosuhteissa.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI Puuvilla, jersey

KOKO (EU) 8,10,11

PITUUS 240-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojaikäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018
4143X



EN 407:2004
42334X

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780**

Laadukas nahkakäsine raskaisiin töihin. Korkea suojaustaso. Käsine kestää kosketuslämpöä jopa 250 °C saakka. Viiltosuojausluokka C ja täysvuori.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 315-340 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka



CUT C

Hitsaus ja
kuumuus

KUUMUUS-,
KYLMYYS- JA
VIILTOSUOJA



Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3X33C



EN 407:2004
424344



ANSI
A3
CUT



ANSI
4
ABR



HITSAUSKÄSINEET

Hitsauskäsineet ovat pidempiä kuin kuumuutta kestävät. Käsineemme suojaavat sinua roiskeilta, hitsauskipinöiltä ja palovammoilta. Olemme kuitenkin myös varmistaneet, että ne ovat samalla joustavat, pehmeät ja mukavat ja että niissä on hyvä sormenpääntuma ja tuntoherkkyys. Tämä on tärkeää hitsaustöissä ja etenkin pienten esineiden käsittelyssä.

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA | HITSAUSKÄSINEET

■ TEGERA® 126A

Alan vertailuarvo TIG-nahkakäsineille hitsaustöihin. Erinomainen mukavuus ja joustavuus huippulaadun ja pukin pintanahan ansiosta. 0,7 mm ohut, vuoriton käsine parempaan otteeseen ja tarkkuuteen.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 310-350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kuumuutta kestävä ommel, vahvike etusormessa, saumoissa lyhytaikaisesti 427°C -astetta ja pitkäaikaisesti 204°C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Q

■ TEGERA® 130A

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 300-350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, saumoissa lyhytaikaisesti 427°C -astetta ja pitkäaikaisesti 204°C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Kevlar



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R:11,09x10⁵Q

TEGERA® 11CVA

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. III, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 8,10,11

PITUUS 320-350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, parkittu käyttämättä kromia, vahvistetut saumat, vettähylykivää nahkaa



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018
2121X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R:0.38x10⁵Ω

TEGERA® 118A

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, naudan haljasnahka, Cat. III, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 310-360 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3121X



EN 407:2020
41314X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω

TEGERA® 8

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 1,2 - 1,3 mm naudan pintanahka, naudan haljasnahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kuumuutta kestävä ommel, vahvistetut saumat, yleistyöt

ESILLEPANO Langaton

KOKO (EU) 8,10

PITUUS 330-360 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Hitsaus ja
kuumuus



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2121X



EN 407:2020
41224X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω

■ **TEGERA® 19**

Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita. Laadukas naudan haljasnahka. Puuvillajerseyvuori tekee käsineistä mukavat myös lämpimissä käyttöolosuhteissa.

ESILLEPANO Langaton

VUOREN MATERIAALI Jersey

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 320-365 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsittely, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3143X



EN 407:2020

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁶ Ω

■ **TEGERA® 134**

Erinomainen hitsaus- ja viiltosuojakäsine vaativiin töihin. Ohut pukin pintanahka takaa hyvän sormituntuman. KEVLAR® Nomex-vuori käsineen sisällä parantaa lämpö- ja viiltosuojaa.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Nomex®

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 395 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



CUT C

Kevlar.



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X22C



EN 407:2004
41234X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997
R:4,11x10¹¹Ω

■ **TEGERA® 132A**

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,8-1,2 mm laadukas pukin pintanahka, laadukas naudan pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. III, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 310-370 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää



CUT C

Kevlar.



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X22C



EN 407:2004
41324X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997
R:0.130x10⁹Ω



■ **TEGERA® 585**

Täysvuorattu lämmön- ja viillonkestävä käsine. Kestää kosketuslämpöä jopa 250 °C saakka. Viiltosuojausluokka 3. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Naudannahkaa ja alumiinia.

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 8,9,10,11,12

PITUUS 375-415 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 30 Paria

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, kuumuutta kestävä



**VAHVA SUOJA
KUUMUUTTA
VASTAAN**



Kevlar®



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3344X




EN 407:2004
423344

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997
R:41.8*10°Ω

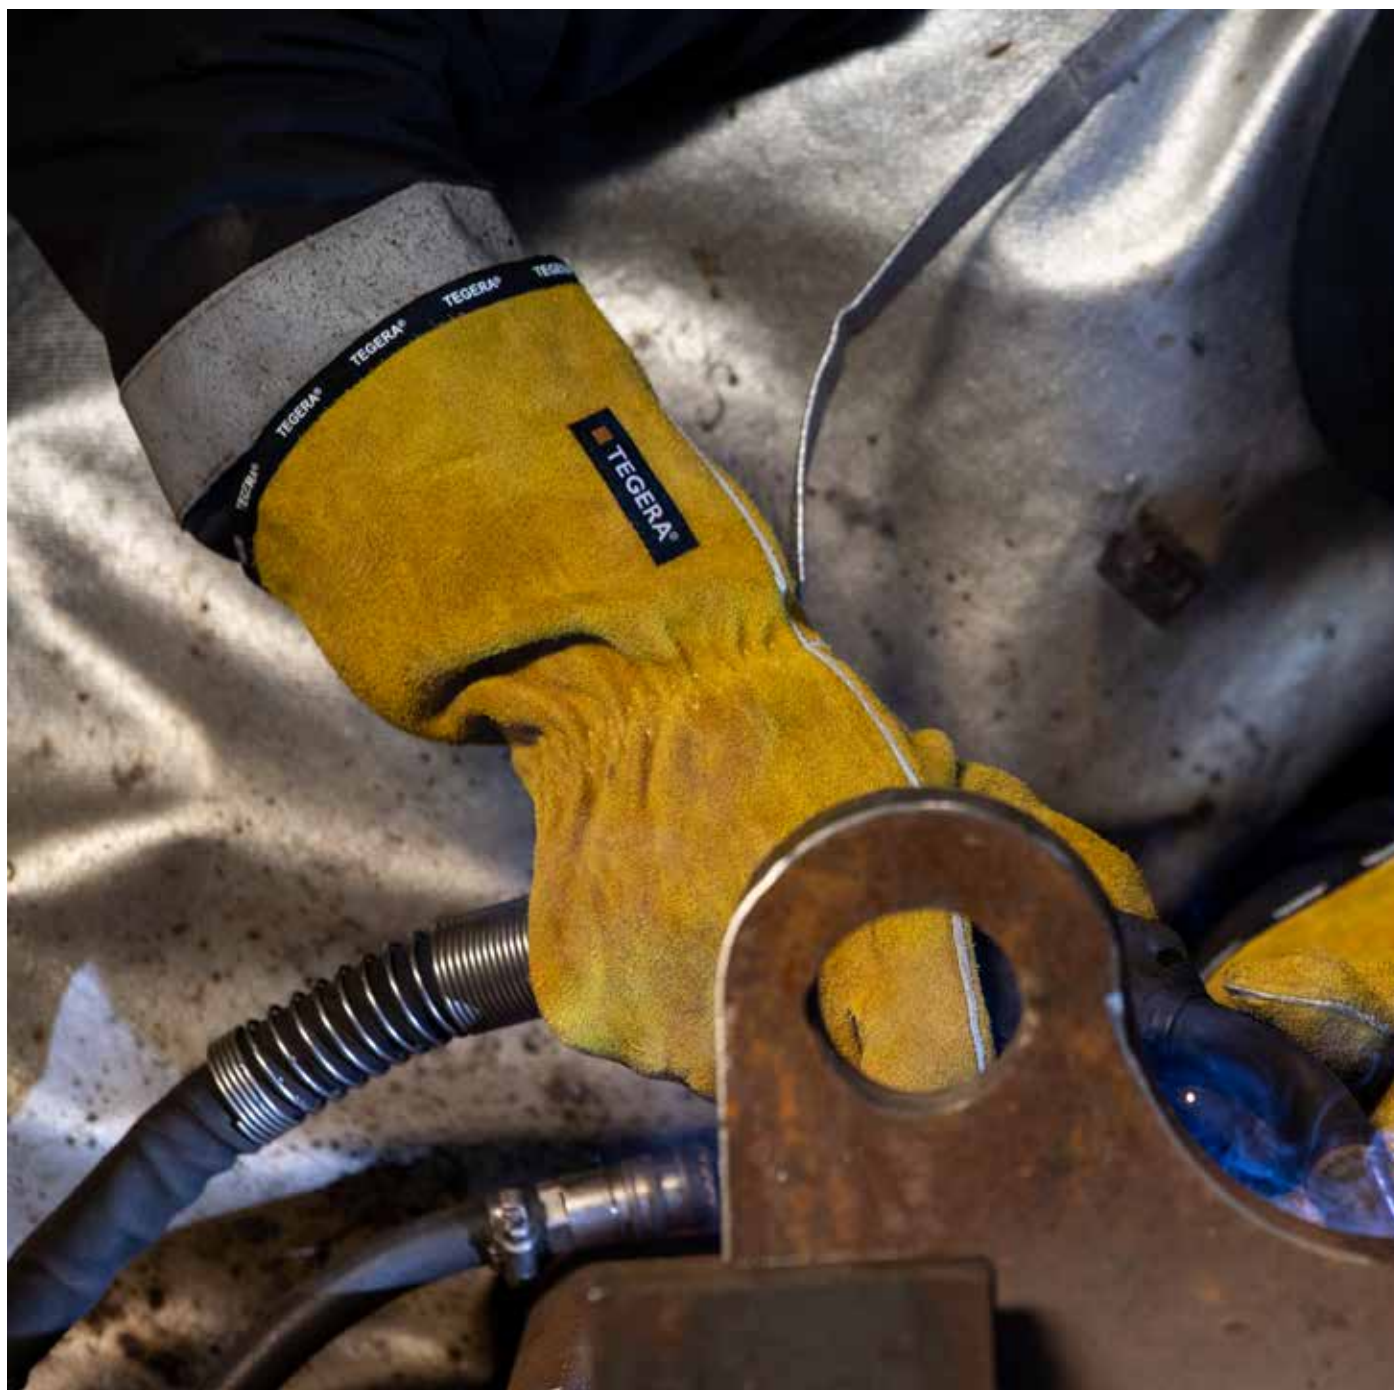

Hitsaus ja
kuumuus

ESD- JA /TAI ATEX-KÄSINEET

	KUIVAT YMPÄRISTÖT	MÄRÄT JA ÖLJYISET YMPÄRISTÖT
NEULOTTU (JA PINNOITETTU) Neulekäsineet, jotka mahdollistavat erittäin tarkan istuvuuden.	Viiltosuoja  803 PU, viiltosuojaluokka B, 18 gg, pinnoitettu kämmen CRF® 806 Viiltosuojaluokka C, 18 gg, pinnoittamaton CRF®	Viiltosuoja  804 Nitrili, Viiltosuojaluokka C, 18 gg, ¾-pinnoitettu, kosketuslämpö < 100 °C CRF®
	Ei viiltosuoja  878 PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen 877 PU, 18 gg, pinnoitettu kämmen 879 Nitrili, 18 gg, pinnoitettu kämmen 811 PU, 15 gg, pinnoitettu kämmen 810 PU, 15 gg, sormenpäistä pinnoitettu 805 15 gg, pinnoitteeton 802 PU, 13 gg, pinnoitettu kämmen 801 PU, 13 gg, sormenpäistä pinnoitettu 800 13 gg, pinnoitteeton	
YLEISKÄYT- TÖÖN SOPIVAT KERTAKÄYTTÖ- KÄSINEET (Kertakäyttöiset ovat sivulla 160.)	 819A PVC (vinyyli), 0,08 mm 825A PVC (vinyyli), 0,10 mm	

TEGERA® 803

Erittäin ohut, kämmenestä pinnoitettu ESD-käsine, jonka viiltosuojausluokka on B. Kosketusnäyttöille soveltuvassa käsineessä on käytetty TEGERA® CRF® Technology -kuitua. Se sopii sähkötöihin ESD-suojatuilla alueilla, joissa tarvitaan hyvää tuntoherkkyttä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-280 mm

YKSIÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



CUT B

ESD-KÄSINE,
JOSSA
B-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4X42B



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

TEGERA® 806

Ohut ESD-käsine, jonka viiltosuojausluokka on C ja jossa on käytetty CRF® Technology -kuitua. 18 gg kuitu ja hyvä hengittävyys takaavat käyttömukavuuden koko päiväksi.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 205-250 mm

YKSIÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Ei sisällä lateksia, ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



CUT C

ESD-KÄSINE,
JOSSA
C-VIILTOSUOJA-
LUOKKA



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1X42C



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



TEGERA® 804

Nitriilillä pinnoitettu ATEX-käsine käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Viiltosuojausluokka C, TEGERA® CRF-Technology, ESD-hyväksytty ja soveltuu kosketusnäyttöille.

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, polyesteri, spandex

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-270 mm

YKSIÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kosketusnäyttöille, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



CUT C

ATEX-KÄSINE
RÄJÄHDYS-
VAARALLISEEN
YMPÄRISTÖÖN

ESD- ja/
tai ATEX-
käsineet



Cat. II



EN ISO
21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3X41C



EN 407:2020
X1XXXX

No Flame
Protection



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



■ TEGERA® 878

Ohuin ESD-käsineemme. PU-pinnoitettu kämmen optimoi käytettävyyden ja käyttömukavuuden. ESD-suojatuille työalueille, joissa tarvitaan parasta tuntoherkkyttä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 205-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria
KUVAUS ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)
 -vaatimukset, erittäin ohut



**OHUIN ESD-
KÄSINEEMME**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1020X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

■ TEGERA® 877

Erittäin ohuen ESD-käsineen kämmenessä on PU-pinnoite. Käsine soveltuu kosketusnäyttöille ja antaa hyvän sormenpääntuntuman. ESD-suojatuille työalueille, joissa tarvitaan parasta tuntoherkkyttä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 220-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, ESD, antistaattinen/
ATEX, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset,
erittäin ohut



**ERITTÄIN
OHUET JA
JOUSTAVAT
ESD-KÄSINEET**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3120X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



ATEX
3
ADR

■ TEGERA® 879

Erittäin ohut ja joustava nitrilillä pinnoitettu ESD-käsine kosketusnäyttötoiminnolla ESD-suojatuille työalueille, joissa tarvitaan parasta tuntoherkkyttä.

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho
VUOREN MATERIAALI 18 gg, hiilikuitu, nailon,
spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu
vaaho
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 200-270 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 6 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C
saakka, kosketusnäyttöille, ei sisällä lateksia, ESD,
antistaattinen/ATEX, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)
-vaatimukset, erittäin ohut



**OHUT
NITRIILILLÄ
PINNOITETTU
ESD-KÄSINE**



EN ISO
21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4110X



EN 407:2020
X1XXXX

No Flame
Protection



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



ATEX
4
ADR

■ TEGERA® 811

Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, 15 gg, hiilikuitu, nailon, Cat. II, tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, hiilikuitu, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 6,7,8,9,10
PITUUS 220-250 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC
 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



■ TEGERA® 810

Synteettinen käsine, PU, sormenpäästä pinnoitettu, tasainen pinta, 15 gg, hiilikuitu, nailon, Cat. II, hengittävä, tarkkuustyöt

PINNOITE Sormenpäästä pinnoitettu
ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PU
VUOREN MATERIAALI 15 gg, hiilikuitu, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-250 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC
 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
113XX



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



■ TEGERA® 805

Synteettinen käsine, 15 gg, hiilikuitu, nailon, Cat. II, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
VUOREN MATERIAALI 15 gg, hiilikuitu, nailon
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 220-250 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
 12 / 120 Paria
KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC
 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



ESD- ja/
tai ATEX-
käsineet



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
113XX



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



TEGERA® 802

Peruskäsineemme ESD-suojaukseen. Pehmeä, joustava ja hyvin hengittävä. 13 gg kuitu kokopäiväiseen käyttömukavuuteen. Kämmenten PU-pinnoite takaa parhaan pidon

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, hiilikuitu, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 205- 270 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC

61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**ESD-
VAKIOKÄSINE,
JOSSA
HYVÄ PITO
KÄMMENESSÄ**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω

**TEGERA® 801**

Peruskäsineemme ESD-suojaukseen. Pehmeä, joustava ja hyvin hengittävä. 13 gg kuitu kokopäiväiseen käyttömukavuuteen. PU-pinnoite sormenpäissä takaa parhaan pidon.

PINNOITE Sormenpäistä pinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PU

VUOREN MATERIAALI 13 gg, hiilikuitu, polyesteri

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 195-250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC

61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**ESD-
VAKIOKÄSINE,
JOSSA ON
HYVÄ PITO**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
0131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω

TEGERA® 800

Vuorillinen peruskäsine ESD-suojaukseen. Pehmeä, joustava ja hyvin hengittävä. 13 gg kuitu kokopäiväiseen käyttömukavuuteen. Pinnoitteeton

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

VUOREN MATERIAALI 13 gg, hiilikuitu, polyesteri

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 200-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS ESD, antistaattinen/ATEX, täyttää IEC

61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**SOPII
USEIMPIIN
ESD-
YMPÄRISTÖIHIN**



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
0131X



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



VIRKAPUKU-KÄSINEET

NAHKA

Nahka on vahvaa ja joustavaa, ja se mukautuu sään ja lämpötilojen muutoksiin.

Ei viiltosuoja



8155T Huippulaatuinen vuohennahka, vuoriton
8106T Huippulaatuinen vuohennahka, vuoriton
8151 Huippulaatuinen vuohennahka, täysvuori, Thinsulate™

Viiltosuoja



8255T Huippulaatuinen vuohennahka, täysvuori, viiltosuojaluokka B
8305T Huippulaatuinen vuohennahka, täysvuori, viiltosuojaluokka B
8555T Huippulaatuinen vuohennahka, täysvuori, viiltosuojaluokka D
8355T Huippulaatuinen vuohennahka, täysvuori, viiltosuojaluokka B
Defend 2011 Naudannahka, täysvuori, viiltosuojaluokka C

Iskunsuojaus
rystyosassa

KÄYTTÄJILLE, JOILLA ON NORMAALIT TAI LEVEÄT KÄDET

- 8155T** Vuoriton. Erittäin ohut virkapuku-käsine, joka tarjoaa parasta mahdollista sormenpääntumaa. Koot 6–12.
- 8255T** Kevlar-vuori. Viiltosuojaluokka B. Koot 6–12.
Dyneema-vuori. Viiltosuojaluokka D.
- 8555T** Korkea suojaus ja mukavuus. Koot 6–12.

TALVIVUORI

- 8355T** Kevlar- ja talvivuorilla. B-viiltosuojaluokka. Suojaa viilloilta ja kylmältä. Koot 6–12.



KÄYTTÄJILLE, JOILLA ON NORMAALIT TAI KAPEAT KÄDET

- 8106T** Vuoriton. Erittäin ohut virkapuku-käsine, joka tarjoaa parasta mahdollista sormenpääntumaa. Tarrasäätö. Koot 6–12.
- 8305T** Kevlar-vuori. Viiltosuojaluokka B. Tarrasäätö. Koot 6–12.

ERILAISET VUORIMATERIAALIT VIRKAPUKU-KÄSINEISIIN



Kevlar®-kuituvuori



Dyneema®-vuori



Vuoriton



Kevlar- ja talvivuori



VIILLONKESTÄVYYS

EN388-standardin mukainen viiltosuojaluokka ja suoritustaso on luokiteltu välillä A–F (EN388:2016 EN388:2016+A1:2018). F on korkein viiltosuojausaste.



OMINAISUUDET

Käsinemallit, joiden tuotenumerossa on T-kirjain, soveltuvat kosketusnäyttöille. Niiden ansiosta kosketusnäyttöä voi käyttää käsineet kädessä.

TEGERA®-SUOJAKÄSINEET VIRKAPUKUA KÄYTTÄVILLE

Nahkaiset TEGERA®-suoja käsi neet on suunniteltu virkapukua käyttäville turvallisuusalan työntekijöille ja lainvalvojille.

TEGERA®-suoja käsi neet on valmistettu hienoimmasta pintanahasta ja edistyk-sellisimmistä viiltosuoja materiaaleista. Notkean, erikoiskäsitellyn nahan alla ole-va vuorimateriaali valintasi mukaan joko

suojaavaa Kevlar®-kuitua, lämpöä pitävää Thinsulate™-kuitua tai vahvan viiltosuoja n antavaa materiaalia.



ERIKOISSUOJAUS | VIRKAPUKU-KÄSINEET

■ TEGERA® 8155T

Nahkakäsine, 0,6 - 0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäyttöille, vettä hylkivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, vettä hylkivää nahkaa



Virkapuku-
käsi neet



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 11640:2018



■ **TEGERA® 8106T**

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 230-255 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® 8151**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Thinsulate™ 40g, Cat. II, kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 235-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 72 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa



Thinsulate
INSULATION



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3121X



EN 511:2006
12X

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® 8255T**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojausluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäytöille, vahvike etusormessa



CUT B



Kevlar



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2X21B

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® 8305T**

Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria
KUNNUS Kosketusnäytöille, vahvike etusormessa

**CUT B****Kevlar.**

Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X21B

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® 8555T**

Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaaluokka D, Dyneema®, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäytöille, vettähylykivää, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI Dyneema®
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria
KUNNUS Kosketusnäytöille, vahvike etusormessa

**CUT D**

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016 2X43D

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® 8355T**

Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaaluokka B, KEVLAR® fiber, Thinsulate® 40g, Cat. II, vahvike etusormessa, kosketusnäytöille, vettähylykivää nahkaa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber,
Thinsulate® 40g
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12

PITUUS 230-265 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 60 Paria
KUNNUS Kosketusnäytöille

**CUT B****Thinsulate**
INSULATION**Kevlar.**

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016 2X31B



EN 511:2006 12X

EN ISO 11640:2018

■ **TEGERA® DEFEND 2011**

Nahkakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm laadukas naudan pintanahka, puuvilla, viiltosuojaaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, rystyssuoja, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistetut saumat, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 285-335 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria
KUNNUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa,
nivelletyt sormet, vettä hylkivä kämmenosa,
leikattavat sormiosat, vettähylykivää nahkaa

**CUT C****Kevlar.**

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016 3X42C



MUUT SUOJAKÄSINEET

KEINONAHKA

Laadukas keinonahka.

Tärinänvaimennus ja rannetuki



9183
Microthan+, Vibrothan+,
WristControl



Tärinänvaimennus



9180
Microthan, Vibrothan,
paras pito ja istuvuus

Iskunsuojaus,
Impactothan



9185
Microthan+, Impactothan,
ainutlaatuinen iskulta suojaava
muotoilu

Rannetuki



9195
Microthan,
WristControl



9190
Microthan+,
WristControl



9196
Microthan,
WristControl



9295
Macrothan,
WristControl

NAHKA

Nahka on vahvaa ja joustavaa, ja se mukautuu sään ja lämpötilojen muutoksiin.

Iskunsuojaus, Poron® XRD®



7770
Korkealaatuinen vuohennahka,
Poron® XRD®



7773
Vuohennahka,
Poron® XRD®,
viiltosuojaluokka D, Aquathan
CRF®



7775
Vuohennahka,
Poron® XRD®,
viiltosuojaluokka E



7776
Korkealaatuinen vuohennahka,
Poron® XRD®,
viiltosuojaluokka D, Aquathan
CRF®

Tärinänvaimennus



9181
Vuohennahka,
Vibrothan



9182
Vuohennahka,
Vibrothan,
pitkä ranneke

Moottorisahasuojaus



951
Naudannahka

Kynsikäs



901
Vuohen pintanahka

■ **TEGERA® PRO 9183**

Käsine, jossa tärinää vaimentava Vibrothan®-vaahdoteknologia ja ylimääräinen rannetuki. Ammattimaisiin raskaisiin töihin, joissa tarvitaan lisäsuojaa ja pitävää otetta.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 9,10,11,12,13

PITUUS 265-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Rannetta tukeva, tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, kosketusnäyttöille, ei sisällä kromia, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta, tuulenpitävä kämmenselkä, ergonomisesti muotoiltu



**TÄRINÄN-
VAIMENNUS,
RANNETUKI**

MICROTHAN®+

VIBROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X

EN ISO 10819:2013

■ **TEGERA® PRO 9180**

Vibrothan®-vaahdoteknologia ihanteelliseen tärinänvaimennukseen. Erinomainen kestävyys ja pito Microthan®-keinoalan ansiosta.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 210-242 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



**HYVÄ SUOJAUS
TÄRINÄÄ
VASTAAN**

MICROTHAN®

VIBROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0222X

EN ISO 10819:2013

■ **TEGERA® PRO 9185**

Iskuja vaimentava käsine, joka sopii hienomekaanisiin asennustöihin, joissa on iskujen vaara. Impactothan®- ja Microthan®-materiaaleja. Tuntoherkkyyttä ja kestävyyttä.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 207-247 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Iskua vaimentava, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



**ISKUJA
VAIMENTAVA
KÄSINE
KEVYISIIN
TÖIHIN**

IMPACTOTHAN®

MICROTHAN®



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
0021XP

TEGERA® PRO 9195

Käsine, jossa Microthan®+-keidonahkaa. Hienomekaanisiin asennustöihin. Tegera WristControl töihin, joissa tarvitaan ylimääräistä tukea ranteelle. Erittäin hyvä sormenpääntuntuma.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11

PITUUS 220-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, elastinen



OHUT JA
VUORITON,
RANNETUKI

MICROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X

TEGERA® PRO 9190

Käsine, jossa Microthan®+-keidonahkaa. Fleecevuorattu talvivuori. Tegera WristControl ammattimaiseen työhön, jossa tarvitaan ylimääräistä tukea ranteelle. Hyvä pito ja istuvuus.

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUOREN MATERIAALI Fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 255-280 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, kosteutta kestävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu



TALVIVUORI,
RANNETUKI

MICROTHAN®+



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2222X



EN 511:2006
21X

EN 511 cl. 5.2

Flexibility behavior (-20°C): Pass



TEGERA® PRO 9196

Käsine, jossa Microthan®+-keidonahkaa. Erittäin kestävä raskaisiin asennustöihin. Tegera WristControl töihin, joissa tarvitaan ylimääräistä tukea ranteelle.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu



RASKAISIIN
TÖIHIN,
RANNETUKI

MICROTHAN®+



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+ A1:2018
2111X

TEGERA® PRO 9295

Ergonominen käsine vankkaa Macrothan®-keidonahkaa. Tegera WristControl ammattimaiseen työhön, jossa tarvitaan ylimääräistä tukea ranteelle. Hyvä pito ja istuvuus.

ESILLEPANO Koukku kortilla

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 236-277 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei

sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu



ERGONOMINEN,
RANNETUKI

MACROTHAN®



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+ A1:2018
2131X

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™, ISKUNSUOJAUSKÄSINEET

Tehokas iskunsuojaus kevyesti ja joustavasti

ULOIN KERROS: VUOHENNAHKA JA SPANDEX

Vuohen pintanahka ja Spandex antavat käsineelle tuntoherkkyyttä, hengittävyyttä ja kestävyyttä, ja ne pysyvät pehmeinä ja notkeina myös kylmässä.

SISÄKERROS 1: ISKUNSUOJAUS

Poron® XRD®-iskunsuojamateriaali on integroitu käsineen sisään, ja se kattaa koko kämmenselän.

SISÄKERROS 2: VIILTOSUOJALUOKKA

Tarjoaa ainutlaatuisen 360 asteen D- tai E-viiltosuojaluokan (7775 ja 7776).

SISÄKERROS 3: VEDENPITÄVÄ

Vedenpitävä ja hengittävä kalvo pitää kätet kuivina (7775 ja 7776).

ISISÄKERROS 4: TALVIVUORI

Fleecevuori pitää kätet lämpiminä ja kuivina (7776).



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776

Viiltosuojaluokka F ja eri kerrokset antavat käsille tehokkaan suojan iskuja, teräviä esineitä, märkää ja kylmää vastaan.

ERIKOISSUOJAUS | ISKUNSUOJAUS

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7770

Iskua vaimentava käsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, spandex, Cat. II, rystyssuoja, vahvike etusormessa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 8,9,10,11,12

PITUUS 227-240 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 36 Paria

KUVAUS Iskua vaimentava, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, nivelletyt sormet



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111XP

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7773

Iskua vaimentava käsine, täysvuori, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, spandex, viiltosuojaluokka E, KEVLAR® fiber, Cat. II, rystyssuoja, vahvike etusormessa, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 8,9,10,11,12

PITUUS 235-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 36 Paria

KUVAUS Iskua vaimentava, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, nivelletyt sormet



CUTE



Cat. II



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2X42EP



Erikaskäsineet

■ **TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7775**

Iskua vaimentava käsine, täysvuori, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, spandex, viiltosuojaaluokka E, KEVLAR® fiber, Cat. II, rystyssuoja, vahvike etusormessa, huomioväri, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus
VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 240-285 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 3 / 36 Paria
KUNNUS Iskua vaimentava, huomioväri, vahvike etusormessa, nivelletyt sormet, vedenpitävä



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2X42EPEN 511 cl 4.3 Waterpenetration
(ISO 15383): Pass

Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3X42DPEN 511:2006
121■ **TEGERA® PRO 9181**

Vibrothan®-vaahdoteknologia ihanteelliseen tärinänvaimennukseen. Erittäin joustava ja kestävä laadukkaan pukinnahan ansiosta. Vibrothan®-vaahdoteknologia ihanteelliseen tärinänvaimennukseen.

ESILLEPANO Langaton
KOKO (EU) 9,10,11
PITUUS 240-260 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUNNUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, vahvike etusormessa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet



VIBROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3121X

EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4■ **TEGERA® PRO 9182**

Vibrothan®-vaahdoteknologia ihanteelliseen tärinänvaimennukseen. Erittäin joustava ja kestävä laadukkaan pukinnahan ansiosta. Vibrothan®-vaahdoteknologia ihanteelliseen tärinänvaimennukseen.

ESILLEPANO Langaton
KOKO (EU) 9,10,11
PITUUS 315-335 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUNNUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, erikoispitkä, topattu kämmenosa



VIBROTHAN®



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3111X

EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

■ TEGERA® 951 CHAIN SAW

Moottorisahakäsine, 1,0-1,2 mm laadukas naudan pintanahka, polyesteri, Dyneema®, Cat. III, moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

ESILLEPANO Taustakortti

VUOREN MATERIAALI Dyneema®

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 230-265 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018
3142X



EN ISO 11393-4:2019
CLASS1 / TYPE1 / 2

ERIKOISSUOJAUS | MUU SUOJAUS

■ TEGERA® 901

Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, neopreeni, Cat. II, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12,13

PITUUS 250 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Kosketusnäyttöille, vahvistettu kämmenosa, topattu kämmenosa




KYNSIKÄS



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4141X

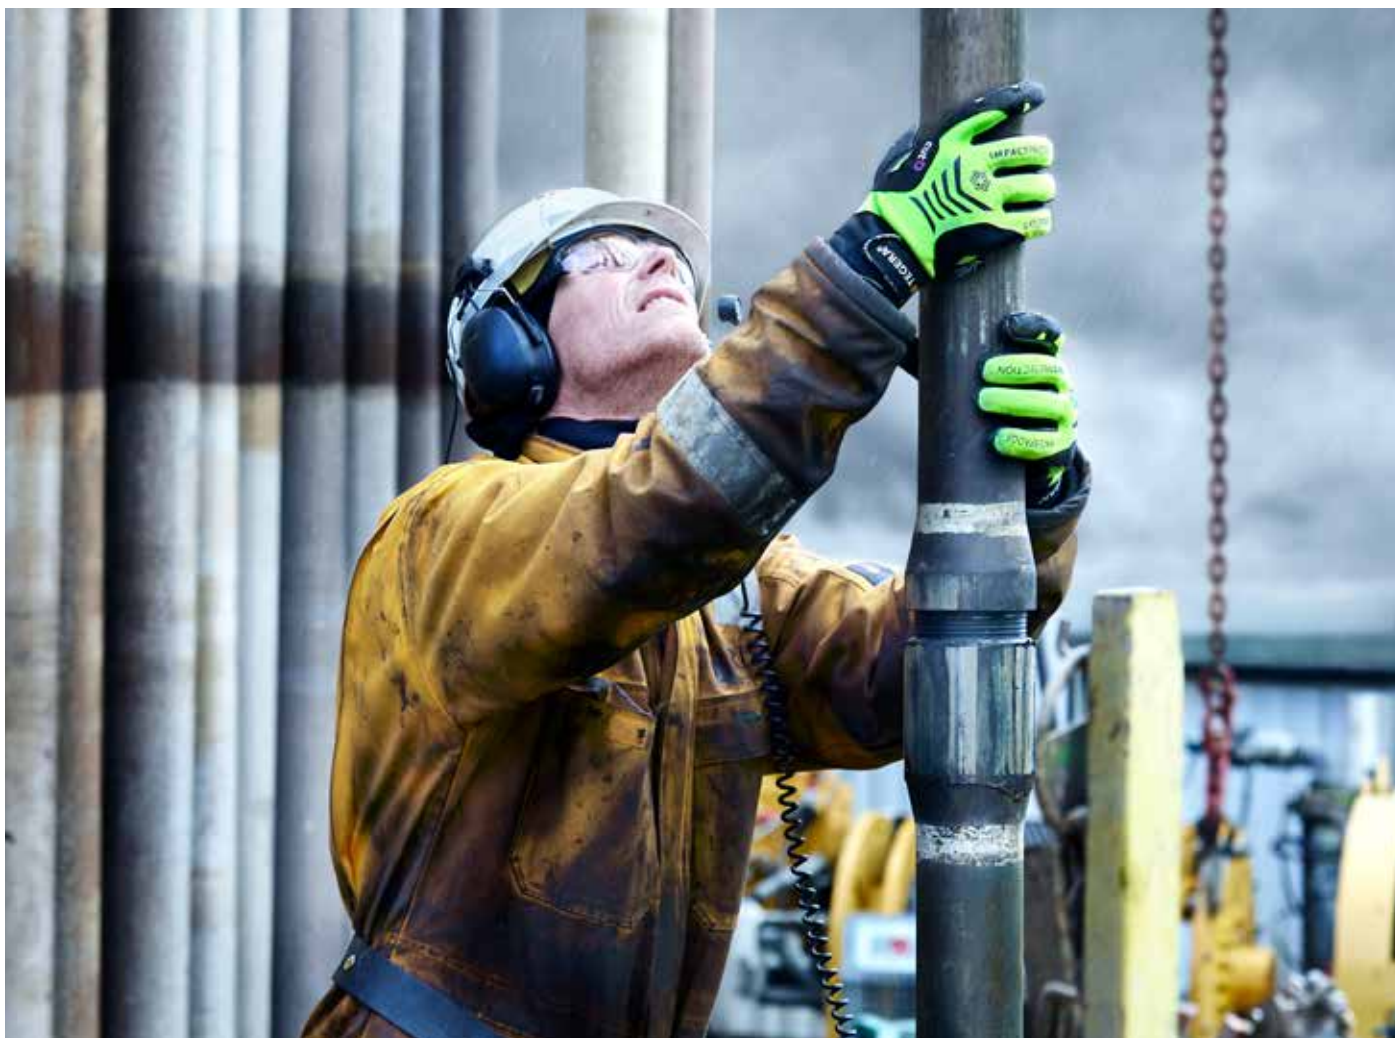

KEMIKAALILÄPÄISYSUOJALLA VARUSTETUT KÄSINEET

Kemikaaliläpäisyuojalla varustetut TEGERA®-käsineet täyttävät suorituskykyyn, käyttömukavuuteen ja käsien suojaukseen liittyvät tarpeet työympäristöissä, joissa on elintarvikkeita, öljyjä ja nesteitä, kuten mietoja tai erittäin voimakkaita kemikaaleja. Ihoärsytyksen, yliherkkyyden ja syöpymien sekä ristiinkontaminaation välttämiseksi on tärkeää valita oikea suoja käsille. Se on yksi tärkeimmistä turvallisuuteen vaikuttavista päätöksistä.

KERTAKÄYTTÖISET

Yleiskäyttöön sopivat kertakäyttökäsineet:

Yleiskäyttöön sopivat TEGERA®-kertakäyttökäsineet on tarkoitettu teollisiin käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, siivoustöihin, elintarvikkeiden käsittelyyn, pakkaamiseen ja HoReCa-alan töihin, joissa optimaalinen joustavuus ja tuntoherkkyys ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä käsineitä valittaessa. Tämäntyyppiset tuotteet eivät sovellu suojaamaan monenlaisilta kemikaaleilta.

Kemikaaliroiskeilta suojaavat kertakäyttökäsineet:

Kemikaaliroiskeilta suojaavat TEGERA® -kertakäyttökäsineet on tarkoitettu sekä teollisiin käyttökohteisiin, joihin liittyy kontaminaatoriski, että HoReCa-alan ja autoteollisuuden tuotantoprosesseihin. Laadukkaat kertakäyttökäsineemme tarjoavat hyvän yhdistelmän tuntoherkkyttä ja mukavuutta optimaaliseen roiskesuojaukseen ympäristöissä, joissa on mahdollista altistua kemikaaleille.

SUOJAA KEMIKAALEILTA JA NESTEILTÄ

Yleiskäyttöön sopivat käsineet:

Yleiskäyttöön sopivat TEGERA®-käsineet on tarkoitettu kevyisiin teollisuuden ja kotitalouksien käyttökohteisiin, kuten siivoustöihin, elintarvikkeiden käsittelyyn ja pakkaamiseen. Yleiskäyttöön sopivat käsineemme täyttävät sekä käyttömukavuuteen että käsien suojaukseen liittyvät tarpeen tehtävissä, joihin liittyy kemiallisesti heikkoja nesteitä, kuten vettä, öljyjä, kotitalouksien pinta-aktiivisia aineita ja elintarvikkeita.

Kemikaalisuojakäsineet:

TEGERA®-kemikaalisuojakäsineet sopivat käytettäväksi teollisissa käyttökohteissa, joissa käyttäjä tarvitsee kemiallisen suojauksen lisäksi myös ylimääräistä raskaaseen käyttöön sopivaa suojausta, kuten lämmönkestävyyttä tai viiltosuojaa. Kemikaalien aiheuttamia fyysisiä vammoja voi aiheutua lähes millä tahansa teollisuudenalalla, mikä aiheuttaa sekä terveysriskejä että kustannuksia. Teollisuuden vaaratilanteiden torjumiseksi tarjoamme laajan valikoiman kemikaalisuojakäsineitä.

Suunniteltu käyttämällä materiaaleja ja polymeerejä, jotka reagoivat samaan kemialliseen tuotteeseen ominaisluonteensa vuoksi eri tavalla.



SYMBOLIN SELITYS:



Yleiskäyttöinen suojaus



Suojaus kemikaaliroiskeilta



Kemikaalisuojaus

KERTAKÄYTTÖISET

SUOJAUKSEN TYPPI

(paksuus/pituus)



YLEISKÄYTTÖÖN SOPIVAT KÄSINEET

Yleiskäyttöön sopivat TEGERA®-käsineet on tarkoitettu kevyisiin teollisuuden ja kotitalouksien käyttökohteisiin, kuten siivoustöihin, elintarvikkeiden käsittelyyn ja pakkaamiseen. Yleiskäyttöön sopivat käsineemme täyttävät sekä käyttömukavuuteen että käsien suojaukseen liittyvät tarpeen tehtävissä, joihin liittyy kemiallisesti heikkoja nesteitä, kuten vettä, öljyjä, kotitalouksien pinta-aktiivisia aineita ja elintarvikkeita.



84301

Nitriili

0,06/240 mm



84303

Nitriili

0,06/240 mm



842

Nitriili

0,07/240 mm



858/85801

Nitriili

0,15/280 mm



846

Nitriili

0,19/290 mm



849

Nitriili

0,19/290 mm



555

PE

0,02/300 mm



819A

PVC (vinyyli)

0,08/240 mm



825A

PVC (vinyyli)

0,10/240 mm



833

Lateksi

0,10/240 mm



KEMIKAALIROIKSELTA SUOJAAVAT KÄSINEET

Kemikaaliroiskeilta suojaavat TEGERA®-kertakäyttökäsineet on tarkoitettu sekä teollisiin käyttökohteisiin, joihin liittyy kontaminaatoriski, että HoReCa-alan ja autoteollisuuden tuotantoprosesseihin. Laadukkaat kertakäyttökäsineemme tarjoavat hyvän yhdistelmän tuntoherkyyttä ja mukavuutta optimaaliseen roiskesuojaukseen ympäristöissä, joissa on mahdollista altistua kemikaaleille.



836

Neopreeni



837

Neopreeni



SUOJAA KEMIKAALEILTA JA NESTEILTÄ

SUOJAUKSEN TYYPPI

(paksuus/pituus) *) Ilmoitettu paksuus on arvio



YLEISKÄYTTÖÖN SOPIVAT KÄSINEET

Yleiskäyttöön sopivat TEGERA®-käsineet on tarkoitettu kevyisiin teollisuuden ja kotitalouksien käyttökohteisiin, kuten siivoustöihin, elintarvikkeiden käsittelyyn ja pakkaamiseen. Yleiskäyttöön sopivat käsineemme täyttävät sekä käyttömukavuuteen että käsien suojaukseen liittyvät tarpeen tehtävissä, joihin liittyy kemiallisesti heikkoja nesteitä, kuten vettä, öljyjä, kotitalouksien pinta-aktiivisia aineita ja elintarvikkeita.



184A

Nitriili

0,21/330 mm



18601

Nitriili

0,38/330 mm



8190A

PVC (vinyyli)

0,25/300 mm



8180A

PVC (vinyyli)

0,55/330 mm



8145

Lateksi

0,33/300 mm



8150

Lateksi

0,4/300 mm



8162

Lateksi

1,3/350 mm,

kosketuslämpö

< 250°C



8163

Lateksi

1,3/350 mm,

kosketuslämpö

< 250°C



KEMIKAALISUOJA- KÄSINEET

TEGERA®-kemikaalisuojakäsineet sopivat käytettäväksi teollisissa käyttökohteissa, joissa käyttäjä tarvitsee kemiallisen suojauksen lisäksi myös ylimääräistä raskaaseen käyttöön sopivaa suojauksia, kuten lämmönkestävyyttä tai viiltosuojaa. Kemikaalien aiheuttamia fyysisiä vammoja voi aiheutua lähes millä tahansa teollisuudenalalla, mikä aiheuttaa sekä terveysriskejä että kustannuksia. Teollisuuden vaaratilanteiden torjumiseksi tarjoamme laajan valikoiman kemikaalisuojakäsineitä.



186

Nitriili

0,38/310 mm



47A

Nitriili

0,45/330 mm



48

Nitriili

0,6/450 mm



7361

Nitriili

0,3*/340 mm,

kosketuslämpö

< 100°C




7363

Nitriili

0,3*/340 mm,

kosketuslämpö

< 100°C



7350

Nitriili

0,3*/300 mm



7351

Nitriili

0,3*/300 mm



16

Butyyli

0,34/350 mm



71000

PVC (vinyyli)

0,2*/320 mm



12930

PVC (vinyyli)

0,2*/300 mm,

kosketuslämpö

< 100°C



12935

PVC (vinyyli)

0,2*/350 mm,

kosketuslämpö

< 100°C



12945

PVC (vinyyli)

0,2*/450 mm,

kosketuslämpö


< 100°C



12910

PVC (vinyyli)

0,3*/700 mm



7390

PVC (vinyyli)

0,4*/300 mm



10PG

PVC (vinyyli)

0,7*/350 mm



494

Neopreeni

0,5*/450 mm,

kosketuslämpö

< 500°C



241

Neopreeni

0,68/410 mm



2301

Neopreeni

0,7*/320 mm



2311

Neopreeni

0,7*/320 mm



8160

Lateksi

0,5/300 mm,

contact heat

< 250°C



81000

Lateksi

0,80/300 mm



SUOJAUDU VAARALLISILTA KEMIKAALEILTA

Jos työssä käsitellään öljyjä ja kemikaaleja ilman suojakäsineitä, käsiin tulee ihovaurioita ja lisäksi aineet vaurioittavat hermostojärjestelmää ja sisäelimiä. Lisäksi kemikaalit voivat aiheuttaa ihoärsytystä, yliherkkyyttä tai syöpymiä.

KYSY MEILTÄ

Kemikaalisuojakäsineitä valittaessa kannattaa siksi aina käyttää kemikaalisuojasopastamme tai kysyä neuvoa asiantuntijoitamme. Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettukertakäyttöisiksi. Joskus käyttöaikakin saa olla hyvin lyhyt.

KEMIKAALISUOJA- KÄSINEIDEN VALINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA:

- Käsinemateriaali, joka suojaa hyvin tietyltä kemikaalilta, voi suojata hyvin heikosti kemikaaliyhdisteiltä.
- Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Niitä ei saa käyttää uudelleen.
- Käytetty käsine on kemikaalien saastuttama ja tällöin käsineen käytöstä on vaarana, että iho altistuu haitallisille aineille.
- Korkeampi lämpötila lyhentää kemikaalin läpítunkeutumisaikaa.
- Yleisesti ottaen materiaalin paksuus pidentää läpítunkeutumisaikaa.
- Kun kemikaali on absorboitunut, se jatkaa tunkeutumista suojakäsineen läpi.
- Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi (permeaatio) tapahtuu molekyylitasolla eikä siksi ole nähtävissä paljain silmin.
- Parhaankin käsineen suoja heikkenee, jos siihen tulee mekaaninen vaurio tai kemikaali on päässyt tunkeutumaan sen kudoksen läpi.
- Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajottamalla sen ennen ilmoitettua läpítunkeutumisaikaa.

PERMEAATIO

Permeaatio on prosessi, jossa kemikaali liukenee ja läpäisee käsinemateriaalin molekyylitasolla.

PENETRAATIO

Penetraatio merkitsee, että kemikaali virtaa käsinemateriaalissa olevien reikien ja puutteellisten kohtien läpi.

DEGRADAATIO

Degradaatio tarkoittaa käsinemateriaalin fyysisen vastustuskyvyn heikkenemistä kemiallisten aineiden vaikutuksesta.

KEMIKAALIEN SEKOITTUESSA VOI ILMETÄ ODOTTAMATTOMIA VAIKUTUKSIA

Kahden, ominaisuuksiltaan tunnettujen kemikaalien sekoittuessa keskenään voi ilmetä odottamattomia vaikutuksia. Siksi on periaatteessa mahdotonta testata kaikkia ajateltavissa olevia kemikaaliyhdistelmiä, koska niiden lukumäärä on valtava. On olemassa malleja, joilla voidaan laskea yhdistymisvaikutuksia sisältävien aineiden perusteella. Tämä perustuu kuitenkin siihen, että on saatavana tapauskohtaista tietoa ja että vaikutusmekanismi on sisältyvillä kemikaaleilla sama. Malleja voidaan näin ollen käyttää vain kemikaaliryhmille, jotka vaikuttavat tasakoosteisesti – todellisuudessa sekoitteet ovat hyvin monimutkaisia.

Ottamalla yhteyttä lähimpään myyjäämme saat tietoa työn kohteena olevalle kemikaalisekoitteelle sopivan käsineen löytämisestä.

SYMBOLIN SELITYS:



Yleiskäyttöinen suojaus



Suojaus kemikaaliroiskeilta



Kemikaalisuojaus

KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Muutamien yleisten kemikaalien läpäisyajat (BTT)

Läpäisy aika (Breakthrough time, BTT) on aika, jolloin kemikaalin katsotaan läpäisseen materiaalin. Siihen vaikuttaa ensisijaisesti materiaali ja toissijaisesti paksuus. Kaikissa arvoissa on oletuksena täydellinen kosketus kemikaaleihin huoneenlämpötilassa. Lisäksi arvoja määritettäessä on otettava huomioon todelliset olosuhteet ja muut riskit. Käsinemalleja, joiden paksuus on alle 0,3 mm, ei tule käyttää täydelliseen kosketukseen (upottamiseen), vaan ainoastaan suojana kemikaaliroskeilta. Tässä kemikaalisuojaoppaassa esitetyt läpäisyajat perustuvat laboratoriotesteissä saatuihin tuloksiin ja sisäisten tietokantojemme tietoihin. Läpäisyajat lasketaan koearvojen perusteella laaditun käyrän mukaan ja pyöristetään alaspäin lähimpään EN374-luokkaan.

Läpäisy aika [min]	EN374 LUOKKA	Kommentit
480	6	BTT ≥ 480 min. Kemikaalisuojakäsineitä ei yleensä tulisi käyttää pidempään kuin 480 minuuttia.
240	5	BTT = 240–480 min
120	4	BTT = 120–240 min
60	3	BTT = 60–120 min
30	2	BTT = 30–60 min
10	1	BTT = 10–30 min
E/S	–	Ei suositella
–	–	Läpäisy ajatietoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Takuun rajoitukset ja vastuuvapauslauseke

Tässä esitettyjen tietojen ainoana tarkoituksena on auttaa arvioimaan käsineiden soveltuvuutta siinä tarkoituksessa, jossa loppukäyttäjät niitä käyttävät. Ilmoitetut tiedot kuvastavat eri käsinemateriaalien suorituskykyä tarkkaan valvotuissa testiolosuhteissa. Ejendals AB kiistää kaikki vastuut käsinesuosituksista. Ostajan ja/tai käyttäjän vastuulla on määrittää käsiteltävien materiaalien myrkyllisyys ja valita sopivin käsine kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Läpäisy ajat
vaikuttavat
käsineisiin

Muutamien yleisten kemikaalien läpäisyajat

CAS	Materiaali		Nitriili										
	Paksuus (mm)		0,06	0,10	0,12	0,15	0,19	0,21	0,3	0,38	0,45	0,60	
	Kemiallinen nimi	%											
107-98-2	1-Metoksi-2-propanoli	100	30	30	60	60	60	60	120	120	240	240	
108-65-6	1-Metoksi-2-propyyliasetaatti	100	10	10	10	10	30	30	30	60	60	60	
111-76-2	2-Butoksietanoli	100	30	30	60	60	60	60	120	240	240	240	
64-19-7	Jäätikkahappo	100	10	30	30	60	60	60	120	120	120	240	
67-64-1	Asetoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	
75-05-8	Asetonitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	
79-10-7	Akryylihapo	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	60	60	
107-13-1	Akryylinitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
107-18-6	Allyylialkoholi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
1336-21-6	Ammoniumhydroksidi	100	10	30	30	60	60	120	120	240	240	240	
71-43-2	Bentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	30	
98-88-4	Bentsoyylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
590-92-1	Bromipropaanihapo	100	E/S	E/S	10	10	10	10	30	60	60	60	
123-86-4	Butyyliasetaatti	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	30	60	
71-36-3	Butyylialkoholi	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
75-15-0	Hiilidisulfidi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	
56-23-5	Hiilitetrakloridi	100	30	30	60	60	60	60	120	120	120	240	
67-66-3	Kloroformi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	
68308-34-9	Raakaöljy	100	10	10	10	30	30	60	60	120	120	240	
108-93-0	Sykloheksanoli	100	120	120	240	240	240	240	480	480	480	480	
108-94-1	Sykloheksanoni	100	10	10	10	30	30	30	60	60	60	60	
84-74-2	Dibutyyliftalaatti	100	60	60	120	120	120	120	240	240	480	480	
68334-30-5	Dieselpolttoaine	100	60	60	120	120	120	120	240	240	480	480	
109-89-7	Dietyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	30	
68-12-2	Dimetyyliformamidi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	
67-68-5	Dimetyylisulfoksidi	100	10	10	30	30	30	30	60	60	120	120	
64-17-5	Etanoli	100	10	30	30	60	60	60	120	120	120	240	
141-78-6	Etyyliasetaaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	
110-80-5	Etyyliyglykoli	100	10	30	30	30	60	60	60	120	120	120	
75-04-7	Etyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	10	30	30	
107-21-1	Etyleeniglykoli	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
111-15-9	Etyyliyglykolasetaatti	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	30	60	
50-00-0	Formaldehydi	37	120	240	240	240	480	480	480	480	480	480	
64-18-6	Muurahaishappo	98	10	30	30	30	60	60	60	120	120	120	
76-13-1	Freoni TF	100	30	30	60	60	60	60	120	120	240	240	
96-48-0	Gamma-butyrolaktoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
8006-61-9	Bensiini	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
111-30-8	Glutaarialdehydi	50	60	120	120	240	240	240	480	480	480	480	
142-82-5	Heptaani	100	30	30	60	60	120	120	120	240	240	240	
999-97-3	Heksametyyldisilatsaani	100	30	60	120	120	120	120	240	480	480	480	
110-54-3	Heksaani	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
7647-01-0	Suolahappo	37	30	60	60	60	120	120	120	240	240	240	
7664-39-3	Fluorivetyhapo	48	10	10	10	10	30	30	30	60	60	60	
7722-84-1	Vetyperoksidi	30	120	240	240	240	480	480	480	480	480	480	
540-84-1	Iso-oktaani	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
78-59-1	Isoforoni	100	E/S	10	10	10	10	10	30	60	60	60	
67-63-0	Isopropanoli	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
110-16-7	Maleiinihapo	99	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
67-56-1	Metanoli	100	E/S	10	10	10	30	30	30	60	60	60	
96-33-3	Metyyliakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
78-93-3	Metyylietyyliketoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
108-10-1	Metyyli-isobutyliketoni	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	10	30	30	
80-62-6	Metyylimetakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	
1634-04-4	Metyyli-tert-butylietteri	100	10	30	60	60	60	60	120	240	240	240	
74-89-5	Metyyliamiini	40	120	240	240	480	480	480	480	480	480	480	
75-09-2	Metyleenikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	
8012-95-1	Mineraaliöljy	100	30	60	120	120	120	120	240	480	480	480	
108-90-7	Monoklooribentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	
141-43-5	Monoetanoliamiini	100	60	120	120	120	240	240	240	480	480	480	
872-50-4	N-metyyli-2-pyrrolidoni	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	30	60	
109-60-4	n-Propyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	
1120-21-4	n-Undekaani	100	30	60	120	120	120	120	240	480	480	480	
8030-30-6	Teollisuusbenssiini	100	10	30	30	60	60	60	120	120	240	240	
64742-49-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt	100	10	30	30	60	60	120	120	240	240	480	
7697-37-2	Typpihapo	70	10	30	30	60	60	60	120	120	120	240	
98-95-3	Nitrobentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	10	30	
111-87-5	Oktyylialkoholi	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
144-62-7	Oksaalihapo, kyllästetty liuos	99	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
79-21-0	Peretikkahappo	40	10	10	30	30	30	30	60	60	120	120	
127-18-4	Perkloorieteeni	100	30	60	60	60	60	60	120	120	240	240	
108-95-2	Fenoli	90	10	30	30	30	60	60	60	120	120	120	
7664-38-2	Fosforihappo	85	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
110-85-0	Piperatsiini	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	60	60	
71-23-8	Propanoli	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
107-12-0	Propionitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
57-55-6	Propyleeniglykoli	100	30	60	120	120	120	120	240	480	480	480	
110-86-1	Pyridiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	
1310-73-2	Natriumhydroksidi	50	120	240	240	480	480	480	480	480	480	480	
8052-41-3	Stoddardliuotin	100	30	60	120	120	120	120	240	480	480	480	
100-42-5	Styreeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	10	30	
7664-93-9	Rikkihapo	96	E/S	E/S	E/S	10	10	10	30	60	60	120	
109-99-9	Tetrahydrofuraani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
110-01-0	Tetrahydrotiofeeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
7719-09-7	Tionyylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	
108-88-3	Tolueeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	
79-01-6	Triklorietyleeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	
102-71-6	Trietanoliamiini	100	30	60	60	120	120	120	240	240	240	480	
121-44-8	Trietyyliamiini	100	10	30	30	60	60	120	120	240	240	480	
1330-20-7	Ksyleeni, isomeerinen seos	100	E/S	10	10	10	10	10	30	30	30	60	

Muutamien yleisten kemikaalien läpäisyajat

CAS	Materiaali		Lateksi						Neopreeni		Neopreeni/ lateksi	
	Paksuus (mm)		0,10	0,33	0,38	0,40	0,5	0,80	0,12	0,5	0,68	0,7
	Kemiallinen nimi	%										
107-98-2	1-Metoksi-2-propanoli	100	E/S	30	30	30	60	120	30	120	120	120
108-65-6	1-Metoksi-2-propyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
111-76-2	2-Butoksietanoli	100	E/S	10	10	10	10	30	E/S	60	60	60
64-19-7	Jäätikkahappo	100	E/S	30	30	30	60	120	30	120	240	240
67-64-1	Asetoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	E/S	10	10	10
75-05-8	Asetonitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	60	60	60
79-10-7	Akryylihapo	100	E/S	10	10	30	30	60	10	120	120	120
107-13-1	Akryylinitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
107-18-6	Allyylialkoholi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	30	30
1336-21-6	Ammoniumhydroksidi	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
71-43-2	Bentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	10	10
98-88-4	Bentsoylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	10	10
590-92-1	Bromipropaanihapo	100	E/S	60	60	60	120	480	30	120	240	240
123-86-4	Butyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
71-36-3	Butyylialkoholi	100	E/S	10	10	30	30	120	30	120	120	120
75-15-0	Hiilidisulfidi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
56-23-5	Hiilitetrakloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10
67-66-3	Kloroformi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
68308-34-9	Raakaöljy	100	E/S	10	10	10	10	10	10	30	60	60
108-93-0	Sykloheksanoli	100	E/S	30	30	60	120	240	60	240	240	240
108-94-1	Sykloheksanoni	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	E/S	10	30	30
84-74-2	Dibutyyliftalaatti	100	10	60	60	60	120	120	30	120	120	120
68334-30-5	Dieselpolttoaine	100	-	-	-	-	-	-	10	120	120	120
109-89-7	Dietyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	60	60	60
68-12-2	Dimetyyliformamidi	100	E/S	10	10	10	10	60	E/S	30	30	30
67-68-5	Dimetyylisulfoksidi	100	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
64-17-5	Etanoli	100	E/S	10	10	10	30	30	60	240	240	240
141-78-6	Etyyliasettaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
110-80-5	Etyyliyglykoli	100	E/S	10	10	10	10	30	10	120	120	120
75-04-7	Etyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	30	60	60
107-21-1	Etyleeniglykoli	100	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
111-15-9	Etyyliyglykoliaasettaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	30	10	30	60	60
50-00-0	Formaldehydi	37	60	240	240	240	240	480	120	480	480	480
64-18-6	Muuraushapto	98	10	60	60	60	60	120	60	240	240	240
76-13-1	Freoni TF	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	30	120	120	120
96-48-0	Gamma-butyrolaktoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	30	60	60
8006-61-9	Bensiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10
111-30-8	Glutaarialdehydi	50	60	120	120	240	240	480	120	480	480	480
142-82-5	Heptaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	30	60	60
999-97-3	Heksametyyldisilatsaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
110-54-3	Heksaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	30	30	30
7647-01-0	Suolahapto	37	60	120	120	120	240	480	60	240	240	240
7664-39-3	Fluorivetyhapto	48	10	60	60	60	120	120	30	240	480	480
7722-84-1	Vetyperoksidi	30	480	480	480	480	480	480	60	480	480	480
540-84-1	Iso-oktaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	60	60	60
78-59-1	Isoforoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	60	120	120
67-63-0	Isopropanoli	100	E/S	10	10	10	30	60	60	240	240	240
110-16-7	Maleiinihapto	99	60	120	240	240	240	480	60	240	480	480
67-56-1	Metanoli	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	30	120	240	240
96-33-3	Metyyliakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	10	10
78-93-3	Metyylietyliketoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
108-10-1	Metyyli-isobutylyliketoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
80-62-6	Metyylimetakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	10	10
1634-04-4	Metyyli-tert-butylietteri	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
74-89-5	Metyyliamiini	40	E/S	30	30	30	60	120	120	480	480	480
75-09-2	Metyleenikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
8012-95-1	Mineraaliöljy	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108-90-7	Monoklooribentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
141-43-5	Monoetanoliamiini	100	60	120	120	120	240	480	60	240	480	480
872-50-4	N-metyyli-2-pyrrolidoni	100	E/S	10	10	30	30	120	10	60	120	120
109-60-4	n-Propyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
1120-21-4	n-Undekaani	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8030-30-6	Teollisuusbensini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
64742-49-0	Teollisuusbensini (maaöljy), vetykäsittely kevyt	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7697-37-2	Typpihapto	70	30	120	120	120	240	480	60	240	240	240
98-95-3	Nitro bentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	30	E/S	30	30	30
111-87-5	Oktyylialkoholi	100	30	60	120	120	120	240	30	120	120	120
144-62-7	Oksaalihapto, kylästetty liuos	99	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
79-21-0	Peretikkahapto	40	E/S	10	10	10	10	30	60	240	480	480
127-18-4	Perkloorieteeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
108-95-2	Fenoli	90	30	60	60	120	120	240	30	120	240	240
7664-38-2	Fosforihapto	85	120	480	480	480	480	480	60	240	480	480
110-85-0	Piperatsiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
71-23-8	Propanoli	100	E/S	30	30	30	30	60	10	60	60	60
107-12-0	Propionitriili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	-	-	-	-
57-55-6	Propyleeniglykoli	100	10	120	120	120	240	480	30	240	240	240
110-86-1	Pyridiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
1310-73-2	Natriumhydroksidi	50	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
8052-41-3	Stoddardliuotin	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	30	60	60
100-42-5	Styreeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
7664-93-9	Rikkihapto	96	120	480	480	480	480	480	60	240	240	240
109-99-9	Tetrahydrofuraani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
110-01-0	Tetrahydrotiofeeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
7719-09-7	Tionyylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
108-88-3	Toluenei	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
79-01-6	Trikloorietyleeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	E/S	E/S	E/S
102-71-6	Trietanoliamiini	100	240	480	480	480	480	480	60	240	240	240
121-44-8	Trietyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	30	60	60
1330-20-7	Ksyleeni, isomeerinen seos	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10

Läpäisyajalla
vaikuttavat
käsineet

Muutamien yleisten kemikaalien läpäisyajat

CAS	Materiaali		PVC								Butyyli
	Paksuus (mm)		0,08	0,10	0,25	0,3*	0,4*	0,40	0,55	0,7*	
	Kemiallinen nimi	%									
107-98-2	1-Metoksi-2-propanoli	100	E/S	E/S	10	10	10	10	30	30	240
108-65-6	1-Metoksi-2-propyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	480
111-76-2	2-Butoksietanoli	100	E/S	E/S	10	10	30	10	30	60	240
64-19-7	Jäätikkahappo	100	10	30	60	60	120	60	120	120	480
67-64-1	Asetoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	240
75-05-8	Asetonitrili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	120
79-10-7	Akryylihapo	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	480
107-13-1	Akryylinitrili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	120
107-18-6	Allyylialkoholi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	240
1336-21-6	Ammoniumhydroksidi	100	60	60	240	240	240	240	480	480	480
71-43-2	Bentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
98-88-4	Bentsoylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	120
590-92-1	Bromipropaanihapo	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	480
123-86-4	Butyyliasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	60
71-36-3	Butyylialkoholi	100	E/S	E/S	10	10	10	10	30	60	480
75-15-0	Hiilidisulfidi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
56-23-5	Hiilitetrakloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
67-66-3	Kloroformi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
68308-34-9	Raakaöljy	100	10	10	30	30	60	30	60	60	-
108-93-0	Sykloheksanoli	100	10	10	60	60	60	60	120	120	480
108-94-1	Sykloheksanoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	480
84-74-2	Dibutyyliflataatti	100	E/S	E/S	10	10	30	30	60	60	480
68334-30-5	Dieselpolttoaine	100	E/S	E/S	10	30	30	30	60	120	60
109-89-7	Dietyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	10	10
68-12-2	Dimetyyliformamidi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	240
67-68-5	Dimetyylisulfoksidi	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	10	240
64-17-5	Etanoli	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	30	60	240
141-78-6	Etyyliasettaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	120
110-80-5	Etyyliyglykoli	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	30	480
75-04-7	Etyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	240
107-21-1	Etyleeniglykoli	100	10	10	120	120	240	240	480	480	480
111-15-9	Etyyliyglykoliaasettaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	240
50-00-0	Formaldehydi	37	10	30	120	240	480	240	480	480	480
64-18-6	Muuraishappo	98	120	120	480	480	480	480	480	480	60
76-13-1	Freoni TF	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	60
96-48-0	Gamma-butyrolaktoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	480
8006-61-9	Bensiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
111-30-8	Glutaarialdehydi	50	60	60	120	120	240	240	240	480	480
142-82-5	Heptaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	E/S
999-97-3	Heksametyyldisilatsaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	240
110-54-3	Heksaani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
7647-01-0	Sulahappo	37	60	60	240	240	240	240	480	480	240
7664-39-3	Fluorivetyhapo	48	E/S	E/S	10	10	10	10	30	30	240
7722-84-1	Vetyperoksidi	30	60	60	240	240	240	240	480	480	480
540-84-1	Iso-oktaani	100	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	30	10
78-59-1	Isoforoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	480
67-63-0	Isopropanoli	100	10	10	30	30	60	30	60	60	480
110-16-7	Maleinihapo	99	10	10	30	60	60	60	120	120	480
67-56-1	Metanoli	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	240
96-33-3	Metyyliakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	120
78-93-3	Metyylietyliketoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	120
108-10-1	Metyyli-isobutyryliketoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	120
80-62-6	Metyylimetakrylaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	60
1634-04-4	Metyyli-tert-butyylieetteri	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10
74-89-5	Metyyliamiini	40	10	10	30	30	60	60	60	120	480
75-09-2	Metyleenikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S
8012-95-1	Mineraaliöljy	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108-90-7	Monoklooribentseeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S
141-43-5	Monoetanoliamiini	100	120	120	480	480	480	480	480	480	240
872-50-4	N-metyyli-2-pyrrolidoni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S	10	30	480
109-60-4	n-Propyylasetaatti	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	30
1120-21-4	n-Undekaani	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8030-30-6	Teollisuusbenssiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S
64742-49-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7697-37-2	Typpihappo	70	60	60	240	240	240	240	480	480	480
98-95-3	Nitrobenseeni	100	E/S	E/S	10	10	30	30	30	60	480
111-87-5	Oktyylialkoholi	100	10	10	30	60	60	60	120	120	480
144-62-7	Oksaalihapo, kyllästetty liuos	99	10	30	120	120	240	240	480	480	480
79-21-0	Peretikkahappo	40	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10	10	10	480
127-18-4	Perkloorieteeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10
108-95-2	Fenoli	90	E/S	E/S	10	10	30	10	30	30	480
7664-38-2	Fosforihappo	85	60	60	120	240	240	240	480	480	480
110-85-0	Piperatsiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	30
71-23-8	Propanoli	100	E/S	10	10	30	30	30	30	60	480
107-12-0	Propionitrili	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S
57-55-6	Propyleeniglykoli	100	-	-	-	-	-	-	-	-	480
110-86-1	Pyridiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	60
1310-73-2	Natriumhydroksidi	50	60	60	240	240	480	240	480	480	480
8052-41-3	Stoddardliuotin	100	E/S	E/S	10	10	10	10	30	60	E/S
100-42-5	Styreeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S
7664-93-9	Rikkihapo	96	30	30	120	120	120	120	240	240	480
109-99-9	Tetrahydrofuraani	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10
110-01-0	Tetrahydrotiofeeni	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7719-09-7	Tionyylikloridi	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	-
108-88-3	Tolueni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10
79-01-6	Trikloorietyleeni	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10
102-71-6	Trietanoliamiini	100	10	30	120	120	120	120	240	240	480
121-44-8	Trietyyliamiini	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	E/S
1330-20-7	Ksyleeni, isomeerinen seos	100	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	10	10

* Käsiin ei, jos on valmistettu useammasta kuin yhdestä materiaalista. Laskennassa käytetään kemiallisesta suojauksesta pääasiassa vastaavaa materiaalia (ikään kuin se olisi ainoa materiaali). Ilmoitettu paksuus on arvioitu vertaamalla läpäisyajateitoja samasta materiaalista (ainoastaan) valmistetuista käsiineistä, joita voidaan pitää vastaavan paksuisina (todennäköisesti aliarvioitu, jänän olemmyös läpäisy aika on aliarvioitu).

Läpäisyajalla
vastaava
käsiin

■ **TEGERA® 84301**

Kertakäyttökäsine, 0,06 mm nitrili, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 200 Kappaletta
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 Pakkausta
Kuvaus Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, vedenpitävä, ohut



Cat. III

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



FDA compliant material

■ **TEGERA® 84303**

Kertakäyttöinen kloorattu ja puuteriton nitrilikäsine, jossa on erinomainen sormenpääntuma ja kuvioitu sormenpää pidon parantamiseksi.

ESILLEPANO Rasia
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 Pakkausta
Kuvaus Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, sisäpuoli kloorattu, kosketusnäytöille, vedenpitävä, pehmeä, elastinen, ohut



Cat. III

UK
CA EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B
KPT■ **TEGERA® 842**

Kertakäyttöinen ja hyvin joustava nitrilikäsine, jossa on erinomainen sormenpääntuma. Ei sisällä kiihdyttämiä eikä lateksia sivuvaikutusten vähentämiseksi.

ESILLEPANO Rasia
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen
KOKO (EU) 7,8,9,10
PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 Pakkausta
Kuvaus Hyväksytty elintarvikekäyttöön, sisäpuoli kloorattu, kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia, elastinen, ei sisällä kiihdyttämiä, ohut



Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B
KPT■ **TEGERA® 858**

Erikoispitkä nitrilikertakäyttökäsine. Kestävä, ei sisällä lateksia. Kestävä 0,15 mm paksu nitrili. Hyvä käyttömukavuus joustavan rakenteen ansiosta.

ESILLEPANO Rasia
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 280 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 Pakkausta
Kuvaus Hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, kosteutta kestävä, elastinen, ei sisällä kiihdyttämiä



Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009EN ISO 374-1:2016/Type B
JKPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



■ **TEGERA® 85801**

Kertakäyttökäsine, 0,15 mm nitrili, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä kiihdyttimiä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11
PITUUS 280 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 10 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
60 Pakkausta
KUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön,
kosketusnäyttöille, erikoispitkä, ei sisällä lateksia,
öljyn- ja rasvankestävä, kosteutta kestävä,
elastinen, ei sisällä kiihdyttimiä



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS

■ **TEGERA® 846**

Kertakäyttökäsine, 0,19 mm nitrili, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11,12
PITUUS 290 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 50 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 Pakkausta
KUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön,
kosketusnäyttöille, erikoispitkä, ei sisällä lateksia,
öljyn- ja rasvankestävä, kosteutta kestävä



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



FDA compliant material

■ **TEGERA® 849**

Erittäin kestävä nitrilikertakäyttökäsine monipuoliseen työhön. Paksu 0,19 mm:n nitrili ja pidempi ranneke suojaavat paremmin öljyiltä, liuottimilta ja muilta kemikaaleilta.

ESILLEPANO Rasia
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
PITUUS 290 mm
MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 50 Kappaletta
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 Pakkausta

KUNNUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan,
korkea puhkaisulujuus vastaaviin käsiin
verrattuna, hyväksytty elintarvikekäyttöön,
kosketusnäyttöille, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia,
ei sisällä lateksia, vedenpitävä



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



FDA compliant material

■ **TEGERA® 555**

Kertakäyttökäsine, 0,02 mm PE, kuvioitu kämmen, Cat. I, vedenpitävä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI PE
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen
KOKO (EU) 8,10
PITUUS 300 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
80 Pakkausta
KUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön,
kosteutta kestävä, erittäin ohut



Cat. I



EN 420:2003
+ A1:2009

EU Regulation
2016/425



■ **TEGERA® 819A**

Kertakäyttökäsine, 0,08 mm PVC (Vinyyli), puuteriton, Cat. III, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 Pakkausta

KUVAUS Kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia, ESD, kosteutta kestävä, pehmeä, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ohut



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016



FDA compliant material



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

■ **TEGERA® 825A**

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm PVC (Vinyyli), puuteriton, Cat. III, vedenpitävä, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 Pakkausta

KUVAUS Kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016



FDA compliant material



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

■ **TEGERA® 833**

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm lateksi, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, pois luettuna rasvaiset elintarvikkeet, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 Pakkausta

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosteutta kestävä, pehmeä, elastinen



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS

■ **TEGERA® 836**

Kertakäyttökäsine, 0,12 mm neopreeni, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 240 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 Pakkausta

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, elastinen



Cat. III UK
CA EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



FDA compliant material

■ TEGERA® 837

Kertakäyttökäsine, 0,12 mm neopreeni, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ESILLEPANO Rasia

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 290 mm

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 Kappaletta

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 Pakkausta

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, kosketusnäytöille, erikoispitkä, vedenpitävä, pehmeä, elastinen



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT



EN ISO 374-5:2016



FDA compliant material



TEGERA® 184A

Kemikaalisuojakäsine, 0,21 mm nitrili, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, paripakattu, ei sisällä lateksia

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 / 100 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäyttöille, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2001X



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT



EN ISO 374-5:2016

**TEGERA® 18601**

Kemikaalisuojattu nitrilikäsine, jossa on kuvioitu kämmen. Monipuolisiin tehtäviin. 0,38 mm ohut nitrili toimii esteenä monia kemikaaleja vastaan. Kuvioitu kämmen antaa paremman pidon märissä ja öljyisissä töissä.

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen
KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 330 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
12 / 144 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



**TURVALLINEN
MONIA
KEMIKAALEJA
VASTAAN**



Cat. III UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4001X



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLNOT



EN ISO 374-5:2016

**UUTUUS TEGERA® 8190A**

Kemikaalisuojakäsine, 0,25 mm PVC (Vinyyli), tasainen pinta, nukaton, Cat. III, ei sisällä ftalaattia, yleistyyt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 300 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 / 100 Paria
KUNNUS Ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, pehmeä



Cat. III UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2000X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B
KLMP

UUTUUS TEGERA® 8180A

Erittäin pehmeä ja mukava PVC-käsine, jossa on nukattu sisäpinta, kuviointi ja joka sopii yleistöihin märissä ja likaisissa ympäristöissä, kuten kotitaloustöihin ja auton puhdistukseen.

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Puuvilla
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen
KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 330 mm Paria
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 / 100 Paria
KUNNUS Ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, pehmeä



**TUNNE OLOSI
MUKAVAKSI
SIIVOTESSASI**



Cat. III UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2000X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A
KLMNPT



EN ISO 374-5:2016

■ **TEGERA® 8145**

Kemikaalisuojakäsine, 0,33 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, vedenpitävä, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 / 100 PariaKUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön,
vedenpitävä, pehmeäCat. III EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
1000X

EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016

■ **TEGERA® 8150**

Kemikaalisuojakäsine, 0,40 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vedenpitävä

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10

PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA
10 / 100 PariaKUNNUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei
sisällä ftalaattia, vedenpitävä, pehmeäCat. III EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2000XEN ISO 374-1:2016/Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016

■ **TEGERA® 8162**

Tämä erittäin kestävä luonnonlateksikäsine tarjoaa korkean suojaustason. Puuvillavuori tarjoaa käyttömukavuutta ja kämmenen kuviointi mahdollistaa erityisen hyvän pidon.

PINNOITE Täyspinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VUOREN MATERIAALI Puuvilla, interlock

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta
rypistetty

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUNNUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C
saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, nivelletyt
sormet, vettä ja öljyä hylkivä, vedenpitävä**ERIKOISPITKÄ
SUOJAAVA
LATEKSIKÄSINE**Cat. III UK
CA EN ISO
21420:2020EN 388:2016+A1:2018
3131XEN 407:2020 No Flame
Protection X2XXXXEN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPTEN ISO
374-5:2016FDA compliant
material■ **TEGERA® 8163**

Tämä erittäin kestävä luonnonlateksikäsine tarjoaa korkean suojaustason. Puuvillavuori tarjoaa käyttömukavuutta ja kämmenen kuviointi mahdollistaa erityisen hyvän pidon.

PINNOITE Täyspinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VUOREN MATERIAALI Puuvilla, interlock

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta
rypistetty

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria

KUNNUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C
saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, nivelletyt
sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä**ERIKOISPITKÄ
SUOJAAVA
LATEKSIKÄSINE**Cat. III UK
CA EN ISO
21420:2020EN 388:2016+A1:2018
3131XEN 407:2020 No Flame
Protection X2XXXXEN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPTEN ISO
374-5:2016FDA compliant
material

TEGERA® 186

Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm nitrili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä lateksia, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12

PITUUS 310 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 / 100 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4101X



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016

**TEGERA® 47A**

Kemikaalisuojakäsine, 0,45 mm nitrili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä lateksia, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 330 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

10 / 100 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III UK
CA EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4001X



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLNOT



EN ISO 374-5:2016

**TEGERA® 48**

Kemikaalisuojakäsine, 0,60 mm nitrili, kuvioitu kämmen, nukaton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 450 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä kämmenosa, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta, vedenpitävä



Cat. III EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4102X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type A
AJKLOP



EN ISO 374-5:2016



TEGERA® 7361 JA 7363

TEGERA® 7361- ja 7363-nitriilikäsineet ovat erittäin joustavat, ja pinnoitettu kämmen takaa hyvän pidon. TEGERA® 7363 on myös vahvistettu C-viiltosuojaaluokan vuorauksella. Nitriilikäsineissä on hyvä hankauskestävyys ja erinomainen suoja kosteutta, öljyä ja rasvaa vastaan. Ne tarjoavat erinomaisen pidon kuivissa, kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä

ERINOMAINEN PITO
ÖLJYISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

7363:
VIILTOSUOJALUOKKA C

ERITTÄIN PEHMEÄ JA JOUSTAVA

OHUT SISÄVUORI LISÄÄ
MUKAVUUTTA JA TUNTOHERKKYYTTÄ

KEMIKAALILÄPÄISYSUOJALLA VARUSTETUT KÄSINEET | KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

TEGERA® 7361

Kemikaalisuojakäsine, täysvuori, 0,3* mm (*chem-layer) nitriili, täyspinnoitettu, mikrokarhennus, 18 gg, nailon, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivä, yleistyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriili
VUOREN MATERIAALI 18 gg, nailon
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 340 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
Kuvaus Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016



TEGERA® 7363

Kemikaalisuojakäsine, täysvuori, 0,3* mm (*chem-layer) nitriili, täyspinnoitettu, mikrokarhennus, 18 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriili
VUOREN MATERIAALI 18 gg, CRF®-tekniikka, lasikuitu, HPPE, nailon, polyesteri, spandex
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

KOKO (EU) 7,8,9,10,11
PITUUS 340 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
Kuvaus Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



CUT C



Cat. III



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X32C



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016



TEGERA® 7350

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,3* mm (*chem-layer) nitrili, mikrokarhennus, fleece, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI Fleece
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus
KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 300 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 5 / 60 Paria
Kuvaus Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type B JKOPT



TEGERA® 7351

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) nitrili, täyspinnoitettu, mikrokarhennus, puuvilla, interlock, Cat. III, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu
ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili
VUOREN MATERIAALI Puuvilla, interlock
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus
KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 300 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 10 / 120 Paria
Kuvaus Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type B JKOPT



TEGERA® 16

Kemikaalisuojakäsine, 0,34 mm butyyli, mikrokarhennus, Cat. III, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu
PINNOITUSMATERIAALI Butyyli
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus
KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 350 mm Paria
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 100 Paria
Kuvaus Suojaus kemikaaleja vastaan, kosketusnäytöille, vedenpitävä



Cat. III



EN 388:2016+A1:2018 0010X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type B BIK

TEGERA® 71000

Kemikaalisuojakäsine, 0,2* mm (*chem-layer) nitrili, PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, trikoo, Cat. III, ei sisällä ftalaattia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Nailon, saumaton, trikoo
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen
KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 320 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 72 Paria
Kuvaus Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type B JKL



TEGERA® 12930

Tuplapinnoitettu PVC-kemikaalisuojakäsine normaalilla rannekkeella. Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen saakka, hyvä pito öljyisillä pinnoilla, ei sisällä ftalaattia, 0,2 mm:n kemikaalisuojakerros.

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Nailon, saumaton
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX

No Flame Protection



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B KLMPT

TEGERA® 12935

Tuplapinnoitettu PVC-kemikaalisuojakäsine, jossa on keskipitkä ranneke. Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen saakka, hyvä pito öljyisillä pinnoilla, ei sisällä ftalaattia, 0,2 mm:n kemikaalisuojakerros.

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Nailon, saumaton
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX

No Flame Protection



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B KLMPT

TEGERA® 12945

Tuplapinnoitettu PVC-kemikaalisuojakäsine, jossa on erittäin pitkä ranneke. Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen saakka, hyvä pito öljyisillä pinnoilla, ei sisällä ftalaattia, 0,2 mm:n kemikaalisuojakerros.

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Nailon, saumaton
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen
KOKO (EU) 8,9,10,11
PITUUS 450 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX

No Flame Protection



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B KLMPT

TEGERA® 12910

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), mikrokarihennus, puuvilla, saumaton, Cat. III, erikoispitkä, raskaat työt

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)
VUOREN MATERIAALI Puuvilla, saumaton
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarihennus
KOKO (EU) 7,8,9,10,11

PITUUS 700 mm
YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria
KUNNUS Suojaus kemikaaleja vastaan, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä, pehmeä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN ISO 374-5:2016

No Flame Protection



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B JKL



EN 374-3:2003

■ **TEGERA® 7390**

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,4* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), täyspinnoitettu, mikrokarihennus, akryyli, fleece, Cat. III, raskaat työt

PINNOITE Täyspinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VUOREN MATERIAALI Akryyli, fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarihennus

KOKO (EU) 9,10

PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä

EN 511 cl. 5.2

Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 511:2006 121



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type A AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016

■ **TEGERA® 10PG**

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), tasainen pinta, puuvilla, interlock, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, raskaat työt

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VUOREN MATERIAALI Puuvilla, interlock

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 350 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 12 / 60 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, ei sisällä lateksia



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type A AKLMPS



EN ISO 374-5:2016

■ **TEGERA® 494**

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm (*chem-layer) neopreeni, tarttumapinta rypistetty, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, raskaat työt

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

KOKO (EU) 10

PITUUS 450 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 36 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä

EN 511 cl. 5.2

Flexibility behavior (-20°C): Pass



Cat. III



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3X22C



EN 407:2004 34334X



EN 511:2006 221



EN ISO 374-1:2016/Type B KLPT



EN ISO 374-5:2016



NOT FOR FATTY FOOD



CUT C

■ **TEGERA® 241**

Kemikaalisuojakäsine, 0,68* mm (*chem-layer) lateksi, neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, erikoispitkä, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi, neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 8,9,10,11

PITUUS 410 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, vedenpitävä



Cat. III



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3011X



EN ISO 374-1:2016/Type A KLMOPT



EN ISO 374-5:2016



LATEX



■ TEGERA® 2301

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm (*chem-layer) lateksi, neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, pois luettuna rasvaiset elintarvikkeet, yleistyöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi, neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 320 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2110X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016



EN 16523-1:2015 +A1:2018

■ TEGERA® 2311

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm (*chem-layer) lateksi, neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, pois luettuna rasvaiset elintarvikkeet, yleistyöt

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi, neopreeni

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,7,8,9,10

PITUUS 320 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, huomioväri, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3110X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016



EN 16523-1:2015 +A1:2018

■ TEGERA® 8160

Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, vedenpitävä, yleistyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

VUOREN MATERIAALI Interlock

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KOKO (EU) 6,7,8,9,10,11

PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA

12 / 120 Paria

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vedenpitävä



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3131X



EN 407:2020 X2XXXX

No Flame Protection



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B AKLPT

■ TEGERA® 81000

Kemikaalisuojakäsine, 0,80 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, vedenpitävä

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KOKO (EU) 6,5,7,5,8,5,9,5,10,5

PITUUS 300 mm

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 / 60 Paria

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, vedenpitävä, pehmeä, elastinen



Cat. III



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3111X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016



EN 16523-1:2015 +A1:2018

KÄSINEET

Tuote	Sivu	Tuote	Sivu	Tuote	Sivu	Tuote	Sivu
TEGERA 8	131	TEGERA 438	95	TEGERA 913	104	TEGERA 860R	40
TEGERA 10	117	TEGERA 439	97	TEGERA 915	68	TEGERA 863R	43
TEGERA 12	64	TEGERA 441	93	TEGERA 919	48	TEGERA 4640R	112
TEGERA 13	64	TEGERA 450	94	TEGERA 921	47	TEGERA 8820R	44
TEGERA 14	65	TEGERA 455	95	TEGERA 922	69	TEGERA 8821R	45
TEGERA 16	166	TEGERA 457	94	TEGERA 925	47	TEGERA 8830R	111
TEGERA 17	129	TEGERA 464	129	TEGERA 929	91	TEGERA 8831R	111
TEGERA 19	132	TEGERA 484	128	TEGERA 931	46	TEGERA 8832R	116
TEGERA 25	77	TEGERA 494	168	TEGERA 932	46	TEGERA 8833R	115
TEGERA 30	33	TEGERA 511	65	TEGERA 957	66	TEGERA 8834R	115
TEGERA 32	127	TEGERA 512	63	TEGERA 987	102	TEGERA 8835R	111
TEGERA 33	78	TEGERA 513	65	TEGERA 990	91	TEGERA 8106T	142
TEGERA 35	77	TEGERA 514	66	TEGERA 991	96	TEGERA 8155T	141
TEGERA 48	164	TEGERA 515	31	TEGERA 992	104	TEGERA 8255T	142
TEGERA 51	76	TEGERA 516	61	TEGERA 2207	69	TEGERA 8305T	143
TEGERA 52	64	TEGERA 517	113	TEGERA 2301	169	TEGERA 8355T	143
TEGERA 55	75	TEGERA 518	113	TEGERA 2311	169	TEGERA 8555T	143
TEGERA 56	78	TEGERA 519	114	TEGERA 2805	70	TEGERA 909V	89
TEGERA 57	78	TEGERA 520	61	TEGERA 4635	112	TEGERA DEFEND 2011	143
TEGERA 70	104	TEGERA 525	114	TEGERA 4640	112	TEGERA Dynamic Strength 7770	147
TEGERA 72	105	TEGERA 535	114	TEGERA 5114	31	TEGERA Dynamic Strength 7773	147
TEGERA 73	105	TEGERA 555	159	TEGERA 6614	35	TEGERA Dynamic Strength 7775	148
TEGERA 74	104	TEGERA 577	114	TEGERA 6615	67	TEGERA Dynamic Strength 7776	148
TEGERA 75	105	TEGERA 585	133	TEGERA 6751	62	TEGERA Dynamic Strength 7780	129
TEGERA 89	77	TEGERA 595	122	TEGERA 7350	166	TEGERA Dynamic Strength 7792	108
TEGERA 104	68	TEGERA 612	71	TEGERA 7351	166	TEGERA Dynamic Strength 7794	122
TEGERA 105	76	TEGERA 617	71	TEGERA 7361	165	TEGERA Dynamic Strength 7795	119
TEGERA 106	76	TEGERA 618	71	TEGERA 7363	165	TEGERA Dynamic Strength 7797	122
TEGERA 113	65	TEGERA 629	96	TEGERA 7390	168	TEGERA Dynamic Strength 7798	119
TEGERA 114	32	TEGERA 630	72	TEGERA 8120	37	TEGERA Dynamic Strength 7799	120
TEGERA 115	32	TEGERA 640	62	TEGERA 8125	36	TEGERA Infi nity 8800	42
TEGERA 116	33	TEGERA 666	96	TEGERA 8127	36	TEGERA Infi nity 8800R	43
TEGERA 117	108	TEGERA 671	62	TEGERA 8128	36	TEGERA Infi nity 8801	42
TEGERA 119	34	TEGERA 680	75	TEGERA 8145	163	TEGERA Infi nity 8801R	42
TEGERA 124	34	TEGERA 690	75	TEGERA 8150	163	TEGERA Infi nity 8802	49
TEGERA 134	132	TEGERA 722	73	TEGERA 8151	142	TEGERA Infi nity 8803	50
TEGERA 135	34	TEGERA 728	46	TEGERA 8160	169	TEGERA Infi nity 8803R	50
TEGERA 139	127	TEGERA 737	73	TEGERA 8162	163	TEGERA Infi nity 8804	50
TEGERA 145	121	TEGERA 777	38	TEGERA 8163	163	TEGERA Infi nity 8804R	50
TEGERA 164	63	TEGERA 778	39	TEGERA 8820	44	TEGERA Infi nity 8805	90
TEGERA 166	64	TEGERA 779	42	TEGERA 8821	45	TEGERA Infi nity 8805R	90
TEGERA 169	127	TEGERA 790	113	TEGERA 8833	115	TEGERA Infi nity 8806	92
TEGERA 186	164	TEGERA 795	112	TEGERA 8834	115	TEGERA Infi nity 8807	98
TEGERA 189	78	TEGERA 800	138	TEGERA 8835	110	TEGERA Infi nity 8807R	98
TEGERA 191	123	TEGERA 801	138	TEGERA 8846	100	TEGERA Infi nity 8807W	98
TEGERA 198	77	TEGERA 802	138	TEGERA 8840	103	TEGERA Infi nity 8808	99
TEGERA 203	79	TEGERA 803	135	TEGERA 8844	99	TEGERA Infi nity 8810	110
TEGERA 206	79	TEGERA 804	135	TEGERA 8845	100	TEGERA Infi nity 8810R	110
TEGERA 215	93	TEGERA 805	137	TEGERA 10430	87	TEGERA Infi nity 8811	98
TEGERA 217	109	TEGERA 806	135	TEGERA 10991	103	TEGERA Infi nity 8812	99
TEGERA 235	109	TEGERA 810	137	TEGERA 12910	167	TEGERA Infi nity 8814	102
TEGERA 241	168	TEGERA 811	137	TEGERA 12930	167	TEGERA Infi nity 8815	101
TEGERA 255	128	TEGERA 815	86	TEGERA 12935	167	TEGERA Infi nity 8815R	102
TEGERA 256	128	TEGERA 833	160	TEGERA 12945	167	TEGERA PRO 9100	28
TEGERA 290	66	TEGERA 836	160	TEGERA 18601	162	TEGERA PRO 9101	29
TEGERA 292	121	TEGERA 837	161	TEGERA 43001	87	TEGERA PRO 9102	58
TEGERA 293	121	TEGERA 842	158	TEGERA 71000	166	TEGERA PRO 9105	29
TEGERA 294	66	TEGERA 846	159	TEGERA 77701	38	TEGERA PRO 9111	59
TEGERA 295	120	TEGERA 849	159	TEGERA 81000	169	TEGERA PRO 9112	119
TEGERA 296	123	TEGERA 850	40	TEGERA 84301	158	TEGERA PRO 9113	118
TEGERA 297	120	TEGERA 855	40	TEGERA 84303	158	TEGERA PRO 9120	59
TEGERA 298	79	TEGERA 858	158	TEGERA 85801	159	TEGERA PRO 9121	93
TEGERA 299	123	TEGERA 860	40	TEGERA 88700	126	TEGERA PRO 9122	113
TEGERA 311	47	TEGERA 863	43	TEGERA 88800	126	TEGERA PRO 9123	57
TEGERA 312	47	TEGERA 866	41	TEGERA 47A	164	TEGERA PRO 9124	57
TEGERA 318	72	TEGERA 867	41	TEGERA 118A	131	TEGERA PRO 9125	57
TEGERA 319	72	TEGERA 868	41	TEGERA 126A	130	TEGERA PRO 9126	118
TEGERA 320	61	TEGERA 873	45	TEGERA 130A	130	TEGERA PRO 9127	117
TEGERA 321	32	TEGERA 874	49	TEGERA 132A	132	TEGERA PRO 9128	118
TEGERA 322	108	TEGERA 875	45	TEGERA 184A	162	TEGERA PRO 9140	29
TEGERA 325	31	TEGERA 877	136	TEGERA 310A	69	TEGERA PRO 9180	145
TEGERA 335	109	TEGERA 878	136	TEGERA 465A	97	TEGERA PRO 9181	148
TEGERA 340	33	TEGERA 879	136	TEGERA 682A	116	TEGERA PRO 9182	148
TEGERA 360	63	TEGERA 880	49	TEGERA 683A	116	TEGERA PRO 9183	145
TEGERA 364	76	TEGERA 882	73	TEGERA 723A	69	TEGERA PRO 9185	145
TEGERA 377	79	TEGERA 886	49	TEGERA 747A	70	TEGERA PRO 9190	146
TEGERA 410	92	TEGERA 887	46	TEGERA 819A	160	TEGERA PRO 9195	146
TEGERA 411	100	TEGERA 888	63	TEGERA 825A	160	TEGERA PRO 9196	146
TEGERA 414	60	TEGERA 890	41	TEGERA 883A	44	TEGERA PRO 9200	60
TEGERA 417	108	TEGERA 901	149	TEGERA 884A	44	TEGERA PRO 9205	59
TEGERA 430	86	TEGERA 905	89	TEGERA 8180A	162	TEGERA PRO 9220	30
TEGERA 431	92	TEGERA 906	89	TEGERA 8190A	162	TEGERA PRO 9232	117
TEGERA 432	87	TEGERA 907	96	TEGERA 951 CHAIN SAW	149	TEGERA PRO 9295	146
TEGERA 433	86	TEGERA 909	89	TEGERA 11CVA	131	TEGERA T6030	109
TEGERA 435	95	TEGERA 910	103	TEGERA 10PG	168		
TEGERA 436	97	TEGERA 911	68	TEGERA 457R	94		

KÄSINESYMBOLIEN SELITYKSET



EN 388:2016 + A1:2018
Mekaanisilta vaaroilta
suojaavat käsiineet.



EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018
Vaarallisilta kemikaaleilta
ja mikro-organismeilta
suojaavat käsiineet: osa 1:
Terminologia ja suoritus-
kykyvaatimukset kemi-
kaaliriskien varalta.



EN ISO 374-5:2016
Vaarallisilta kemikaaleilta
ja mikro-organismeilta
suojaavat käsiineet: osa 5,
terminologia ja suoritus-
kykyvaatimukset
mikroorganismiriskien
varalta.



EN 407:2004
Suojakäsiineet
kuumuutta vastaan
(kuumuus ja/tai tuli).



EN 407:2020
Suojakäsiineet
kuumuutta vastaan
(kuumuus ja/tai tuli).



EN 407:2020
Suojakäsiineet
kuumuutta vastaan
(kuumuus ja/tai tuli).
Ei liekkisuojausta.

AKTUALISIERUNG DER EN 407



EN 511:2006
Kylmältä suojaavat
käsiineet.



EN ISO 11393-4:2019
Moottorisahan
käyttäjän
viiltosuojaimet.



EN 16350:2014
Suojakäsiineet
– Sähköstaattiset
ominaisuudet.



Soveltuu elintarvikkeiden
käsittelyyn.



Soveltuu elintarvikkeiden
käsittelyyn, pois luettuna
rasvaiset elintarvikkeet.



Tieto/Käyttöohje



Vedenpitävä kalvo



Vettähylykivä



Tuulenpitävä



Hengittävä



Viiltosuoja



Lämminvuori



ESD



Lyhyt malli



Kosketusnäytölle



Lateksi



Yleiskäyttöinen
suojaus



Suojaus kemikaali-
roiskeilta



Kemikaalisuojaus



Kestävää
kehitystä tukevat
materiaalit

KOKOJEN VÄRIKOODIT

TEGERA®-käsiineen etiketissä, pakkauksessa tai reunusnauhassa olevan värimerkinnän avulla löydät nopeasti itsellesi sopivan koon.

4 3X-SMALL	5 XX-SMALL	6 X-SMALL	7 SMALL	8 MEDIUM	9 LARGE
10 X-LARGE	11 XX-LARGE	12 3X-LARGE	13 4X-LARGE	14 5X-LARGE	15 6X-LARGE

Ejendals kehittää tuotevalikoimaansa jatkuvasti, ja siksi varaamme oikeuden valikoimiamme koskeviin muutoksiin. Varaamme oikeuden painatuksesta johtuviin virheisiin ja painoteknisiin rajoituksiin koskien luettelomme/esitteemme värientoistoa. Käytämme valmistuksessa luonnonmateriaaleja, joten toimitustuotteiden väreissä ja rakenteissa saattaa esiintyä vaihtelua.

4	Ejendals — Suojaa kädet ja jalat
10	• TEGERA® – Olet hyvissä käsissä • EN-standardien mukaiset käsiineet
24	Suoja mekaanisilta vaaroilta: Tarkkuustyöt
52	Suoja mekaanisilta vaaroilta: Yleistyöt
74	Suoja mekaanisilta vaaroilta: Raskaat työt
80	Viiltosuoja
106	Suoja termisiltä vaaroilta: Kylmyys
124	Suoja termisiltä vaaroilta: Kuumuus
134	ESD- ja/tai ATEX-käsiineet
140	Viranomaiskäsiineet
144	Muut suojakäsiineet: (tärinä, isku, rannetuki, moottorisaha)
150	Kemikaaliläpäisy-suojalla varustetut käsiineet: Kertakäyttöiset Suojaa kemikaaleilta ja nesteiltä
170	Tuotehakemisto