

JALAS® 9500 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, puolikenkä

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

MALLISTO Exalter2

POHJATYYPPI Performance

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, tekstiili

PÄÄLLISMATERIAALIN PAKSUUS 1,5-1,7

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Exalter2

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, harmaa, vihreä



EXALTER²



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
36	9500-36	6408487443848
37	9500-37	6408487443855
39	9500-39	6408487443879
40	9500-40	6408487443886
41	9500-41	6408487443893
42	9500-42	6408487443909
43	9500-43	6408487443916
44	9500-44	6408487443923
45	9500-45	6408487443930
46	9500-46	6408487443947
47	9500-47	6408487443954
38	9500-38	6408487443862

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 9500 EXALTER

KUVAUS

Kevyt, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, stabilizator, ergonomisesti muotoiltu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ympäristöystävällinen


SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

2(3)

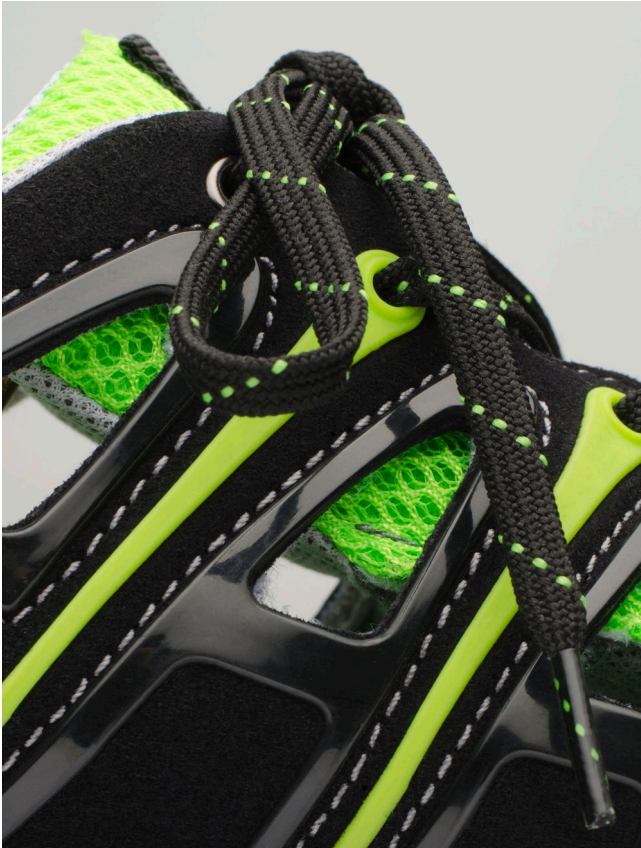

Alumiininen varvassuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9500 EXALTER

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa + SB + A + E

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Alumiininen varvassuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com