



TEGERA® 993

Viiltosuojakäsine, Dyneema®, lasikuitu, nailon, 13 gg, viiltosuojaluokka 4, viiltosuojaluokka B, Cat. II, harmaa, yleistyöt

OMINAISUUDET

Kevyt

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA Cat. II

VIILTOSUOJA (COUP) Viiltosuojaluokka 4

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 12,5

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Dyneema®, lasikuitu, nailon, 13 gg

TUNTOHERKKYYS 5

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

PITUUS 230-270 mm

VÄRI Harmaa

KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 24/240

KPL/PUSSI 1

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

MATERIAALIN OMINAISUUDET UHMWPE 70%, nailon 20%, lasikuitu 10%

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	993-7	7392626021068
8	993-8	7392626021075
9	993-9	7392626021082
10	993-10	7392626021105
11	993-11	7392626021112

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 993

KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2003 tason 4 mukaan, viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET


Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, peltisepäntyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Metal fabrication, automotive

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

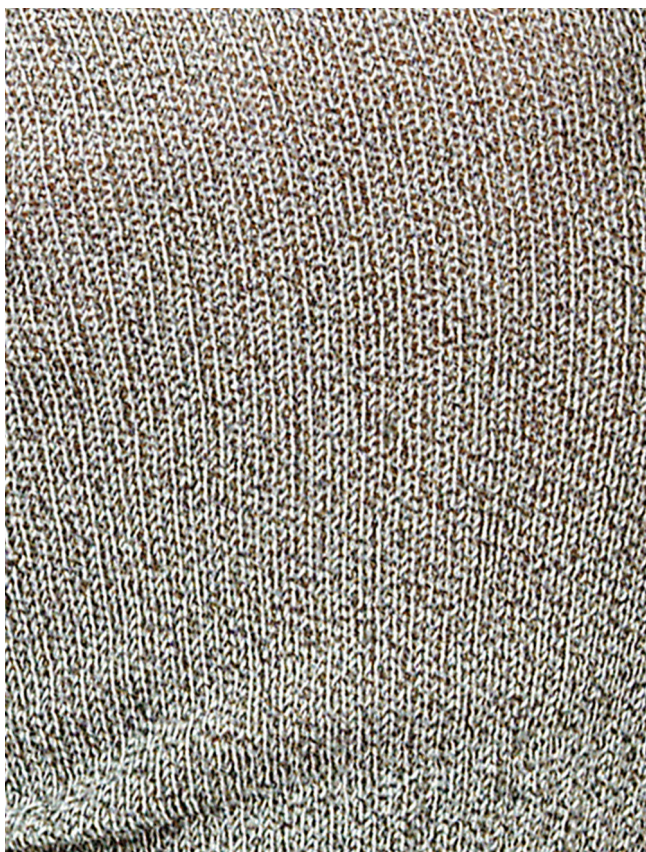

CE Cat. II



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-12-13

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 993

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojastaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	1	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	4	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	4	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)

EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com