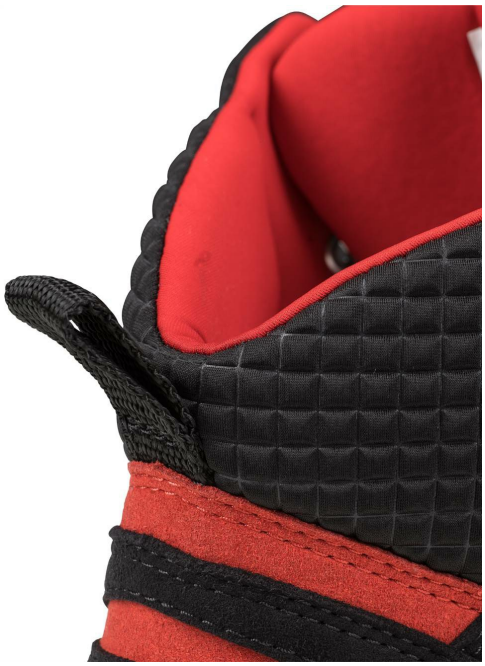

JALAS® 9975 EXALTER

Lue lisää

VARRELLINEN JA VETTÄ HYLKIVÄ, NAUHAT

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Malli tarjoaa ylimääräistä nilkkatukea ja Poron® XRD™-iskunvaimennus estää jalka- ja selkävammat. Päällinen on vettä hylkivä ja täydellinen niille, jotka työskentelevät kosteissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Vegaaninen

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät
NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
SOVITUS Normaali
KOKOELMA Exalter
PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
VUORIN MATERIAALI Polyesteri
POHJALLINEN FX3 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja
ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja
KIINNITYS Nauhat
VÄRI Musta, Punainen
NETTOPAINO (KOKO 42) 1,26 kg

EAC
Alumiininen varvassuoja
Kuumuutta kestävä ulkopohja
Vettähylkivä
Öljyä kestävä ulkopohja
Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)
Stabilizator
ESD
Antistaattiset ominaisuudet

VAATIMUSTENMUKAISUUS

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.