




JALAS® 9988 EXALTER GTX

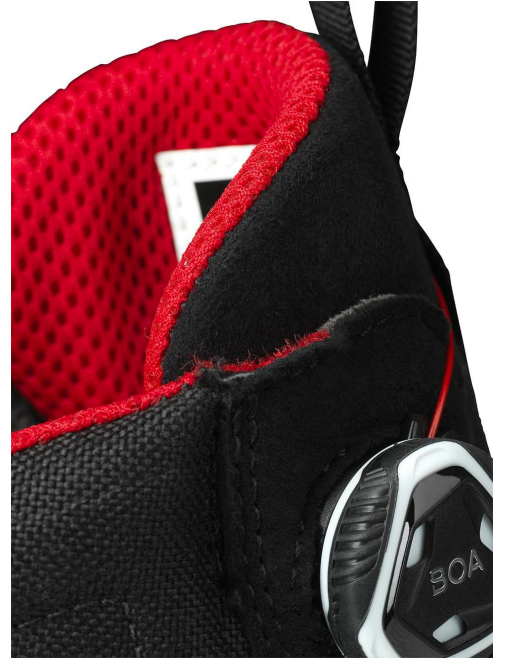

Lue lisää

VARRELLINEN TURVAJALKINE, NYT GORE-TEX-PÄÄLLISELLÄ

Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavammat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset Poron® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Ergonomisesti muotoiltu
- Vedenpitävä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- BOA® Fit System
- Pehmeä
- Vegaaninen

EXALTER²

BOA®



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,16 kg



EAC



Alumiininen varvassuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Vedenpitävä



Stabilizator



ESD



Antistaattiset ominaisuudet

VAATIMUSTENMUKAISUUS

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com