




JALAS® 1868W KING

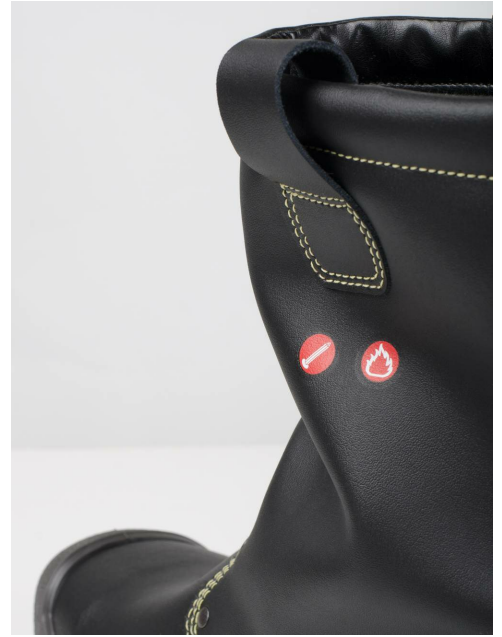

Lue lisää

EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

kuumat työskentelyolosuhteet, kaivosteollisuus, peltisepäntyöt, hitsaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

metal fabrication

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Saappaat

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®, Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrililukumi ulkopohja

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,49 kg



EAC



ESD

Alumiininen
varvassuojaTeräksinen
naulaanastumissuojaKuumuutta kestävä
ulkopohja

Vettähylyvä

Öljyä kestävä
ulkopohja

Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti

Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmäKuumuutta kestävä
pääallinenAntistaattiset
ominaisuudet**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com